

# MIA SERIES



## MIA-S115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Subwoofer pasivo band-pass de 15" y perfil ultrabajo
- Rango de frecuencia (-10 dB): 34 Hz - 120 Hz
- Instalación horizontal o vertical con mínimo impacto visual
- Potencia RMS: 500 W
- Puertos optimizados para reducir el ruido
- SPL máximo: 133 dB

## DESCRIPCIÓN

MIA-S115 es un subwoofer pasivo band-pass de 15", diseñado para reforzar las bajas frecuencias en instalaciones donde se requiere mayor capacidad de salida, extensión en graves y una integración visual discreta. Incorpora un transductor de baja frecuencia de 15" de alto rendimiento, con una respuesta en frecuencia de 34 Hz a 120 Hz y un SPL máximo de 133 dB.

Su diseño de perfil bajo permite instalar el sistema en posición horizontal o vertical, facilitando su integración en espacios donde se necesita una solución de graves potente sin una presencia visual excesiva. MIA-S115 complementa los sistemas full-range MIA-X aportando mayor extensión en baja frecuencia y una reproducción controlada en el extremo inferior del espectro.

El diseño band-pass incorpora puertos curvados optimizados para favorecer un flujo de aire suave y reducir el ruido de puerto incluso a niveles elevados de salida. Esta configuración permite obtener una respuesta de graves precisa y controlada, manteniendo un funcionamiento limpio en aplicaciones de sonido instalado.

Con una impedancia nominal de 8  $\Omega$ , MIA-S115 ofrece una integración flexible con sistemas de amplificación profesional. Además, sus 500 W RMS y 2000 W de potencia pico refuerzan su capacidad de salida en instalaciones que requieren mayor presión sonora en baja frecuencia.

El sistema está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad, con acabado en pintura ISO-flex de gran resistencia. Su geometría rectangular y su diseño de perfil bajo facilitan la instalación en posición horizontal o vertical, con mínima presencia visual en el espacio.

MIA-S115 es una solución de subwoofer compacta y discreta para ampliar la respuesta en baja frecuencia de los sistemas MIA-X en proyectos donde se requiere mayor extensión en graves y alta capacidad de SPL.

# MIA-S115

---

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	34 Hz - 120 Hz
Impedancia Nominal	8 Ohms
Potencia RMS	500 W
Potencia (pico)	2000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	133 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-MA3004
Procesador Recomendado	INTEGRAL-MA3004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	4-way Phoenix 3.8 mm
------------------------------	----------------------

### Recinto


Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones ( Al x An x Pr )	310 x 900 x 380 mm 12,3 x 35,5 x 15,0 in
Peso Neto	31,0 kg

### Componentes

Transductor LF	15FWN
----------------	-------

# MIA-S115

## DIMENSIONES

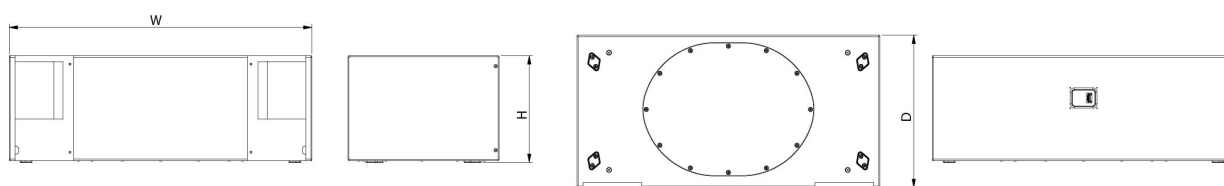

# MIA-S115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026



## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
MIA-S115		15005743
<b>Piezas de Recambio</b>		
15FWN	Cono Transductor	20208998
GM-15FWN	Kit de Reconado	20208542

# MIA-S115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

