


artec 500 series

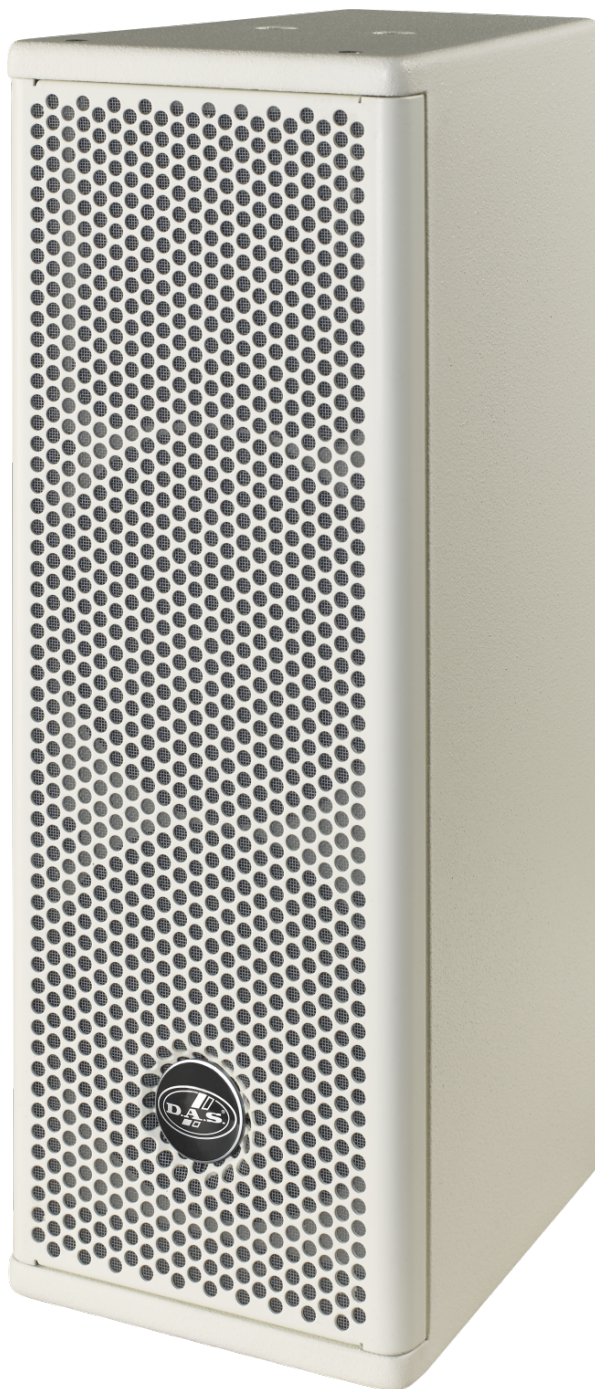

## ARTEC-526A-W-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Amplificador ultraligeiro Classe D
- Fonte de alimentação comutada
- Tamanho menor e peso baixo
- Posicionamiento vertical e horizontal
- Utilizável no tripé

## DESCRIÇÃO

O sistema ARTEC-526A incorpora dois alto-falante de 6" para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M-34 de 1" é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Seu amplificador Classe D de 720 W de potência de pico proporciona um desempenho raro nas caixas deste segmento. Os alto-falantes 6P de DAS reproduzem fielmente baixas frequências. Na via de alta frequência, o motor M-34 oferece excelente desempenho. Os gabinetes ultracompactos são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco.

# ARTEC-526A-W-115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	125 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador LF (contínua)	360 W
Potência Nominal do Amplificador LF (pico)	720 W
Potência Nominal do Amplificador HF (contínua)	180 W
Potência Nominal do Amplificador HF (pico)	360 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	1 x Male XLR
Processamento de Sinal Recomendado	INTEGRAL-M88
Conector de entrada AC	powerCon NAC3FCA
Current Draw 230 V / 115 V	-/2.4 A

# ARTEC-526A-W-115

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Dimensões ( A x L x P )	550 x 195 x 260 mm 21,7 x 7,7 x 10,2 in
Peso Neto	11,0 kg ( 24,3 lb )

## Componentes


Transdutor LF	6P4
Transdutor HF	M-34
Difusor/Guia de Ondas	BC-88

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	638 x 266 x 330 mm 25,1 x 10,5 x 13,0 in
Peso de Expedição	16,1 kg ( 35,5 lb )

## DIMENSÕES

# ARTEC-526A-W-115

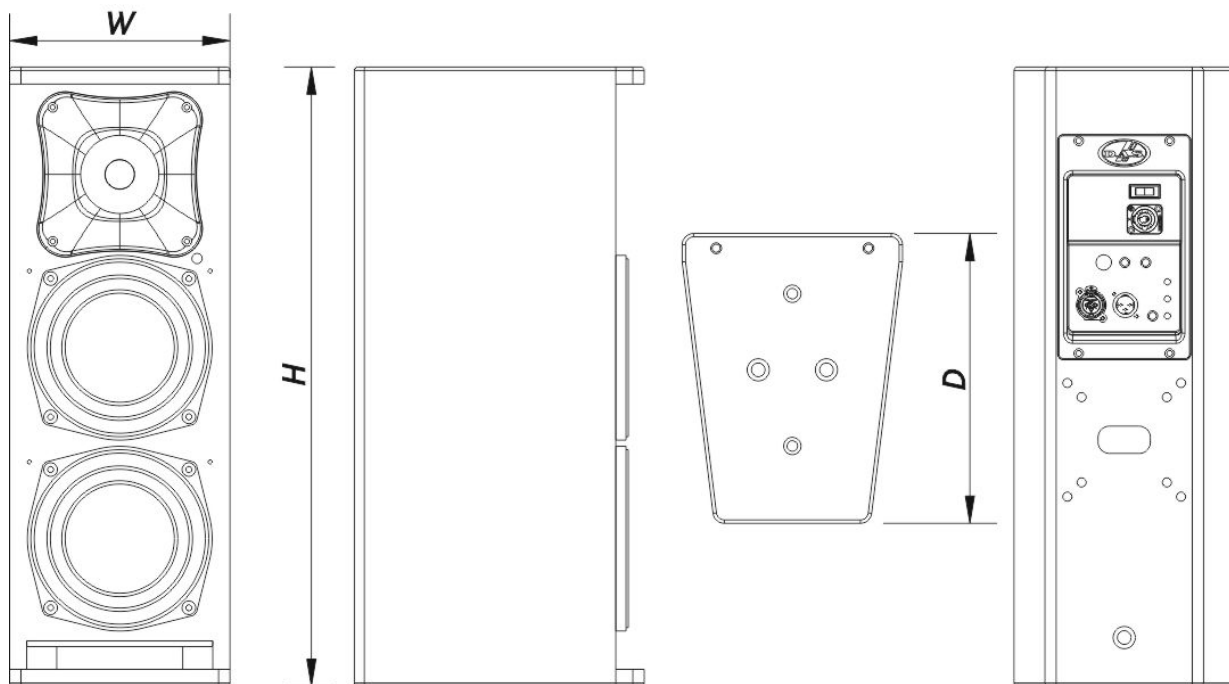

# ARTEC-526A-W-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-526A-W-115		10423460
<b>Peças de Reposição</b>		
6P4	Cone do Transdutor	20208740
BC-88	Buzina	30003945
DSP-ARTEC-526A	Dsp	20406340
M-34	Motor de Compressão	10207080
MP-ARTEC-526A- 230	Power Module	30005294
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXU-AR526-W	Installation & Stacking Acc.	10104560
AXW-1-W	Installation & Stacking Acc.	10104150
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# ARTEC-526A-W-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

