### **VANTEC SERIES**



# **VANTEC 215A**

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- · Sistema 3 vías autoamplificado doble altavoz de 15"
- · Aumento del rendimiento de salida
- · Amplificador ultra-ligero Clase D con SMPS
- · DSP definible por el usuario con pantalla LCD
- · Transmisión inalámbrica de música
- · Puntos de Volado

#### **DESCRIPCIÓN**

El VANTEC-215A cuenta con doble altavoz de graves 15FV4 para aplicaciones que requieran mayor SPL total y una respuesta más contundente en bajos, como son los DJ móviles, actuaciones en directo y cualquier tipo de evento que requiera mayor presión sonora.

Su amplificador de tres canales ofrece 2250 Wpico de potencia y opera en configuración "doble-banda", en la que cada altavoz trabaja en un rango específico de frecuencia. La impresionante ligereza de tamaño y peso del paquete electrónico convierten a los amplificadores de la serie VANTEC en unos de los más ligeros del mundo.

Los sistemas autoamplificados Vantec-incorporan filtros digitales FIR en el procesado de señal. Los usuarios pueden seleccionar configuraciones de sonorización, filtros, modos EQ y control de ganancia, por medio de un interfaz de mando único y pantalla LCD en la parte trasera del recinto. La serie VANTEC permite a los usuarios transmitir música de manera inalámbrica desde dispositivos móviles.



#### DATOS TÉCNICOS

#### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	40 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	50°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	138 dB

#### **ELECTRÓNICA Y CONECTORES**

Potencia Nominal Amplificador (continuo)	1125 W	
Potencia Nominal Amplificador (pico)	2250 W	
Tipo de Entrada	Balanced	
Impedancia de Entrada	20 kohms	
Sensibilidad de Entrada	3 V (+12 dBu)	
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR	
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack	
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR	
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/3.0 A	

#### Recinto


Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul	
Geometría del Recinto	Trapezoidal	
Rigging	M10 Rigging Points	
Acabado	Pintura ISO-flex	
Color	Negro	





Dimensiones ( Al x An x Pr )	1.090 x 445 x 505 mm 42,9 x 17,5 x 19,9 in	
Peso Neto	43,5 kg ( 95,9 lb )	
Componentes		
Transductor LF	15FV4	
Transductor HF	M-28	
Difusor/Guía de Ondas	BC-95	
Envío		
Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	1.195 x 536 x 581 mm	
	47,1 x 21,1 x 22,9 in	
Peso de Envío	47,5 kg (104,7 lb)	

#### **DIMENSIONES**

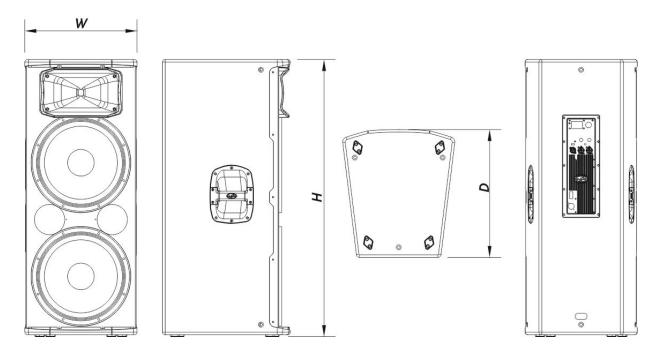





### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
VANTEC-215A		10431010
Piezas de Recambio		
15FV4	Transductor	20208910
BC-95	Bocina	30006213
DSP-VANTEC-215A	Dsp	20406430
GM-15FV4	Kit de Reconado	20208510
M-28	Motor de Compresión	20208800
MP-VANTEC-215A	Power Module	30006240
S-PRO2	Amplifier	30006153
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT215	Accesorios de Transporte	10103730

