

Quantum series



Q-3-TC

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/05/2026

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- Passiver 1 x 3" Lautsprecher
- Aluminiumgehäuse
- 120°x120°
- IP66 zertifiziert (mit KIT-IP-Q)
- 100V Multi-Tap-Trafo
- Lieferbar in allen RAL-Farben

BESCHREIBUNG

Der Q-3-TC ist die *Custom*-Version des ultrakompakten passiven Lautsprechers Q-3, mit einem Aluminiumgehäuse und auf Wunsch in **jeder RAL-Farbe** erhältlich, um sich perfekt in jede Umgebung einzufügen. Er wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine unauffällige und flexible Beschallung erforderlich ist. Ausgestattet mit einem hochwertigen 3"-Breitbandlautsprecher bietet er eine klare Wiedergabe im Frequenzbereich von 150 Hz bis 20 kHz und erreicht einen maximalen Schalldruck von 106 dB SPL.

Zwei Betriebsmodi (Sprache und Musik) ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche akustische Umgebungen und Anforderungen.

Mit einer Leistung von 20 W RMS und 80 W Spitzenleistung ist der Q-3-TC mit einem Transformator ausgestattet, der den Betrieb an 70 V (3,5 W, 7,5 W, 10 W) und 100 V (7,5 W, 15 W, 20 W) ermöglicht – ideal für Mehrzonen- oder Langstreckenbeschallung.

Das stranggepresste Aluminiumgehäuse und das optionale IP66-Kit machen ihn zu einem äußerst zuverlässigen und robusten System, auch für anspruchsvolle Anwendungen.

Q-3-TC

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	120°
Vertikaler Abstrahlwinkel	120°
Nennimpedanz	8 ohms
70 V Transformatorbuchsen	3.5 W - 7.5 W - 10 W
100 V Transformatorbuchsen	7.5 W - 15 W - 20 W
Belastbarkeit RMS	20 W
Belastbarkeit (Peak)	80 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	87 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	106 dB SPL
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

Q-3-TC


Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Aluminium
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP66
Abmessungen (H x B x T)	105 x 125 x 125 mm 4,1 x 4,9 x 4,9 in
Nettogewicht	1,6 kg (3,5 lb)

Komponenten

MF Driver	3P
-----------	----

ABMESSUNGEN

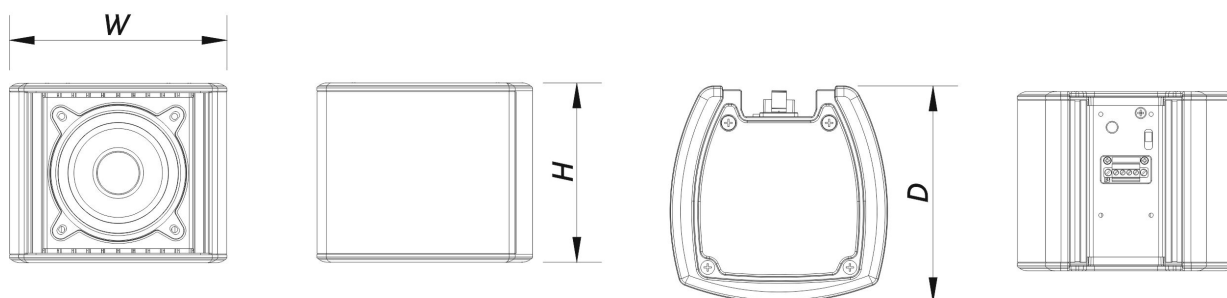

Q-3-TC

BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
Q-3-TC		10434065
Ersatzteile		
3P	Konustreiber	20208711
F-Q-3-T	Filter	20140140
LAMP-F-21	Lamp	30000535
Zubehör		
AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q	Installation & Stacking Acc.	10105146
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4	Installation & Stacking Acc.	10104175
AXW-5	Installation & Stacking Acc.	10104176
JP-Q	Installation & Stacking Acc.	10102973
KIT-IP-Q	Installation & Stacking Acc.	10434090

Q-3-TC