

# HA series



## HA-2700

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/09/2025

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Selector sensibilidad de entrada
- 1350 W + 1350 W a 4 Ω
- Conectores de salida speakON
- Modo Estéreo/Puente/Paralelo
- Indicadores LED de clip, protección y señal

## DESCRIPCIÓN

La HA-2700 forma parte de la serie HA, una línea de amplificadores de 2U diseñados para instalaciones fijas y aplicaciones de audio portátil. Con una potencia de salida de 1000 W por canal a 8 ohmios, 1350 W por canal a 4 ohmios y hasta 2700 W en modo puente, la HA-2700 es ideal para sistemas de sonido grandes y aplicaciones exigentes.

Gracias a su diseño basado en tecnología Class-H, la HA-2700 ajusta dinámicamente el voltaje de alimentación según las necesidades de la señal, reduciendo la energía disipada y mejorando la eficiencia en todos los niveles de potencia. Ofrece un rendimiento sonoro con una distorsión baja (<0,5%) y una respuesta de frecuencia que abarca de 20 Hz a 20 kHz, asegurando un sonido limpio y preciso.

La HA-2700 ofrece varios modos de funcionamiento, incluyendo salidas independientes, modo paralelo y modo puente, lo que permite su adaptación a diferentes configuraciones de audio. Con una relación señal/ruido superior a 100 dB y un damping factor mayor de 200, garantiza un control fiable y un sonido detallado, especialmente en frecuencias bajas.

Para proteger tanto el amplificador como los sistemas conectados, la HA-2700 incluye un sistema de protección contra cortocircuitos, interferencias RF y otros fallos. Su sistema de refrigeración con ventiladores de velocidad variable y flujo de aire frontal a trasero mantiene una temperatura de funcionamiento estable incluso en condiciones exigentes.

Con conectores speakON, terminales de bornes y entradas/salidas XLR, la HA-2700 se integra fácilmente en sistemas móviles y permanentes. Además, sus dimensiones compactas (88 x 482 x 239 mm) y su peso de 17,3 kg la convierten en una solución práctica para transporte e instalación.

# HA-2700

---

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia de Salida

Power 8 Ohms	2 x 1000 W
Power 8 Ohms Bridged	2700 W
Power 4 Ohms	2 x 1350 W

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Amplifier Channels	2
Respuesta en Frecuencia	20 Hz - 20 kHz, +0 - 1 dB
Total Harmonic Distortion	<0.5% , 20 Hz - 20 kHz
Signal to Noise Ratio	> 100 dB @ 20 Hz - 20 kHz
Impedancia de Entrada	20 kohms
Voltage gain	36 dB
Damping Factor	> 200 @ 10 Hz - 400 Hz
Controles	Power On/Off, Gain Pots
Cooling	Internal heat sinks with forced air: Fan cooled
Amplifier Protections	Protection against short circuits, no-load, on/off muting, RF interference.
LED Indicators	Power, Protection, Signal, Clip
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Speaker Output Connector	2 x speakON
Conector de entrada AC	IEC
Current Draw 230 V /115 V	9.2 A / -

# HA-2700


## Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr )	88 x 482 x 239 mm 3,5 x 19,0 x 9,4 in
Peso Neto	17,3 kg ( 38,1 lb )

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	160 x 580 x 540 mm 6,3 x 22,8 x 21,3 in
Peso de Envío	19,0 kg ( 41,8 lb )

## DIMENSIONES

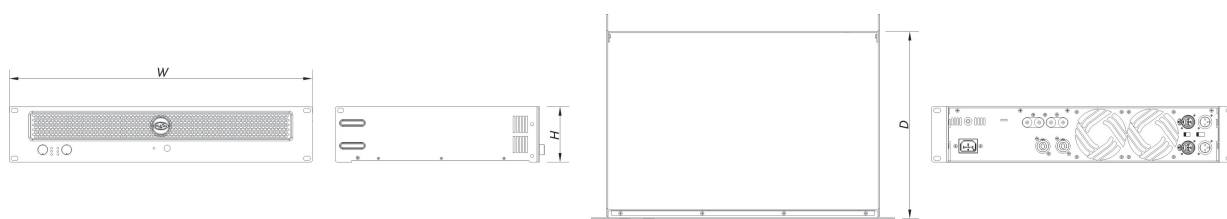

# HA-2700

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/09/2025

 **DAS AUDIO**

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
HA-2700		10719030

# HA-2700

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/09/2025

