
## **INTEGRAL** series








## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- · Amplificador de 2 canais para embutir
- · 4 formatos de fonte de entrada
- ·25 W por canal @4 ohms
- · Classe D de alta eficiência
- · Fontes de entrada: Linha, micro-SD, US e BT
- · Fonte de alimentação universal
- · Caixa elétrica 86x86mm incluída
- · Controle remoto incluso

### **DESCRIÇÃO**

INTEGRAL-WA2 é um amplificador de parede embutido compacto de 2 canais, equipado com 4 formatos de entrada de sinal diferentes; micro-SD, USB, linha ou BT. É especialmente projetado para uso em pequenas instalações, como lojas, salas de aula, salas de reuniões ou mesmo para uso doméstico.

Conta com um amplificador Classe D de alta eficiência de 2 canais, 2 x 25W, 4 ohms. O painel frontal possui botões para ajustes de volume e seleção do tipo de fonte de entrada. Inclui controle remoto e caixa de descarga elétrica de 86x86mm.






### DADOS TÉCNICOS Potência de Saída

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	2 x 12.5 W	
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	2 x 25 W	
ELETRÔNICA E CONECTORES		
Amplifier Channels	2	
Output Circuitry	Class D	
Resposta de Frequência	20 Hz - 20 kHz (+0 -0.5 dB)	
Sensitivity	1.25 V (+4 dBu)	
Voltage gain	18 dB	
Controles	Push Buttons & Remote	
Amplifier Protections	Short Circuit, DC Output	
Conector de Sinal de Entrada	Terminal Block	
Speaker Output Connector	Terminal Block	
Current Draw 230 V / 115 V	0.3 A / 0.6 A	
Dimensões-Peso		
Dimonçãos (A V.L. V.D.)	86 x 86 x 36 mm	
Dimensões (AxLxP)	3,4 x 3,4 x 1,4 in	
Peso Neto	0,1 kg ( 0,1 lb )	

### **DIMENSÕES**



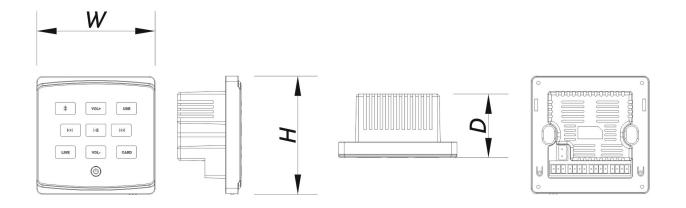

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
INTEGRAL-WA2		10721060

