

WR series



WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/07/2026

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

BESCHREIBUNG

Der WR-121S ist ein passiver Subwoofer mit IP56-Schutzart, der für permanente professionelle Installationen im Außenbereich konzipiert wurde. Er verfügt über einen 12"-Lautsprecher mit einer Leistung von 600 Wrms zur Wiedergabe tiefer Frequenzen und bietet eine solide und kontrollierte Bassbasis für Beschallungssysteme in Außenumgebungen.

Sein ultrakompaktes Gehäuse aus Birkenmultiplex minimiert unerwünschte Vibrationen und trägt zur Reduzierung von Verzerrungen bei, während gleichzeitig ein stabiles akustisches Verhalten unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet wird. Dieses Modell ist in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich, um eine einfache Integration in unterschiedliche Umgebungen zu ermöglichen.

Die WR-Serie wurde entwickelt, um hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bei permanenten Außeninstallationen zu bieten. Alle metallischen Komponenten des Systems bestehen aus Edelstahl, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Die Anschlüsse sind durch eine hermetische Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Staub geschützt und verfügen über ein Drainagesystem, das Wasseransammlungen verhindert. Die Frontgitter integrieren eine dreischichtige Textilbarriere aus Akustikgewebe, Filterschaum und einem hydrophoben Gewebe, das Staub, Schmutz und Feuchtigkeit blockiert, ohne die akustische Leistung zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ist die WR-Serie in den Versionen CX (Covered Exposure) für teilweise überdachte Installationen sowie DX (Direct Exposure) für vollständig der Witterung ausgesetzte Standorte erhältlich.

Alle Systeme der WR-Serie teilen diese Schutzspezifikationen. Dieses Modell entspricht der CX-Version, die für Installationen mit geschützter, überdachter Exposition konzipiert ist und mit einer ISO-Flex-Polyurea-Beschichtung geschützt wird.

WR-121S-CX

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Nennimpedanz	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Belastbarkeit RMS	600 W
Belastbarkeit (Peak)	2400 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	96 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	130 dB

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP54
Abmessungen (H x B x T)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Nettogewicht	24,0 kg (52,9 lb)

WR-121S-CX


Komponenten

Tieftöner	12GX
-----------	------

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
Verpackungsgewicht	32,0 kg (70,4 lb)

ABMESSUNGEN

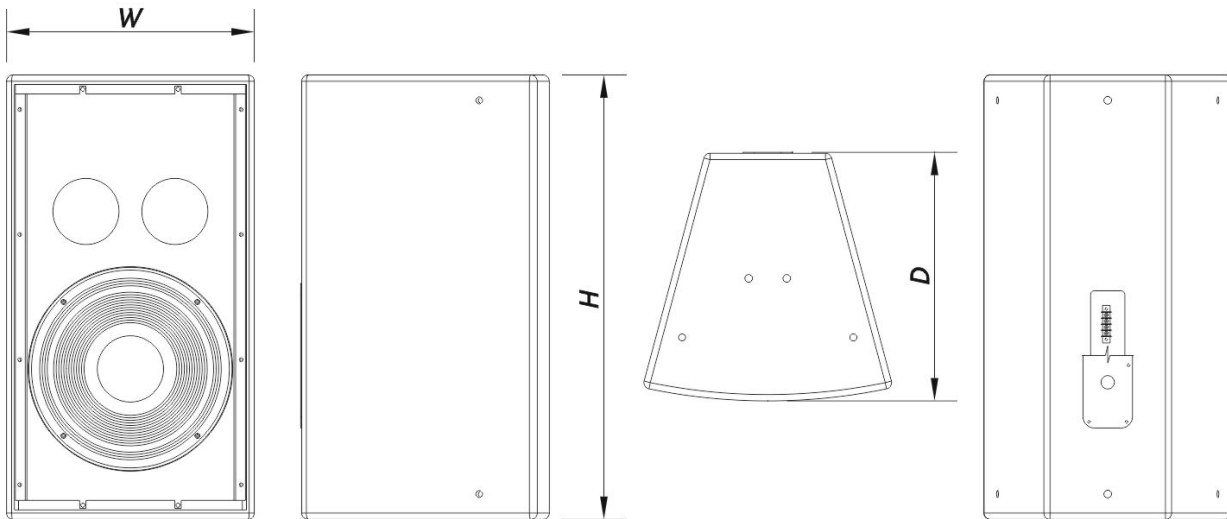

WR-121S-CX

**BESTELLINFORMAT
IONEN**

Modell	Beschreibung	P/N
System		
WR-121S-CX		10428232
Ersatzteile		
12GX	Wandler	20208950
GM-12GX	Recone Kit	20208065
Zubehör		
ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-X12	Installation & Stacking Acc.	10104831
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

WR-121S-CX