WR series

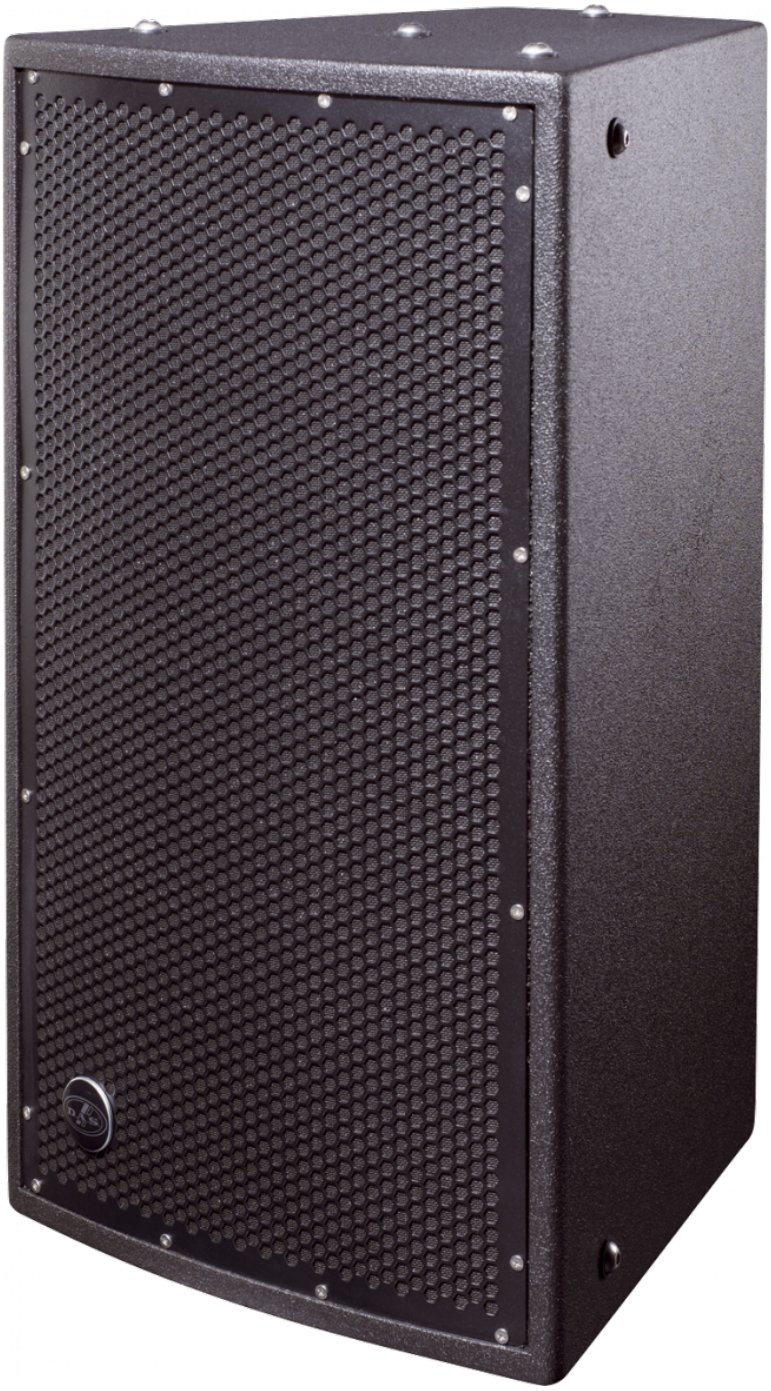

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/04/2025

SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

BESCHREIBUNG

Der WR-121S ist ein passiver Subwoofer für die Festinstallation im Außenbereich und zertifiziert nach IP54-Standard. Das Gehäuse bietet die gleichen Maße wie die WR-6412 und ermöglicht so flexible Cluster.

Der WR-121S ist ausgestattet mit einem DAS Audio 12GX 12“ Tieftöner mit 4“ Schwingspule und ist im Bass-Reflex-Design ausgeführt.

Mit einer Belastbarkeit von 600 W/RMS erzielt der WR-121S einen Schallpegel von 130 dB Peak bei einem Frequenzgang von 50Hz bis 125Hz. Der Betrieb kann mit aktiver oder passiver Frequenzweiche erfolgen.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und für optimalen Wetterschutz im Gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittleren Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR6412, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß (nur DX).

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/04/2025

SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Nennimpedanz	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Belastbarkeit RMS	600 W
Belastbarkeit (Peak)	2400 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	96 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	130 dB

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP54
Tiefe	395 mm (15,6 in)
Abmessungen (H x B x T)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Nettogewicht	24,0 kg (52,9 lb)

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/04/2025

SOUND WITH SOUL

Komponenten	
Tieftöner	12GX

Versand	
Verpackungsabmessungen (H x W x D)	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
Verpackungsgewicht	32,0 kg (70,4 lb)

ABMESSUNGEN

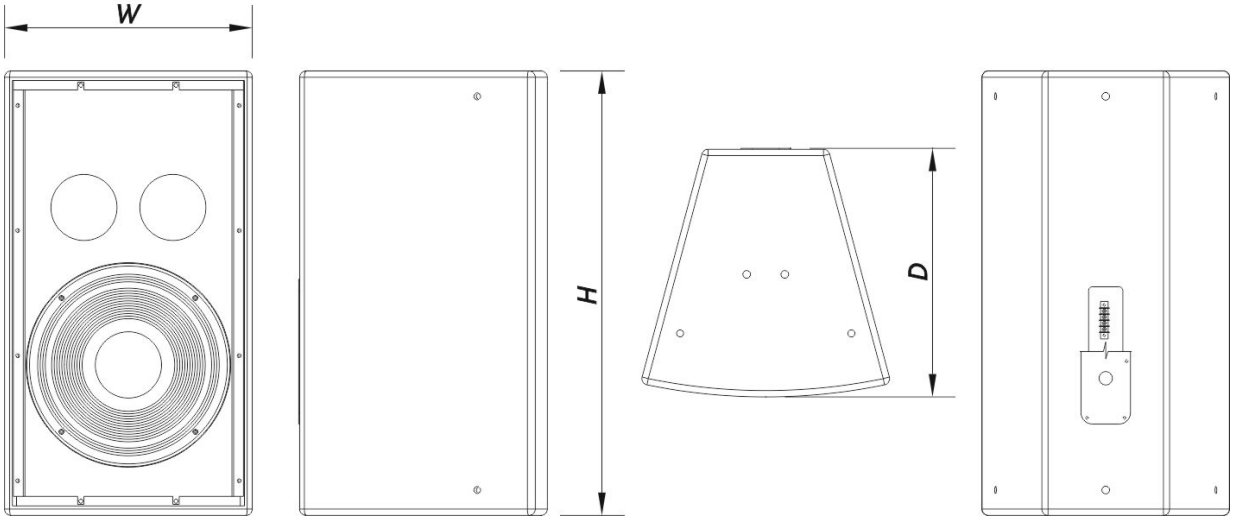

BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
WR-121S-CX		10428232
Ersatzteile		

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/04/2025

SOUND WITH SOUL

12GX	Wandler	20208950
GM-12GX	Recone Kit	20208065

Zubehör

ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-X12	Installation & Stacking Acc.	10104831
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/04/2025

SOUND WITH SOUL