EN54 series



WR-8826-TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- · Sistema 2 vías para instalaça o a o ar livre
- · Acabamento exterior CX (ISO-flex)
- · Grau de protecção IP56
- · 2 Altofalantes 6B
- · Driver de compressão com diafragma anular de 1"
- · Fios de montagem de aço inoxidável
- · Versão com transformador de linha 50 W/100 V

DESCRIÇÃO

O sistema WR-8826-TCX incorpora dois alto falantes de 6B para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão com diafragma anular de 1"acoplado é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Os gabinetes são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco.

O sistema WR-8826-TCX é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. O acabamento do WR-DX protege os gabinetes contra os elementos graças à proteção exterior ISO-flex, aumentando a sua resistência às intempéries quando usado em situação de exposição cuberta. Ele tem fios de montagem de aço inoxidável e acessórios de montagem opcional. Versão disponivel com transformador de linha de 50 W/100 V.





DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	76 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
Impedância Nominal	133 ohms
Transformador 70 V	37 W
Transformador 100 V	75 W
Potência RMS	75 W
Potência (pico)	300 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	118 dB
	INTEGRAL-A402
Anna li Granda u Danasana da da	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
Processador Recomendado	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004
Conectores	
Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

WR-8826-TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025

Conector de Saída de Áudio




Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula	
Geometria do Gabinete	Trapezoidal	
Rigging	M10 Rigging Points	
Acabamento	Pintura ISO-flex	
Cor	Preto	
Classificação IP	IP56	
	550 x 230 x 270 mm	
Dimensões (AxLxP)	21,7 x 9,1 x 10,6 in	
Peso Neto	11,0 kg (24,5 lb)	
Componentes		
Transdutor LF	6B	
Transdutor HF	M-1	
Difusor/Guia de Ondas	BC-88	
Envio		
Dina ana sa da Frahada sana (A.V.) v D.)	608 x 274 x 345 mm	
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	23,9 x 10,8 x 13,6 in	
Peso de Expedição	15,0 kg (33,0 lb)	

DIMENSÕES



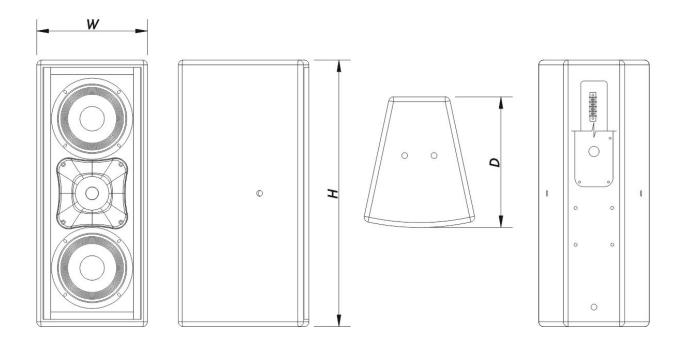

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
WR-8826-TCX		10428030
Peças de Reposição		
6B	Cone do Transdutor	20208260
BC-88	Buzina	30003945
F-WR8826	Filter	30005704
M-1	Transdutor	20208250
Acessórios		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050





AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR8826	Installation & Stacking Acc.	10104700
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

