

# ACTION 500*series*



## ACTION-525A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

## HAUPTMERKMALE

- Aktiver 2-Weg Lautsprecher
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- Robuster ISO-flex PU-Lack
- DAScontrol™ LCD-Display
- PowerCon Netzanschluss

## BESCHREIBUNG

Mit Ihrem großen Gehäusevolumen und zwei DAS 15MI 15" Tieftönern bietet die ACTION-525A einen hohen Schalldruck mit druckvoller Basswiedergabe. Ideal für Anwendungen, in denen auf zusätzliche Subwoofer verzichtet werden soll, aber eine potente Basswiedergabe gefordert ist. Aufgrund Ihrer Bauhöhe eignet sich die ACTION-525A auch hervorragend als Mittelhochton-Einheit in Kombination mit Subwoofern, z.B. dem ACTION-218A, zur Konzeption eines sehr leistungsfähigen aktiven Lautsprechersystems.

Die integrierte, konvektionsgekühlte Class-D-Bi-Amp-Endstufe liefert 1000 W/peak und wird über einen 24-Bit DSP kontrolliert, der eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionen wie 3 Voicing-Presets, Hochpassfilter, Delay (max. 10m) oder Standby-Modus bietet und sich durch DAScontrol™ mit LCD-Display und Encoder sehr einfach bedienen lässt.

Die DAS Audio Lautsprecherkomponenten aus eigener Entwicklung bestehen aus zwei 15MI4 15" Tieftöner mit 2,5" VCD und einem M44 1" Treiber mit 1,7" VCD der auf ein 90°x60° Hochtonhorn wirkt.

Das hochwertige Gehäuse ist aus Birkenmultiplex gefertigt, mit dem robusten ISO-flex PU-Lack versehen und verfügt über zahlreiche M10-Flugpunkte.

Mit zwei getrennt regelbaren Mic-/Line-Eingängen mit Combo-Buchse, einem zusätzlichen 3,5mm Aux-Eingang und PowerCon-Netzanschluss bietet die ACTION-Serie universelle und professionelle Anschlussmöglichkeiten.

# ACTION-525A

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Frequenzbereich (-10 dB)            | 45 Hz - 20 kHz |
| Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB) | 90°            |
| Vertikaler Abstrahlwinkel           | 60°            |
| Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)        | 134 dB         |

### Elektronik und Anschlüsse

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Nennleistung Verstärker (kontinuierlich) | 500 W                |
| Nennleistung Verstärker (Spitze)         | 1000 W               |
| Eingabetyp                               | Balanced             |
| Eingangsimpedanz                         | 20 kohms             |
| Eingangsempfindlichkeit                  | 1.95 V (+8 dBu)      |
| Audio Eingangsanschluss                  | 2 x Female XLR       |
| AUX Input                                | 1 x 3.5 mm Mini Jack |
| Audiosignal Loop Through                 | 1 x Male XLR         |
| Control                                  | DAScontrol™          |
| AC-Eingangsanschluss                     | powerCON NAC3MPA     |
| Current Draw 230 V / 115 V               | 1.1 A/2.2 A          |

# ACTION-525A

## Gehäuse

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäusekonstruktion     | Birkensperrholz                               |
| Gehäuse Geometrie       | Trapezförmig                                  |
| Rigging                 | M10 Rigging Points                            |
| Gehäuseoberfläche       | ISO-Flex-Farbe                                |
| Farbe                   | Schwarz                                       |
| Abmessungen (H x B x T) | 1.090 x 445 x 515 mm<br>42,9 x 17,5 x 20,3 in |
| Nettogewicht            | 39,5 kg ( 87,1 lb )                           |

## Komponenten


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tieftöner         | 15MI   |
| Hochtöner         | M-44   |
| Horn/Wellenleiter | BC-916 |

## Versand

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Verpackungsabmessungen ( H x W x D ) | 1.165 x 515 x 560 mm<br>45,9 x 20,3 x 22,1 in |
| Verpackungsgewicht                   | 43,5 kg ( 95,9 lb )                           |

## ABMESSUNGEN

# ACTION-525A

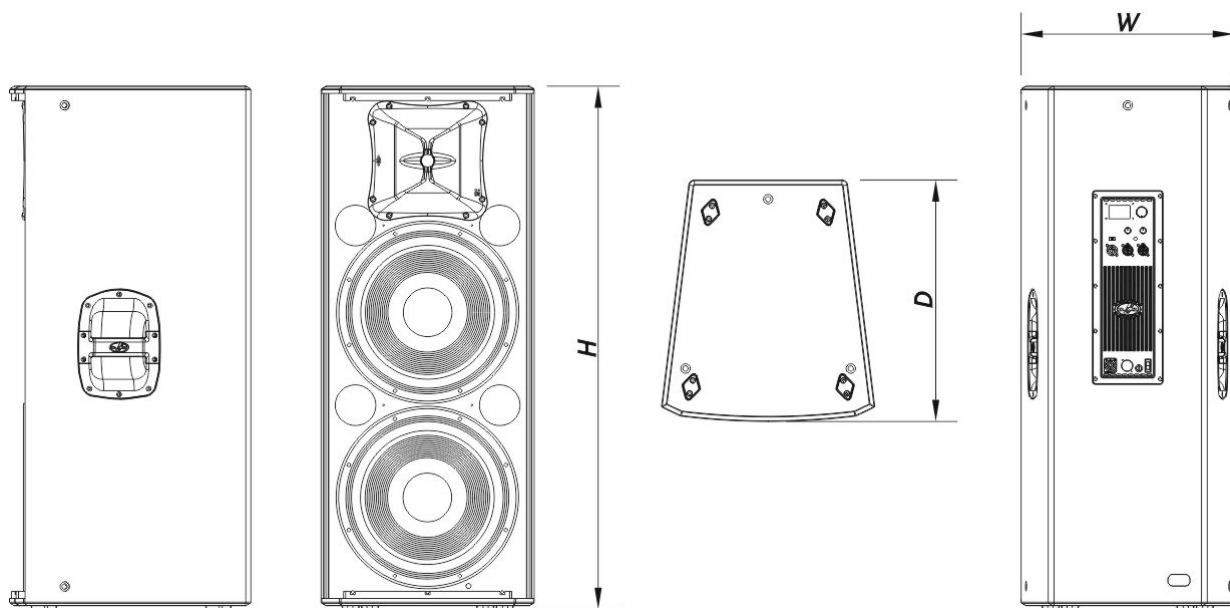

# ACTION-525A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMATIONEN**

| Modell             | Beschreibung       | P/N      |
|--------------------|--------------------|----------|
| <b>System</b>      |                    |          |
| ACTION-525A        |                    | 10427253 |
| <b>Ersatzteile</b> |                    |          |
| 15MI               | Konustreiber       | 10214290 |
| BC-916             | Hupe               | 30006590 |
| DSP-ACTION-525A    | Dsp                | 20406595 |
| GM-15MI            | Recone Kit         | 20208270 |
| GM-M44             | Membran            | 20205070 |
| M-44               | Kompressionsmotor  | 10207090 |
| MP-ACT525A         | Power Module       | 20406585 |
| ORBIT300+100UM     | Amplifier          | 30007231 |
| <b>Zubehör</b>     |                    |          |
| ANL-2              | Aufhängungszubehör | 10101020 |
| FUN-VT215          | Transportzubehör   | 10103730 |

# ACTION-525A