

ACTION 500*series*



ACTION-525A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema activo biamplificado
- Amplificador Clase D 1000 W pico doble canal
- Recinto de contrachapado de madera de Abedul
- Acabado ISO-flex altamente resistente
- Interfaz DAScontrol™ para facilitar el montaje y ajuste

DESCRIPCIÓN

ACTION-525A es un sistema autoamplificado compuesto por dos altavoces de 15" (modelo 15MI), diseñado para ofrecer un SPL superior y una mayor contundencia en los graves en comparación con los sistemas de un solo altavoz de 15". Esto lo convierte en una opción ideal para eventos que requieren gran potencia y un ajuste sencillo al mismo tiempo.

El sistema incluye la tecnología DAScontrol™, que permite a los usuarios ajustar presets, modos de ecualización, retardo, ganancia y mezcla de fuentes de señal a través de un DSP de 24 bits y una pantalla LCD situada en la parte trasera. Además, cuenta con un mezclador de 2 entradas XLR balanceadas, una entrada adicional de 3,5 mm Mini Jack y conexión powerCON, lo que facilita su integración en diversas configuraciones de sonido.

El recinto, fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, asegura durabilidad en entornos profesionales. Los puntos de montaje M10 y su diseño trapezoidal permiten múltiples opciones de instalación y uso.

Con una capacidad de potencia de 2800 W pico, el ACTION-525A ofrece una respuesta en frecuencias de 47 Hz a 20 kHz, alcanzando un SPL máximo de 134 dB, lo que lo convierte en una solución robusta y eficiente para eventos de gran escala.

ACTION-525A

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	500 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	1000 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Control	DAScontrol™
Conector de entrada AC	powerCON NAC3MPA
Current Draw 230 V / 115 V	1.1 A/2.2 A

ACTION-525A

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	1.090 x 445 x 515 mm 42,9 x 17,5 x 20,3 in
Peso Neto	39,5 kg (87,1 lb)

Componentes


Transductor LF	15MI
Transductor HF	M-44
Difusor/Guía de Ondas	BC-916

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	1.165 x 515 x 560 mm 45,9 x 20,3 x 22,1 in
Peso de Envío	43,5 kg (95,9 lb)

DIMENSIONES

ACTION-525A

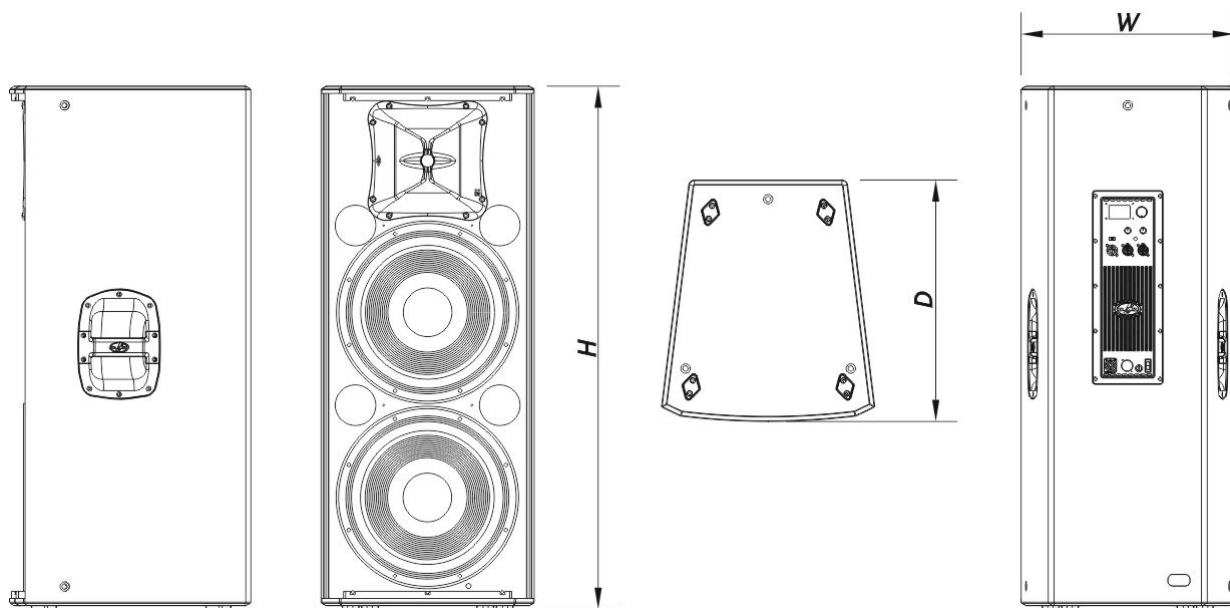

ACTION-525A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
ACTION-525A		10427253
Piezas de Recambio		
15MI	Cono Transductor	10214290
BC-916	Bocina	30006590
DSP-ACTION-525A	Dsp	20406595
GM-15MI	Kit de Reconado	20208270
GM-M44	Diafragma	20205070
M-44	Motor de Compresión	10207090
MP-ACT525A	Power Module	20406585
ORBIT300+100UM	Amplifier	30007231
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT215	Accesorios de Transporte	10103730

ACTION-525A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

