
DX series








CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- · Amplificadores 4 canais
- · 2800 W por canal @ 4ohms
- · Versátil, compatível e alta eficiencia em energia
- · Rede Dante opcional

DESCRIÇÃO

O DX-100 é um amplificador de quatro canais que oferece 2800 W por canal a 4 ohms. Ele combina potencia de de áudio impressionante e desempenho com conectividade ultra flexível para controle remoto e áudio.

Aceitando áudio analógico ou opcional em rede Dante, que se traduz em conectividade extra para os modelos DX sem DSP, permitindo sua utilização em instalações que ja possuem DSP centralizados, mas que requerem flexibilidade para capturar múltiplos canais de rede de audio.






DADOS TÉCNICOS Potência de Saída

| Power 8 Ohms, Both Channels Driven | 4 x 1400 W | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Power 8 Ohms Bridged | 5400 W | |
| Power 4 Ohms, Both Channels Driven | 4 x 2700 W | |
| Power 4 Ohms, Bridged | 7000 W | |
| ELETRÔNICA E CONECTORES | | |
| Amplifier Channels | 4 | |
| Output Circuitry | Class D | |
| Resposta de Frequência | 0.5 dB (20 Hz - 20 kHz) | |
| Total Harmonic Distortion | < 0,1 % | |
| Impedância de Entrada | 20 kohms | |
| Voltage gain | 32 dB | |
| Damping Factor | > 400 | |
| Controles | Power On/Off, Gain Pots | |
| Cooling | Front-to-Back | |
| Amplifier Protections | Protection Present , Short Circuit, | |
| Ampliner Protections | DC Output, Temperature | |
| | Power On, Channel Output Level, | |
| LED Indicators | Channel Linked, Protection, | |
| LED INDICATORS | Bridged Pairs, Standby, Analogue | |
| | Audio, Network Audio | |
| Conector de Sinal de Entrada | 4 x Female XLR | |
| Speaker Output Connector | 4 x speakON | |
| Current Draw 230 V / 115 V | 7.5 A / 15.0 A | |
| | | |



| Certification Number | NRTL: NA201811002, CNEMKO: NA201811002 | |
|--------------------------------|--|--|
| Dimensões-Peso | | |
| Dimensões (AxLxP) | 88 x 485 x 425 mm 3,5 x 19,0 x 16,7 in | |
| Peso Neto | 10,8 kg (27,6 lb) | |
| Envio | | |
| Dimensões da Embalagem (AxLxP) | 250 x 610 x 600 mm 9,8 x 24,0 x 23,6 in | |
| Peso de Expedição | 12,3 kg (27,1 lb) | |

DIMENSÕES

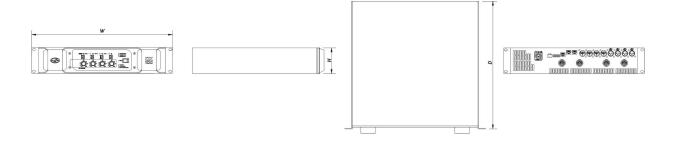

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo | Descrição | P/N |
|------------|-----------|----------|
| Sistema | | |
| DX-100-115 | | 10716310 |

