







CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- · Sistema de alta potencia ultra bajas frecuencias
- · Amplificador Clase D 2 x 3400 W
- · Gestión y monitoreo remotos por medio de DASnet™
- · Dos altavoces de neodimio de 21" con bobina de 6"
- · Sólida construcción en contrachapado de abedul
- · Impresionante excursión de 60 mm

DESCRIPCIÓN

El UX-221A incorpora dos altavoces de 21" con impresionantes especificaciones. Los altavoces 21UXN están equipados con bobinas de 6", un destacable recorrido de suspensión de 60 mm y un potente conjunto magnético de neodimio. La eficiente ventilación de la bobina proporciona un alto índice térmico y una reducida compresión de potencia.

El amplificador del UX-221A ofrece 2 x 3400 W e incorpora lo último en amplificación Clase D. La fuente de alimentación universal de alta eficiencia y bajo consumo con PFC (Power Factor-Correction) facilita el uso sin fallos en todo el mundo. El diseño electrónico de última generación, así como la fuente conmutada de frecuencia fija proporcionan el máximo nivel de precisión de audio. Un extenso paquete de protecciones "inteligentes" incluyen protección térmica, sobre corriente, corto circuito y sobrecarga en la salida, límite y protección de alta frecuencia para asegurar el amplificador y los componentes acústicos.

El recinto está construido en contrachapado de abedul de 21 mm, con los estrictos estándares DAS. en cuanto a potencia y durabilidad. El recinto está recubierto con el robusto acabado ISO flex y dispone de rejilla de acero perforada para proteger los componentes. El UX-221 es la versión diseñada para amplificación externa.



DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	28 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	145 dB
ELECTRÓNICA Y CONECTORES	
Potencia Nominal Amplificador (continua)	2 x 3400 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	2 x 6800 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	4.9 V (+16 dBu)
Conector de Señal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Conector de Entrada Audio/Dados	etherCON
Control	DASnet™
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Current Draw 230 V / 115 V	9.2 A/18.4 A
Recinto	
Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points

UX-221A



Pintura ISO-flex


Negro

Acabado

Color

Dimensiones (Al x An x Pr)	615 x 1.195 x 1.100 mm 24,2 x 47,0 x 43,3 in	
Peso Neto	133,0 kg (293,3 lb)	
Componentes		
Transductor LF	21UXN	
Envío		
Dimonsiones de Embalaie (HVWVD)	800 x 1.260 x 1.200 mm	
Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	31,5 x 49,6 x 47,2 in	
Peso de Envío	142,5 kg (314,1 lb)	

DIMENSIONES

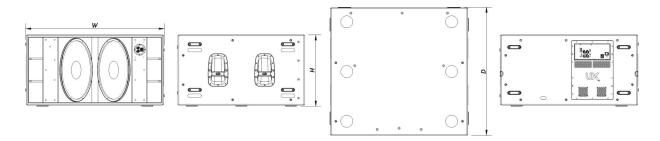

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N		
Sistema				
UX-221A		10424860		
Piezas de Recambio				
21UXN	Transductor	20208810		



DIGIMOD-3000	Amplifier	30008115
GM-21UXN	Kit de Reconado	20208480
KIT-DSP-UX-221A	Dsp	20406561
MP-UX-221A	Power Module	30006396
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
EC-09	Accesorios de Electrónica	20502110
EC-2	Accesorios de Electrónica	20502120
EC-20	Accesorios de Electrónica	20502130
EC-30	Accesorios de Electrónica	20502140
ECP-20	Accesorios de Electrónica	20502080
ECP-3	Accesorios de Electrónica	20502060
ECP-30	Accesorios de Electrónica	20502070
ECPK-1	Accesorios de Electrónica	20502090
ECPK-20	Accesorios de Electrónica	20502180
ECPK-5	Accesorios de Electrónica	20502100
FUN-2-UX221	Accesorios de Transporte	10103690
PL-221S	Accesorios de Transporte	10113210
PLINK1-09	Accesorios de Electrónica	20502150
PWCONLINK-09	Accesorios de Electrónica	20502210

