

MIA SERIES



MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026



HAUPTMERKMALE

- Passiver 10"-Bandpass-Subwoofer mit ultraflachem Design
- Frequenzbereich (-10 dB): 38 Hz - 120 Hz
- Horizontale oder vertikale Installation mit minimaler optischer Präsenz
- Wandmontagezubehör im Lieferumfang enthalten
- Strömungsoptimierte Ports mit abgerundeter Kontur
- Maximaler Schalldruckpegel: 123 dB

BESCHREIBUNG

MIA-S110-W ist ein kompakter passiver Bandpass-Subwoofer, der für die Unterstützung des Tieftonbereichs in Installationen entwickelt wurde, bei denen eine dezente Optik und eine effiziente Raumnutzung wichtig sind. Er verfügt über einen leistungsstarken 10"-Tieftontreiber mit einem Frequenzbereich von 38 Hz bis 120 Hz und einem maximalen Schalldruckpegel von 123 dB SPL. Das flache Gehäusedesign ermöglicht eine horizontale oder vertikale Installation und erleichtert die Integration in Umgebungen, in denen eine kompakte und unauffällige Basslösung erforderlich ist. MIA-S110-W ergänzt die MIA-X-Full-Range-Systeme durch eine erweiterte Tieftonwiedergabe und eine kontrollierte Reproduktion im unteren Frequenzbereich. Das Bandpass-Design verfügt über optimierte, gekrümmte Ports, die einen gleichmäßigeren Luftstrom fördern und Portgeräusche auch bei hohen Ausgangspegeln reduzieren. Diese Konfiguration ermöglicht eine präzise und kontrollierte Basswiedergabe bei sauberem Betrieb in Festinstallationen. Mit einer Nennimpedanz von 8 Ω bietet MIA-S110-W eine flexible Integration in professionelle Verstärkersysteme. Darüber hinaus sorgen 250 W RMS und 1000 W Spitzenbelastbarkeit für die passende Ausgangsleistung zur Ergänzung kompakter Systeme der MIA-Serie. Das System besteht aus hochwertigem Birkenesperrholz und ist mit einer widerstandsfähigen ISO-flex-Lackierung versehen. Das rechteckige Design und die kompakten Abmessungen erleichtern die Integration an Wänden, auf dem Boden oder in technischem Mobiliar, während das mitgelieferte Wandmontagezubehör eine einfache und sichere Installation in unterschiedlichen Konfigurationen ermöglicht. Die weiße Ausführung erleichtert eine dezente optische Integration in visuell sensible Umgebungen. MIA-S110-W ist eine kompakte und dezente Lösung zur Erweiterung der Tieftonwiedergabe von MIA-X-Systemen in Projekten, bei denen Bassunterstützung mit minimaler optischer Präsenz erforderlich ist.

MIA-S110-W

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	38 Hz - 120 Hz
Nennimpedanz	8 Ohms
Belastbarkeit RMS	250 W
Belastbarkeit (Peak)	1000 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	93 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	123 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-MA1002 INTEGRAL-MA2004
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-MA1002 INTEGRAL-MA2004

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	215 x 540 x 528 mm 8,5 x 21,3 x 20,8 in
Nettogewicht	18,5 kg


MIA-S110-W

Komponenten

Tieftöner

10MG

ABMESSUNGEN

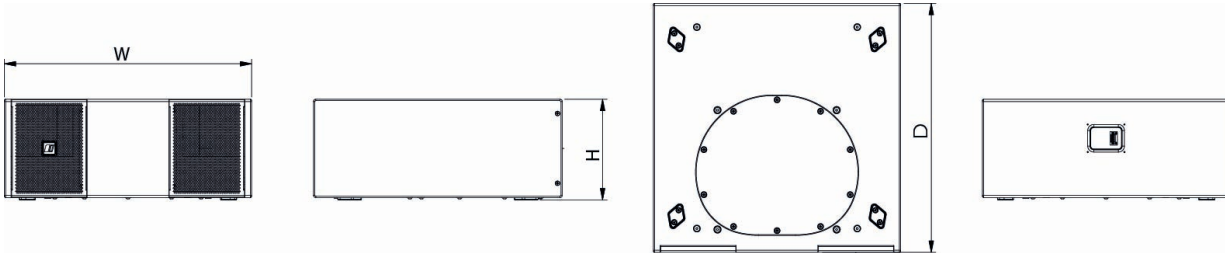

MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMAT
IONEN**

Modell	Beschreibung	P/N
System		
MIA-S110-W		15006605
Ersatzteile		
10MG	Konustreiber	20208692
GM-10MG	Recone Kit	20208422

MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

