

MIA SERIES



MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Subwoofer pasivo band-pass de 10" y perfil ultrabajo
- Rango de frecuencia (-10 dB): 38 Hz - 120 Hz
- Instalación horizontal o vertical con mínimo impacto visual
- Accesorio para montaje en pared incluido
- Puertos optimizados para reducir el ruido
- SPL máximo: 123 dB

DESCRIPCIÓN

MIA-S110-W es un subwoofer pasivo band-pass de formato compacto, diseñado para reforzar las bajas frecuencias en instalaciones donde la discreción visual y el aprovechamiento del espacio son factores importantes. Incorpora un transductor de baja frecuencia de 10" de alto rendimiento, con una respuesta en frecuencia de 38 Hz a 120 Hz y un SPL máximo de 123 dB.

Su diseño de perfil bajo permite instalar el sistema en posición horizontal o vertical, facilitando su integración en espacios donde se requiere una solución de graves compacta y poco intrusiva. MIA-S110-W complementa los sistemas full-range MIA-X aportando extensión en baja frecuencia y una reproducción controlada en el extremo inferior del espectro.

El diseño band-pass incorpora puertos curvados optimizados para favorecer un flujo de aire más suave y reducir el ruido de puerto incluso a niveles elevados de salida. Esta configuración permite obtener una respuesta de graves precisa y controlada, manteniendo un funcionamiento limpio en aplicaciones de sonido instalado.

Con una impedancia nominal de 8 Ω , MIA-S110-W ofrece una integración flexible con sistemas de amplificación profesional. Además, sus 250 W RMS y 1000 W de potencia pico proporcionan una capacidad de salida adecuada para complementar sistemas compactos de la serie MIA.

El sistema está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad, con acabado en pintura ISO-flex de gran resistencia. Su diseño rectangular y sus dimensiones compactas facilitan la integración en pared, suelo o mobiliario técnico, mientras que el accesorio de montaje en pared incluido permite una instalación sencilla y segura en diferentes configuraciones. Su acabado en blanco facilita la integración estética en espacios donde la discreción visual es un factor importante.

MIA-S110-W es una solución compacta y discreta para ampliar la respuesta en baja frecuencia de los sistemas MIA-X en proyectos donde se requiere refuerzo de graves con mínima presencia visual.

MIA-S110-W

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	38 Hz - 120 Hz
Impedancia Nominal	8 Ohms
Potencia RMS	250 W
Potencia (pico)	1000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	123 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-MA1002 INTEGRAL-MA2004
Procesador Recomendado	INTEGRAL-MA1002 INTEGRAL-MA2004

Conectores

Conector de Entrada de Audio	4-way Phoenix 3.8 mm
------------------------------	----------------------

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	215 x 540 x 528 mm 8,5 x 21,3 x 20,8 in
Peso Neto	18,5 kg


MIA-S110-W

Componentes

Transductor LF

10MG

DIMENSIONES

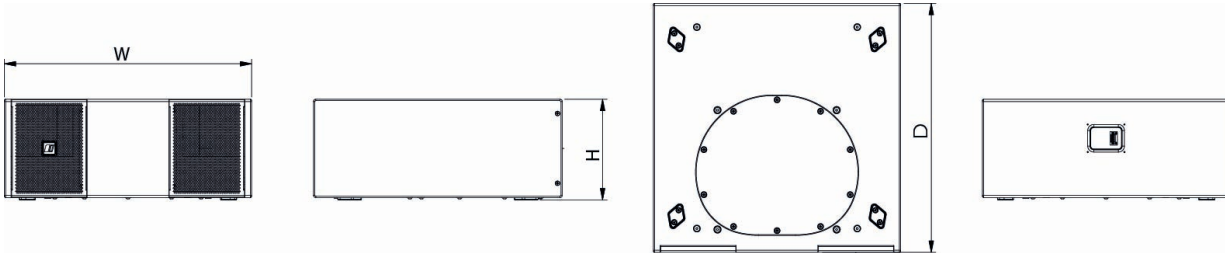

MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
MIA-S110-W		15006605
Piezas de Recambio		
10MG	Cono Transductor	20208692
GM-10MG	Kit de Reconado	20208422

MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

