

# MIA SERIES



## MIA-S110-W

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Subwoofer passivo band-pass de 10" com perfil ultrabaixo
- Faixa de frequência (-10 dB): 38 Hz - 120 Hz
- Instalação horizontal ou vertical com impacto visual mínimo
- Acessório para montagem em parede incluído
- Dutos perfilados otimizados para o fluxo de ar
- SPL máximo: 123 dB

## DESCRIÇÃO

MIA-S110-W é um subwoofer passivo band-pass compacto, concebido para reforçar as baixas frequências em instalações onde a discrição visual e o aproveitamento do espaço são fatores importantes. Incorpora um transdutor de baixa frequência de 10" de alto desempenho, com uma resposta de frequência de 38 Hz a 120 Hz e um SPL máximo de 123 dB. O seu design de perfil baixo permite instalar o sistema na posição horizontal ou vertical, facilitando a integração em espaços onde é necessária uma solução de graves compacta e pouco intrusiva. O MIA-S110-W complementa os sistemas full-range MIA-X, acrescentando extensão em baixa frequência e uma reprodução controlada na extremidade inferior do espectro. O design band-pass incorpora portas curvas otimizadas para favorecer um fluxo de ar mais suave e reduzir o ruído de porta mesmo a níveis elevados de saída. Esta configuração permite obter uma resposta de graves precisa e controlada, mantendo um funcionamento limpo em aplicações de som instalado. Com uma impedância nominal de 8  $\Omega$ , o MIA-S110-W oferece uma integração flexível com sistemas de amplificação profissional. Além disso, os seus 250 W RMS e 1000 W de potência de pico proporcionam uma capacidade de saída adequada para complementar sistemas compactos da série MIA. O sistema é fabricado em contraplacado de bétula de alta qualidade, com acabamento em pintura ISO-flex de elevada resistência. O seu design retangular e as suas dimensões compactas facilitam a integração em parede, no chão ou em mobiliário técnico, enquanto o acessório de montagem em parede incluído permite uma instalação simples e segura em diferentes configurações. O acabamento branco facilita a integração estética em espaços onde a discrição visual é um fator importante. MIA-S110-W é uma solução compacta e discreta para ampliar a resposta em baixa frequência dos sistemas MIA-X em projetos onde é necessário reforço de graves com mínima presença visual.

# MIA-S110-W

---

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	38 Hz - 120 Hz
Impedância Nominal	8 Ohms
Potência RMS	250 W
Potência (pico)	1000 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	123 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-MA1002 INTEGRAL-MA2004
Processador Recomendado	INTEGRAL-MA1002 INTEGRAL-MA2004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	4-way Phoenix 3.8 mm
------------------------------	----------------------

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões ( A x L x P )	215 x 540 x 528 mm 8,5 x 21,3 x 20,8 in
Peso Neto	18,5 kg


# MIA-S110-W

## Componentes

Transdutor LF

10MG

## DIMENSÕES

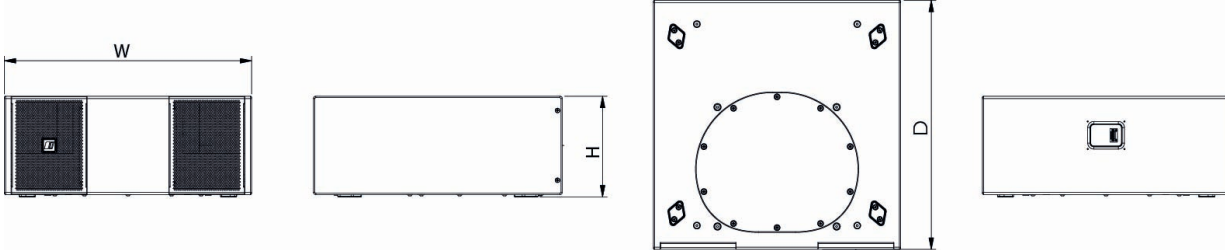

# MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
MIA-S110-W		15006605
<b>Peças de Reposição</b>		
10MG	Cone do Transdutor	20208692
GM-10MG	Kit de Reparo	20208422

# MIA-S110-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

