

event
series



EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema autoamplificado de carga frontal
- Altavoz 1 x 15" DAS 15FW4
- Amplificador Clase D de alta eficiencia con SMPS
- Alimentación Universal para uso en todo el mundo
- Fácil configuración gracias a DAScontrol™
- DSP de última generación con 24 bit y pantalla LCD
- Sistema de colgado compatible con EVENT-26A

DESCRIPCIÓN

El EVENT-115A es un sistema subgrave autoamplificado compacto que utiliza un transductor de bajas frecuencias y carga frontal de 15" desarrollado por DAS. Diseñado como subgrave para acompañar al EVENT-26A, comparte un sistema de colgado compatible que permite a los EVENT-26A ser volados de los EVENT-115A o apilados sobre los mismos.

El altavoz 15FW4 utilizado en el EVENT-115A ha sido diseñado por DAS para ofrecer unas extraordinarias prestaciones y fiabilidad. El diseño del 15FW4 ha sido optimizado mediante FEA (Finite Element Analysis) e incorpora una amplia bobina de 3" para obtener una alta eficiencia y admite una larga excursión que permite una capacidad de aguante de 1200 W_{programa} . El 15FW4 posee una polar ventilada y diferentes aperturas en la parte posterior que facilitan la ventilación eficaz del mismo y consiguen una mínima compresión de potencia, lo que se traduce en una gran capacidad acústica durante extensos periodos.

Para suministrar la correspondiente potencia al altavoz 15FW4 se dispone de un innovador amplificador Clase D con 1200 W_{pico} . En el panel trasero, se ubican conectores de entrada de calidad Neutrik® XLR y de salida estéreo "loop thru", para proporcionar señal a los sistemas EVENT-26A. Gracias a los preajustes digitales realizados por medio de la interfaz DAScontrol™ situada en la parte trasera del recinto, el ajuste de los sistemas es extremadamente sencillo.

El recinto del EVENT-115A está construido en contrachapado de abedul con un robusto diseño y está acabado con la capa de protección ISO-flex para una gran durabilidad. El sistema de ensamblaje es compatible con el EVENT-26A, permitiendo ser volados directamente debajo de ellos o apilados sobre subgraves. Dispone de zócalo para mástil situado en la parte superior, lo que permite la utilización del EVENT-26A en configuración "combo".

EVENT-115A

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

| | |
|------------------------------|----------------|
| Rango de Frecuencia (-10 dB) | 40 Hz - 125 Hz |
|------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|--------|
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 131 dB |
|--------------------------|--------|

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

| | |
|--|-------|
| Potencia Nominal Amplificador (continua) | 600 W |
|--|-------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Potencia Nominal Amplificador (pico) | 1200 W |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|-----------------|----------|
| Tipo de Entrada | Balanced |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Impedancia de Entrada | 20 kohms |
|-----------------------|----------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Sensibilidad de Entrada | 1.95 V (+8 dBu) |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Conector de Señal de Entrada | 2 x Female XLR |
|------------------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Conector Loop-Thru de Audio | 2 x Male XLR |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|---------|-------------|
| Control | DAScontrol™ |
|---------|-------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Conector de entrada AC | powerCON NAC3MPA |
|------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| Conector de Salida AC | powerCON NAC3MPB |
|-----------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Current Draw 230 V / 115 V | 1.4 A/2.8 A |
|----------------------------|-------------|

EVENT-115A

Recinto

| | |
|------------------------------|---|
| Construcción del Recinto | Contrachapado de Abedul |
| Geometría del Recinto | Rectangular |
| Rigging | Captive Rigging System |
| Acabado | Pintura ISO-flex |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 480 x 485 x 765 mm 18,9 x 19,1 x 30,3 in |
| Peso Neto | 37,0 kg (81,5 lb) |


Componentes

| | |
|----------------|-------|
| Transductor LF | 15FW4 |
|----------------|-------|

Envío

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dimensiones de Embalaje (H x W x D) | 530 x 550 x 860 mm 20,9 x 21,7 x 33,9 in |
| Peso de Envío | 40,5 kg (89,1 lb) |

DIMENSIONES

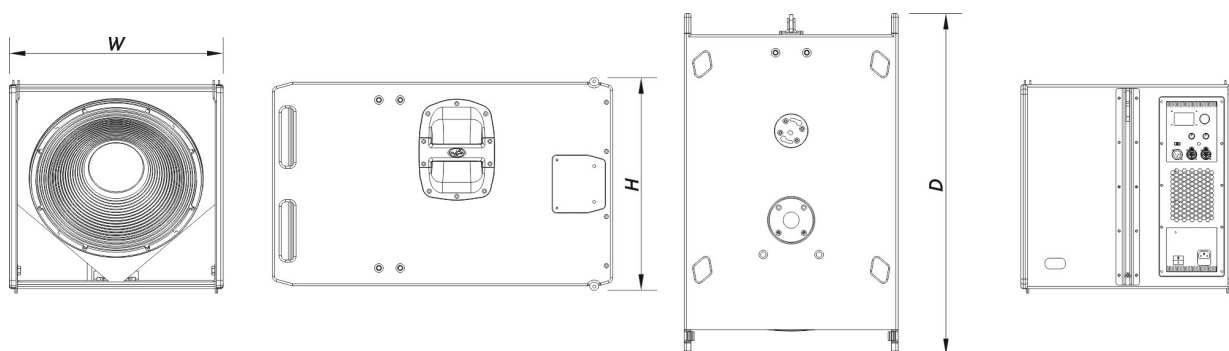

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo | Descripción | P/N |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Sistema | | |
| EVENT-115A | | 10435050 |
| Piezas de Recambio | | |
| 15FW4 | Cono Transductor | 20208986 |
| DSP-EVENT-115A | Dsp | 20406441 |
| GM-15FW4 | Kit de Reconado | 20208537 |
| MP-EVENT-115A | Power Module | 30007234 |
| OR300+300UM | Amplifier | 20406680 |
| PIN-6 | Pin | 30002878 |
| Accesorios | | |
| AX-EV26 | Accesorios de Suspensión | 10102365 |
| AXC-ZT | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXS-EV26 | Installation & Stacking Acc. | 10102366 |
| FUN-2-EV115 | Accesorios de Transporte | 10103786 |
| JP-EV26 | Accesorios de Suspensión | 10102979 |
| PIN-6 | Piezas de Recambio | 30002878 |
| PL-EV115S | Accesorios de Transporte | 10113290 |
| PWCONLINK-09 | Accesorios de Electrónica | 20502210 |
| SC-1 | Accesorios de Electrónica | 20501020 |
| SC-10 | Accesorios de Electrónica | 20501050 |
| SC-2 | Accesorios de Electrónica | 20501030 |

EVENT-115A

| | | |
|-------|------------------------------|----------|
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

