

**event**  
line array



## **EVENT-M210A-230**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Aktiver 3-Weg Bühnenmonitor
- Class-D Verstärker, konvektionsgekühlt
- EASY-DSP™
- Birkenmultiplex mit ISO-flex PU-Lack
- PowerCon In/Out
- Druckguss Aluminium Waveguide

## BESCHREIBUNG

Der EVENT-M210A ist ein aktiver Doppel-10" 3-Weg Bühnenmonitor mit einer Gesamtleistung 1080 W/peak und sehr hochwertiger Verarbeitung und Ausstattung.

Zwei DAS Audio 10MI4 10" Tief-Mitteltöner werden mit jeweils separatem Verstärkerkanal angesteuert und arbeiten in zwei spezifischen Frequenzbereichen. Als Hochtontreiber kommt ein DAS Audio M-60 Treiber zum Einsatz, der mit einer 1.75" Titanmembran auf ein, für die Anwendung als Bühnenmonitor, speziell entwickeltes asymmetrisches Horn mit 60° horizontal und +20°/-30° vertikal wirkt.

Die integrierte, konvektionsgekühlte Class-D-Endstufe liefert 380 W/peak pro Kanal und ist mit einem hochwertigen DSP-Chipsatz ausgestattet, der sich sehr einfach über das EASY-DSP™-Konzept bedienen lässt, welches ein Coupling-Preset für die Verwendung von zwei Monitoren und einen schaltbaren Hochpassfilter bei 90Hz bietet. Der Netzanschluss erfolgt über PowerCon In/Out.

Das Gehäuse des EVENT-M210A ist aus hochwertigem Birkenmultiplex gefertigt und mit der robusten ISO-flex PU-Beschichtung versehen. Das hochwertige Frontgitter ist pulverbeschichtet.

# EVENT-M210A-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	70 Hz - 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	60°
Vertikaler Abstrahlwinkel	20°Up/30°Down
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	132 dB

### Elektronik und Anschlüsse

Nennausgangsleistung LF (kontinuierlich)	180 W
Nennausgangsleistung LF (Peak)	360 W
Nennausgangsleistung MF (kontinuierlich)	180 W
Nennausgangsleistung MF (Peak)	360 W
Nennausgangsleistung HF (kontinuierlich)	180 W
Nennausgangsleistung HF (Peak)	360 W
Eingabetyp	Balanced
Eingangsimpedanz	20 kohms
Eingangsempfindlichkeit	6.2 V (+18 dBu)
Audio Eingangsanschluss	1 x Female XLR
Audiosignal Loop Through	1 x Male XLR
AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/-

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig

# EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

Rigging	Captive Rigging System
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	340 x 650 x 460 mm 13,4 x 25,6 x 18,1 in
Nettogewicht	23,5 kg ( 51,8 lb )


### Komponenten

Tieftöner	10MI4
MF Driver	10MI4
Hochtöner	M-60
Horn/Wellenleiter	BC-632

### Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	740 x 370 x 490 mm 29,1 x 14,6 x 19,3 in
Verpackungsgewicht	26,0 kg ( 57,3 lb )

### ABMESSUNGEN

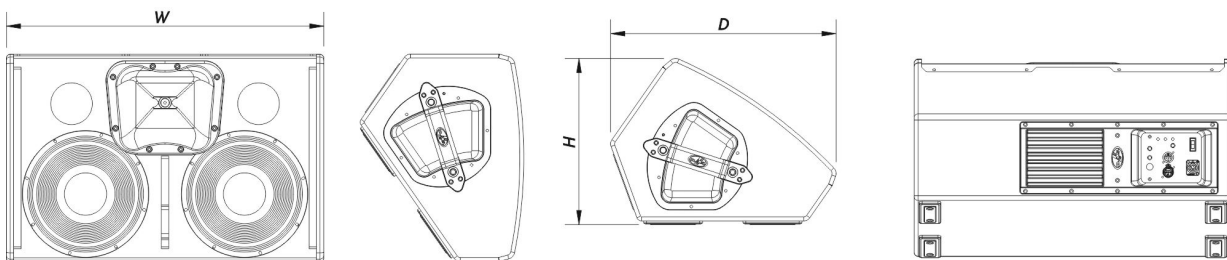

# EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

**BESTELLINFORMAT  
IONEN**

<b>Modell</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>P/N</b>
<b>System</b>		
EVENT-M210A-230		10429210
<b>Ersatzteile</b>		
10MI4	Konustreiber	20208770
BC-632	Hupe	30006138
DSP-EVENT-M210A	Dsp	20406403
GM-10MI4	Recone Kit	20208420
GM-M75N	Membran	20205080
M-60	Kompressionsmotor	20208790
MP-EVENT-M210A- 230	Power Module	30006151
<b>Zubehör</b>		
PWCONLINK-09	Elektronikzubehör	20502210
SC-1	Elektronikzubehör	20501020
SC-10	Elektronikzubehör	20501050

# EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024

