EN54 series



WR-6415-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



PRINCIPALES CAPACTÉRISTIQUES

- · Système certifié EN54 24 pour systèmes d'évacuation
- **CARACTÉRISTIQUES** · Système intempérie avec degré de protection IP56
 - · Haut parleur de graves 15AV avec bobine de 3"
 - · Moteur de compression M 75 de 1.5"
 - Diffuseur rotatif avec dispersion 60°x 40°
 - · Protection CX (exposition couverte)
 - · Protection DX (exposition directe)

DESCRIPTION

Le système WR-6415-DX incorpore un haut-parleur 15AV pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-75 avec diaphragme en titane de 3" couplé à un diffuseur rotatif avec dispersion 60° x 40° est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc ou gris militaire.

Le système WR-6415-DX est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.



DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	40°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	400 W
Puissance (crête)	1600 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	131 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004
Connecteurs	
Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals







Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,	
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale	
Rigging	M10 Rigging Points	
Finition	Fibre de Verre	
Couleur	Noir	
Classement IP	IP56	
Dimensions (H x L x P)	775 x 465 x 460 mm	
	30,5 x 18,3 x 18,1 in	
Poids Net	36,0 kg (79,3 lb)	
Composants		
Transducteur LF	15AV	
Transducteur HF	M-75	
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-64AL	
Livraison		
Dimensions de l'emballage (H x W x D)	842 x 525 x 535 mm	
	33,1 x 20,7 x 21,1 in	
Poids à la Livraison	39,5 kg (87,0 lb)	

DIMENSIONS






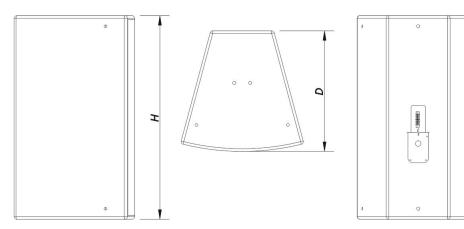

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
WR-6415-DX		10428080
Pièces Détachées		
15AV	Cône Transducteur	20208630
BC-64AL	Trompe	30004873
F-WR6412-5	Filter	30005703
GM-15P	Kit de remembranage	20208100
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-75	Moteur de Compresión	10208100
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050





AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720

