

# MIA SERIES



## MIA-X5

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

## HAUPTMERKMALE

- Passives koaxiales 5"-2-Wege-Point-Source-System
- Gleichmäßige konische Abdeckung von 120°
- Frequenzbereich (-10 dB) von 80 Hz bis 20 kHz
- Maximaler Schalldruckpegel von 120 dB
- Nennimpedanz von 16  $\Omega$
- Dedizierte FIR-Verarbeitung mit INTEGRAL-MA

## BESCHREIBUNG

MIA-X5 ist ein passives koaxiales 2-Wege-System, das für eine präzise, gleichmäßige und hochwertige Klangwiedergabe in Anwendungen entwickelt wurde, die eine kompakte und dezente Lösung erfordern. Es verfügt über einen 5"-Koaxialwandler, der eine hervorragende Phasenkohärenz und eine ausgewogene Wiedergabe über das gesamte hörbare Spektrum gewährleistet, mit einem Frequenzbereich von 80 Hz bis 20 kHz und einem maximalen Schalldruckpegel von 120 dB SPL.

Die koaxiale Konfiguration bietet eine gleichmäßige konische Abdeckung von 120° und sorgt für eine homogene Schallverteilung sowie eine hohe Sprachverständlichkeit, unabhängig von der Ausrichtung des Systems. Dadurch lässt sich MIA-X5 in Projekte integrieren, die eine kompakte, dezente Lösung mit konstanter Abdeckung erfordern.

Das System besteht aus hochwertigem Birkenperrholz und ist mit einer widerstandsfähigen Polyurea-Lackierung versehen. Das Multi-Angle-Design ermöglicht eine flexible Installation in unterschiedlichen Konfigurationen, während die schwarze Ausführung eine dezente optische Integration in professionelle Installationen erleichtert.

Das System verfügt über M5-Befestigungspunkte auf der Rückseite, die den Einsatz spezifischer Zubehörteile für die Wand- und/oder Deckenmontage ermöglichen. Diese Zubehörteile erlauben eine präzise Einstellung der horizontalen und vertikalen Ausrichtungswinkel und optimieren so die Abdeckung in jedem Projekt.

Mit einer Nennimpedanz von 16  $\Omega$  können bis zu 8 Systeme pro Verstärkerkanal angeschlossen werden, wodurch die Nutzung der verfügbaren Verstärkerkanäle optimiert wird. Darüber hinaus steht bei Verwendung mit den INTEGRAL-MA-Matrixverstärkern eine dedizierte FIR-Verarbeitung zur Verfügung, die eine konsistente Frequenzantwort und eine optimierte Gesamtleistung des Systems gewährleistet.

MIA-X5 ist eine kompakte, effiziente und vielseitige Lösung für professionelle Festinstallationen.

# MIA-X5

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	80 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	16 ohms
Konische Abdeckung	120°
Belastbarkeit RMS	120 W
Belastbarkeit (Peak)	480 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	90 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	120 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-MA1002 INTEGRAL-MA2004
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA2004

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Rigging	M5 Thread Inserts
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	230 x 165 x 170 mm 9,0 x 6,5 x 6,7 in
Nettogewicht	4,5 kg ( 9,9 lb )

# MIA-X5

## Versand

---


Verpackungsabmessungen ( H x W x D ) 310 x 235 x 240 mm  
12,2 x 9,3 x 9,5 in

---

Verpackungsgewicht 5,1 kg ( 11,3 lb )

---

## ABMESSUNGEN

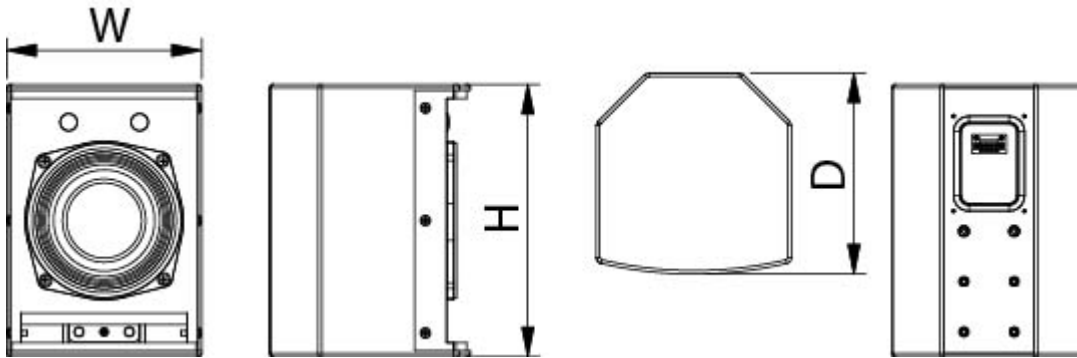

# MIA-X5

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMAT  
IONEN**

<b>Modell</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>P/N</b>
<b>System</b>		
MIA-X5		15005733

# MIA-X5

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

