

DECO series



OVI-12-IP54

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz único y versátil
- Múltiples aplicaciones en interiores y exteriores
- Rica reproducción musical
- Coaxial 12" + motor de compresión 1"
- Ligero recinto de polipropileno
- Versión IP54 para uso en intemperie

DESCRIPCIÓN

El Ovi-12 es un altavoz único y versátil. El Ovi-12 se puede montar en paredes, empotrar en estructuras de techos o suspenderse como un altavoz colgante. Todo con la claridad y potencia de un verdadero sistema de dos vías. Incluyendo un altavoz coaxial de 12" alojado en un ligero armazón de polipropileno, el Ovi-12 permite ofrecer una excelente inteligibilidad de la palabra y una completa y rica reproducción musical, en espacios abiertos como restaurantes, discotecas, tiendas, iglesias y salas de convenciones. Dispone de una amplia variedad de accesorios para facilitar su instalación.

OVI-12-IP54

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rango de Frecuencia (-10 dB) | 63 Hz – 20 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 90° |
| Cobertura Vertical | 90° |
| Impedancia Nominal | 8 ohms |
| Potencia RMS | 300 W |
| Potencia (pico) | 1200 W |
| Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m | 96 dB SPL |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 130 dB |
| Amplificador Recomendado | INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 |

Conectores

| | |
|------------------------------|------------------|
| Conector de Entrada de Audio | Spring Terminals |
| Conector Salida de Audio | Spring Terminals |

Recinto

| | |
|------------------------------|---|
| Construcción del Recinto | Polipropileno |
| Geometría del Recinto | Redondo |
| Color | Negro |
| Calificación IP | IP54 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 500 x 505 x 290 mm 19,7 x 19,9 x 11,4 in |
| Peso Neto | 10,5 kg (23,2 lb) |

OVI-12-IP54


Componentes

| | |
|----------------|------|
| Transductor LF | 12MX |
| Transductor HF | M-34 |

Envío

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones de Embalaje (H x W x D) | 339 x 563 x 563 mm |
| | 13,4 x 22,2 x 22,2 in |
| Peso de Envío | 12,5 kg (27,6 lb) |

DIMENSIONES

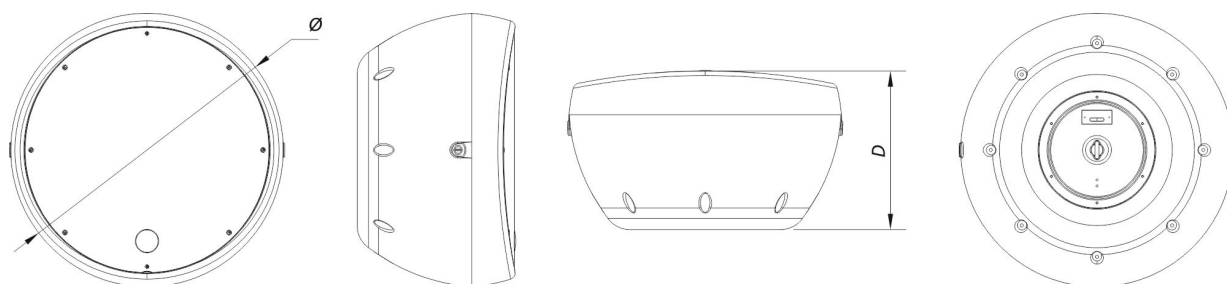

OVI-12-IP54

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo | Descripción | P/N |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Sistema | | |
| OVI-12-IP54 | | 10404795 |
| Piezas de Recambio | | |
| 12MX | Transductor | 20208940 |
| F-OVI12 | Filter | 30006977 |
| GM-12MI | Kit de Reconado | 20208290 |
| GM-M34 | Diafragma | 20205060 |
| M-34 | Motor de Compresión | 10207080 |
| Accesorios | | |
| AXC-OVI12-120 | Installation & Stacking Acc. | 10105125 |
| AXC-OVI12-2FT | Installation & Stacking Acc. | 10105126 |
| AXC-OVI12-4FT | Installation & Stacking Acc. | 10105127 |
| AXC-OVI12-60 | Installation & Stacking Acc. | 10105123 |
| AXC-OVI12-60W | Installation & Stacking Acc. | 10105130 |
| AXW-OVI12 | Installation & Stacking Acc. | 10105121 |
| AXW-OVI12-IP | Installation & Stacking Acc. | 10105140 |

OVI-12-IP54