

WR series



WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système 2 voies pour installation extérieure
- Finition DX (fibre de verre) pour exposition directe
- Indice de protection IP56
- Double haut-parleur 6 "
- Haut-parleur annulaire 1 " diaphragme
- Acier inoxydable points de fixation filetés pour supports muraux

DESCRIPTION

Le système WR-9606 incorpore 2 haut-parleurs de graves 6B pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression avec membrane annulaire d'1" est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc.

Le système WR-9606 est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur.

Disponible en version avec transformateur multiprise 100 / 70V.

WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	70 Hz – 22 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Puissance RMS	100 W
Puissance (crête)	400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	92 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	118 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale

WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025




SOUND WITH SOUL

Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Blanc
Classement IP	IP56
Profondeur	255 mm (10,0 in)
Dimensions (H x L x P)	385 x 220 x 255 mm 15,2 x 8,7 x 10,0 in
Poids Net	9,0 kg (19,9 lb)

Composants

Transducteur LF	6B
Transducteur HF	M-26
Diffuseur/Guide D'ondes	BCT-96

DIMENSIONS

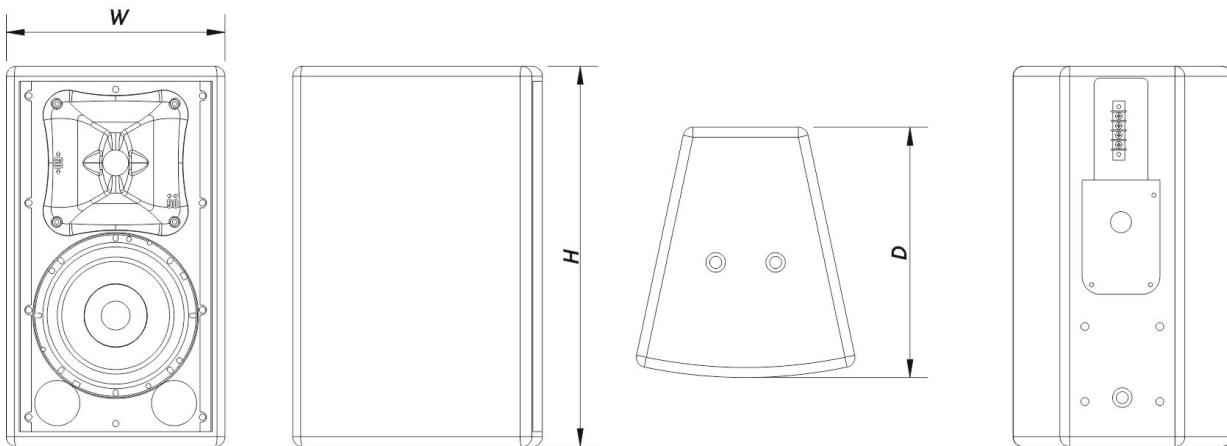

WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
WR-9606-DXW		10428267
Pièces Détachées		
6B	Cône Transducteur	20208260
BCT-96	Trompe	30006201
F-HN06.96	Réseau de Filtrage	20150040
GM-M26	Diaphragme	20205050
M-26	Moteur de Compresión	10207070
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXU-WR9606-W	Installation & Stacking Acc.	10105149
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL