EN54 series

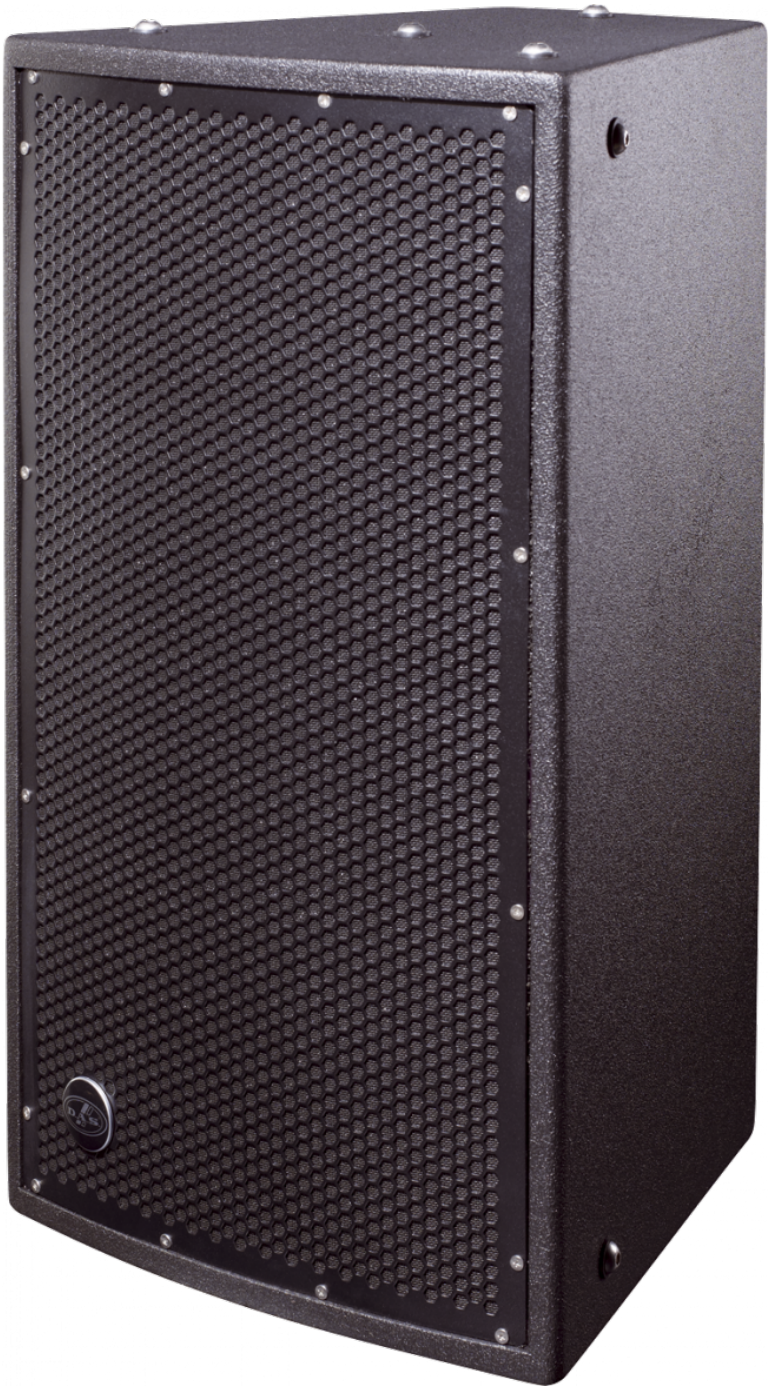

WR 6412 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système EN54 24 pour utilisation dans les systèmes d'évacuation
- Système intempérie avec degré de protection IP56
- Haut parleur de graves 12AV avec bobine de 3"
- Moteur de compression M-75 de 1.5"
- Diffuseur rotatif avec dispersion 60º x 40ºPP
- Protection CX (exposition couverte) et DX (exposition directe)

DESCRIPTION

Le système WR-6412-CX incorpore un haut-parleur 12AV pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-75 avec diaphragme en titane de 3" couplé à un diffuseur rotatif avec dispersion 60° x 40° est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc ou gris militaire.

Le système WR-6412-CX est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

WR 6412 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	40°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	400 W
Puissance (crête)	1600 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	130 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

WR 6412 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Classement IP	IP54
Profondeur	395 mm (15,6 in)
Dimensions (H x L x P)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Poids Net	31,5 kg (69,5 lb)

Composants

Transducteur LF	12P
Transducteur HF	M-75
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-64AL

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	773 x 458 x 472 mm 30,4 x 18,0 x 18,6 in
Poids à la Livraison	34,0 kg (75,0 lb)

DIMENSIONS

WR 6412 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

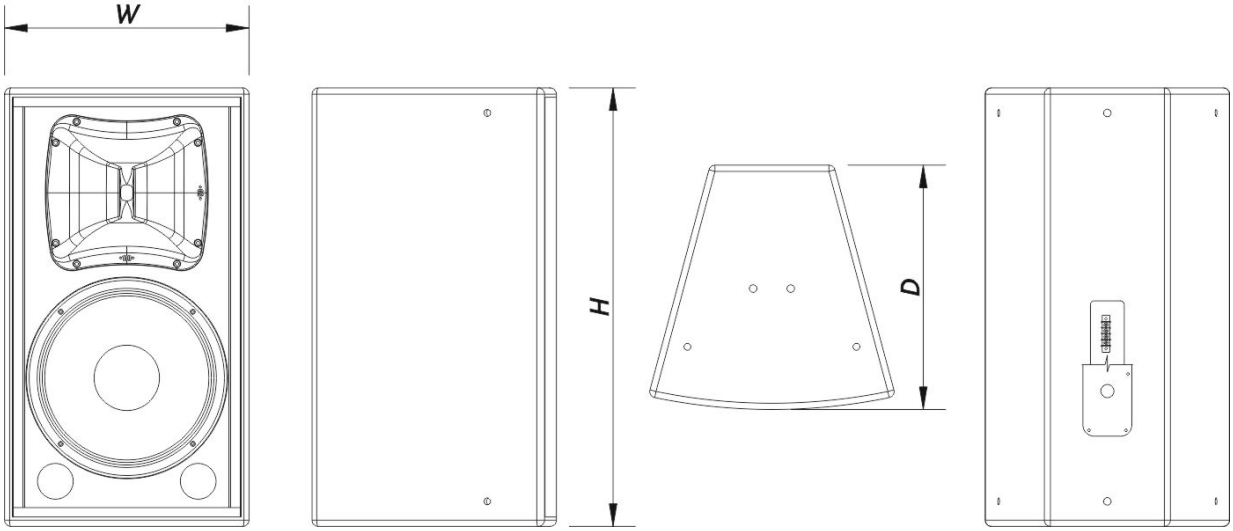

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
WR-6412-CX		10428050
Pièces Détachées		
12P	Cône Transducteur	10209050
BC-64AL	Trompe	30004873
F-WR6412-5	Filter	30005703
GM-12P	Kit de remembranage	20208110
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-75	Moteur de Compresión	10208100
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020

WR 6412 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-X12	Installation & Stacking Acc.	10104831
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

WR 6412 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL