

artec 300 series



ARTEC 306 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Posicionamiento vertical/horizontal
- Difusor rotatable 90° x 60°
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Versión con transformador multipaso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Soporte U AXU-AR306-W incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema pasivo 2-vías de amplia gama ARTEC-306-TW incorpora un altavoz de bajas frecuencias de 6" y un motor de compresión M-26. El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y está acabado con pintura blanca de gran durabilidad. Gracias a su reducido tamaño, resulta ideal para locales con techos bajos o limitaciones de espacio.

El difusor rotatable permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias. El sistema ARTEC-306-TW incluye un soporte de montaje en U (sin cargo) y un transformador de línea.

ARTEC 306 TW

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	70 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
Impedancia Nominal	8 ohms
Tomas Transformador 100 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Tomas Transformador 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Potencia RMS	100 W
Potencia (pico)	400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	116 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

ARTEC 306 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Blanco
Profundidad	260 mm (10,2 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	385 x 195 x 260 mm 15,2 x 7,7 x 10,2 in
Peso Neto	8,0 kg (17,6 lb)

Componentes

Transductor LF	6B
Transductor HF	M-26
Difusor/Guía de Ondas	BCT-96

Envío


Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	471 x 266 x 330 mm 18,5 x 10,5 x 13,0 in
Peso de Envío	10,5 kg (23,2 lb)

DIMENSIONES

ARTEC 306 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



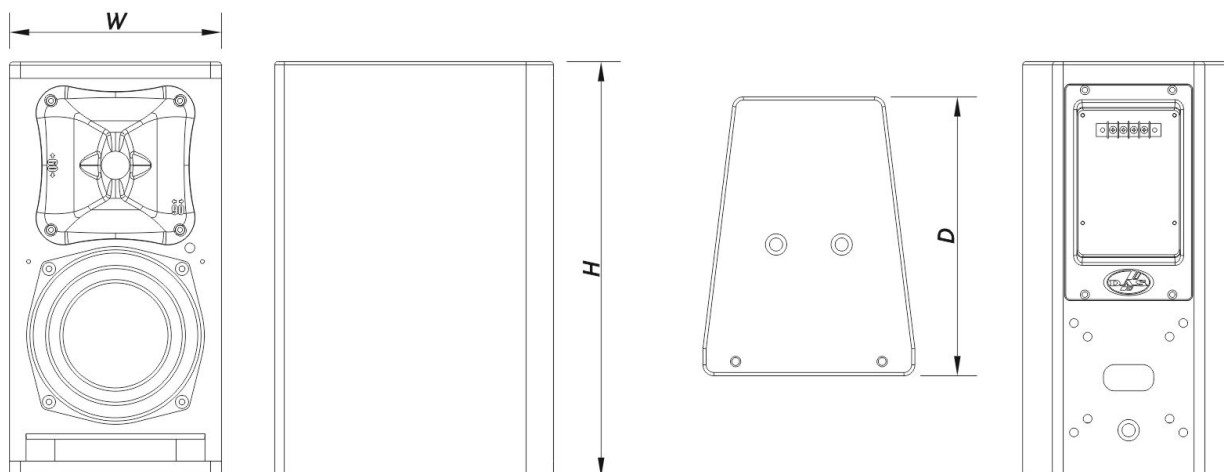

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
ARTEC-306-TW		10423862
Piezas de Recambio		
6B	Cono Transductor	20208260
BCT-96	Bocina	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diafragma	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Motor de Compresión	10207070
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

ARTEC 306 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

ARTEC 306 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

