

artec 300 series



ARTEC-306-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de baixas frequências 6B
- 1 x drive de compressão M-26
- Posição vertical/horizontal
- Difusor rotativo de 90° x 60°
- Rosca de pontos de fixação para VESA75/VESA100
- Versão com transformador multipasso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Suporte AXU-A306-W incluído

DESCRIÇÃO

O alto-falante de gama passiva de 2 vias ARTEC-306-TW utiliza um transdutor de baixa frequência de 6" e o controlador de compressão M-26. O gabinete é fabricado com madeira compensada de bétula de alta qualidade e tem acabamento em pintura preta durável. Graças ao seu pequeno tamanho, é ideal para locais com tetos baixos ou espaço limitado.

Um difusor rotativo permite que os sistemas sejam instalados na posição vertical ou horizontal, mantendo as características de dispersão. O gabinete é entregue com um suporte em U.

ARTEC-306-TW

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	70 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
Impedância Nominal	8 ohms
Transformador 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Transformador 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Potência RMS	100 W
Potência (pico)	400 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	116 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

ARTEC-306-TW

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Dimensões (A x L x P)	385 x 195 x 260 mm 15,2 x 7,7 x 10,2 in
Peso Neto	8,0 kg (17,6 lb)

Componentes


Transdutor LF	6B
Transdutor HF	M-26
Difusor/Guia de Ondas	BCT-96

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	471 x 266 x 330 mm 18,5 x 10,5 x 13,0 in
Peso de Expedição	10,5 kg (23,2 lb)

DIMENSÕES

ARTEC-306-TW

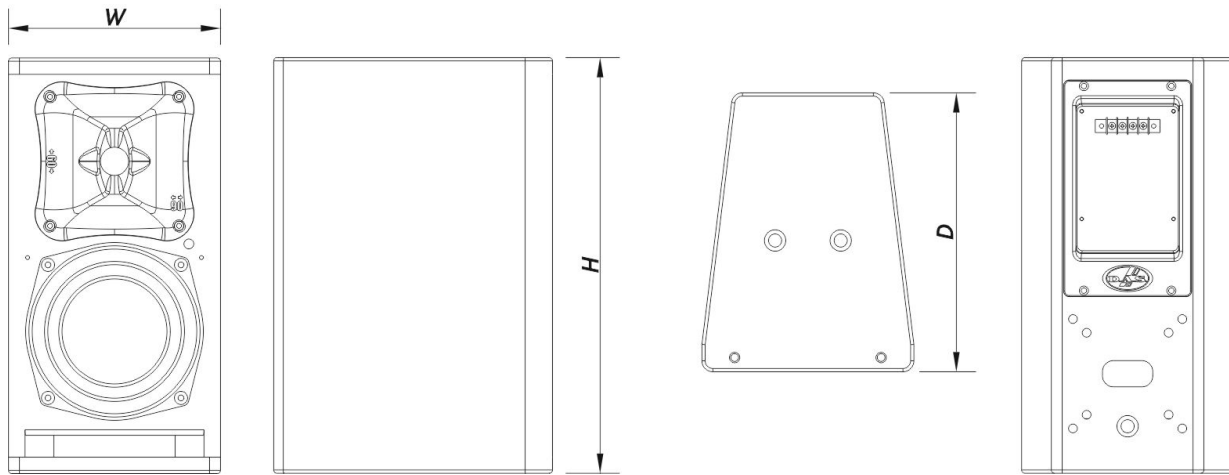

ARTEC-306-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
ARTEC-306-TW		10423862
Peças de Reposição		
6B	Cone do Transdutor	20208260
BCT-96	Buzina	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diafragma	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Motor de Compressão	10207070
Acessórios		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

ARTEC-306-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

