VANTEC SERIES

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgraves autoamplificado
- Amplificador de 4000 Wpeak Clase D
- Preajustes EQ Deep y Loud
- Salidas filtradas para satélites
- Control de ganancia, inversor de polaridad
- Interruptor logo frontal on/off
- Puntos de volado

DESCRIPCIÓN

El VANTEC-218A es un sistema subgrave autoamplificado diseñado para proporcionar una amplia respuesta de bajos para los recintos Vantec-de amplia gama. Un potente amplificador con 4000 Wpico envía la señal a dos altavoces de larga excursión DAS 18LX, que incorporan bobinas de 4'' y robustas estructuras magnéticas para el manejo de grandes potencias e impresionante respuesta.

El amplificador del VANTEC-218A es de Clase D y dispone de fuente de alimentación conmutada. El sistema incluye dos entradas balanceadas (A-B) con conectores de salida estéreo filtro pasa-altos (HPF) para satélites. Con el filtro desactivado, los conectores de salida operan como salidas “Loop Thru”. Dispone también de un filtro pasa-bajos (LPF) cuyo corte es variable entre 80-125 Hz. Un control de ganancia y un inversor de polaridad (0°-180°) aumentan el control del usuario sobre el sistema.

El recinto compacto del VANTEC-218A está fabricado en contrachapado de abedul y presenta acabado de alta resistencia mediante pintura negra ISO flex de gran durabilidad. Las asas situadas en los laterales y la parte posterior del recinto, unidas a las dos ruedas situadas en la parte trasera facilitan su transporte. La reja frontal de acero con recubrimiento en polvo protege los componentes DAS.

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	Loud: 35 Hz - 125 Hz - Deep: 30 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continuo)	2000 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	4000 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	3 V (+12 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	1.070 x 545 x 675 mm 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Peso Neto	69,0 kg (152,0 lb)

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

Componentes	
Transductor LF	18LX

Envío	
Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	1.180 x 730 x 610 mm 46,5 x 28,7 x 24,0 in
Peso de Envío	73,0 kg (161,0 lb)

DIMENSIONES

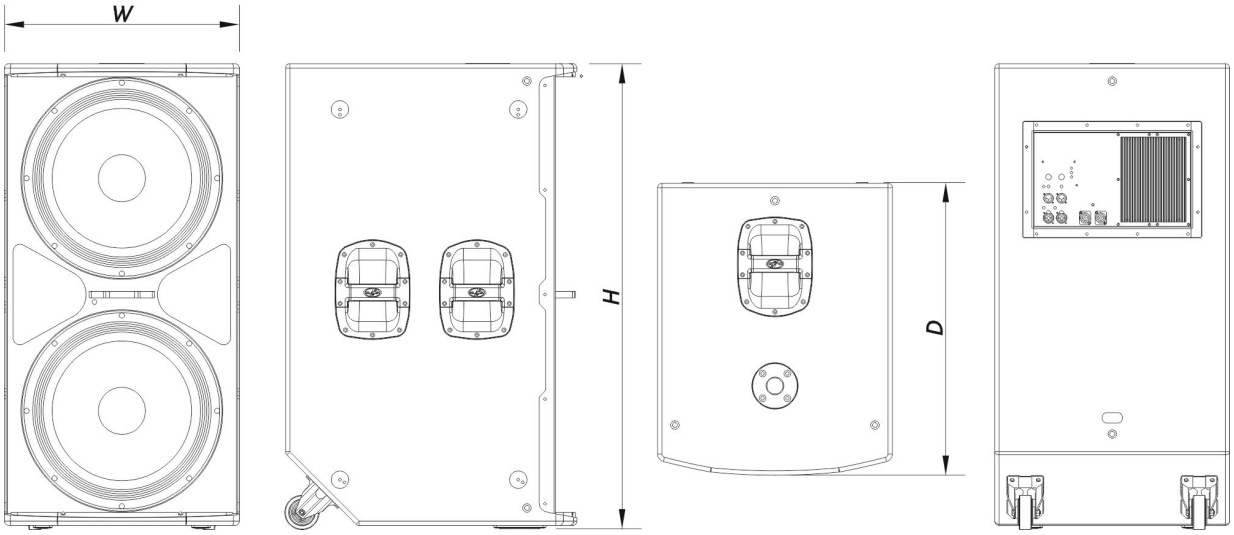

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
VANTEC-218A		10431120
Piezas de Recambio		

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

18LX	Cono Transductor	10214270
DSP-VANTEC-218A	Dsp	20406432
GM-18LX	Kit de Reconado	20208310
MP-VANTEC-218A	Power Module	30007056
S-PRO2	Amplifier	30006153

Accesorios

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT218	Accesorios de Transporte	10103741
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL