VANTEC SERIES

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Subgraves compactos auto amplificados
- Amplificador Classe D 4000Wpico
- 2 x falantes DAS 18''
- Seletor EQ DeepLoud
- Chave com função “Filtro/Loop Thru”
- Filtro passabaixas variável
- Controle de ganho e inversor de polaridade (0°180°)

DESCRIÇÃO

O VANTEC-218A é um sistema de subwoofer projetado para fornecer uma ampla resposta de baixa frequência para a vasta gama de sistemas VANTEC. Um poderoso amplificador com 4000 Wpico envia o sinal para dois alto falantes da DAS 18LX, que incorporam bobinas de 4'' e estruturas magnéticas robustas para a gestão das grandes potências e resposta impressionante.

O amplificador VANTEC-218A é de classe D e tem comutação de alimentação, processador de sinal digital e uma gama de potência de 4000 Wpico. O processamento de sinal é realizado por um DSP poderoso que proporciona um controle sem paralelo sobre os parâmetros de sinal críticos. Os usuários podem selecionar as configurações através de uma única interface de controle e tela de LCD na parte traseira do gabinete. Um grande número de pré configurações e baixos filtros de passagem permitem ao VANTEC-218A seu alinhamento acústico com o resto dos gabinetes de amplo alcance dar Vantec.

O gabinete compacto VANTEC-218A é feito de contraplacado de bétula e tem acabamento de alto resistência tinta preta de grande durabilidade ISO-flex. As alças nas laterais e na parte traseira do gabinete, juntamente com as duas rodas, facilitam o transporte traseiro. A grade de pó frontal revestida de aço protege os componentes da DAS.

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	Loud: 35 Hz - 125 Hz - Deep: 30 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínuo)	2000 W
Potência Nominal do Amplificador (pico)	4000 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	3 V (+12 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	2 x Male XLR
Conector de Saída AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Cor	Preto
Dimensões (A x L x P)	1.070 x 545 x 675 mm 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Peso Neto	69,0 kg (152,0 lb)

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

Componentes	
Transdutor LF	18LX

Envio	
Dimensões da Embalagem (A x L x P)	1.180 x 730 x 610 mm 46,5 x 28,7 x 24,0 in
Peso de Expedição	73,0 kg (161,0 lb)

DIMENSÕES

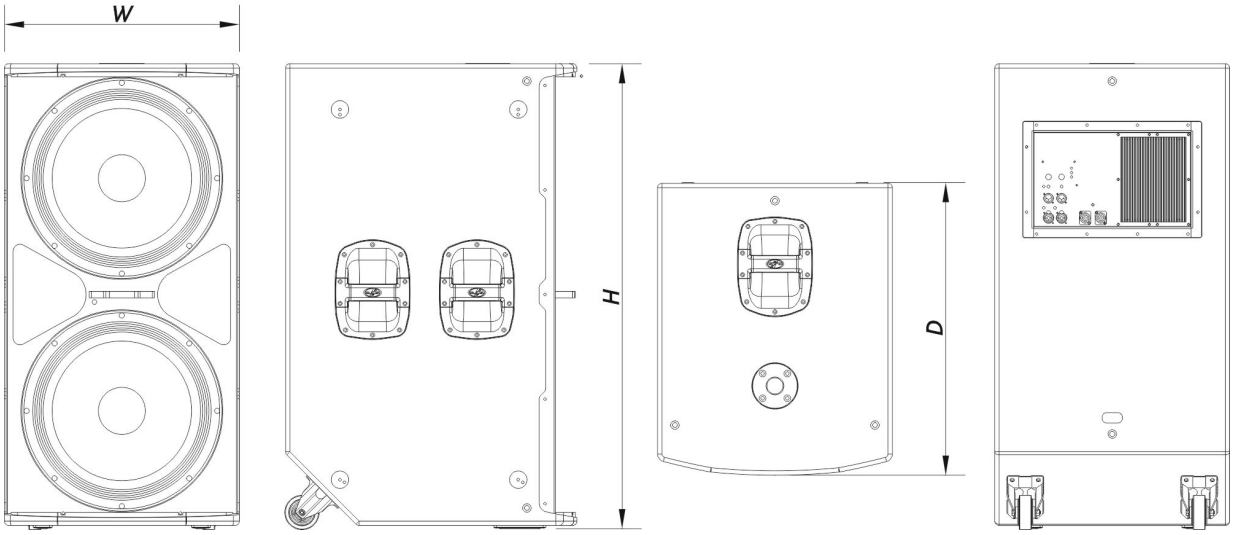

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
VANTEC-218A		10431120
Peças de Reposição		

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL

18LX	Cone do Transdutor	10214270
DSP-VANTEC-218A	Dsp	20406432
GM-18LX	Kit de Reparo	20208310
MP-VANTEC-218A	Power Module	30007056
S-PRO2	Amplifier	30006153

Acessórios

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
FUN-VT218	Acessórios de Transporte	10103741
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

SOUND WITH SOUL