


WR series



WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

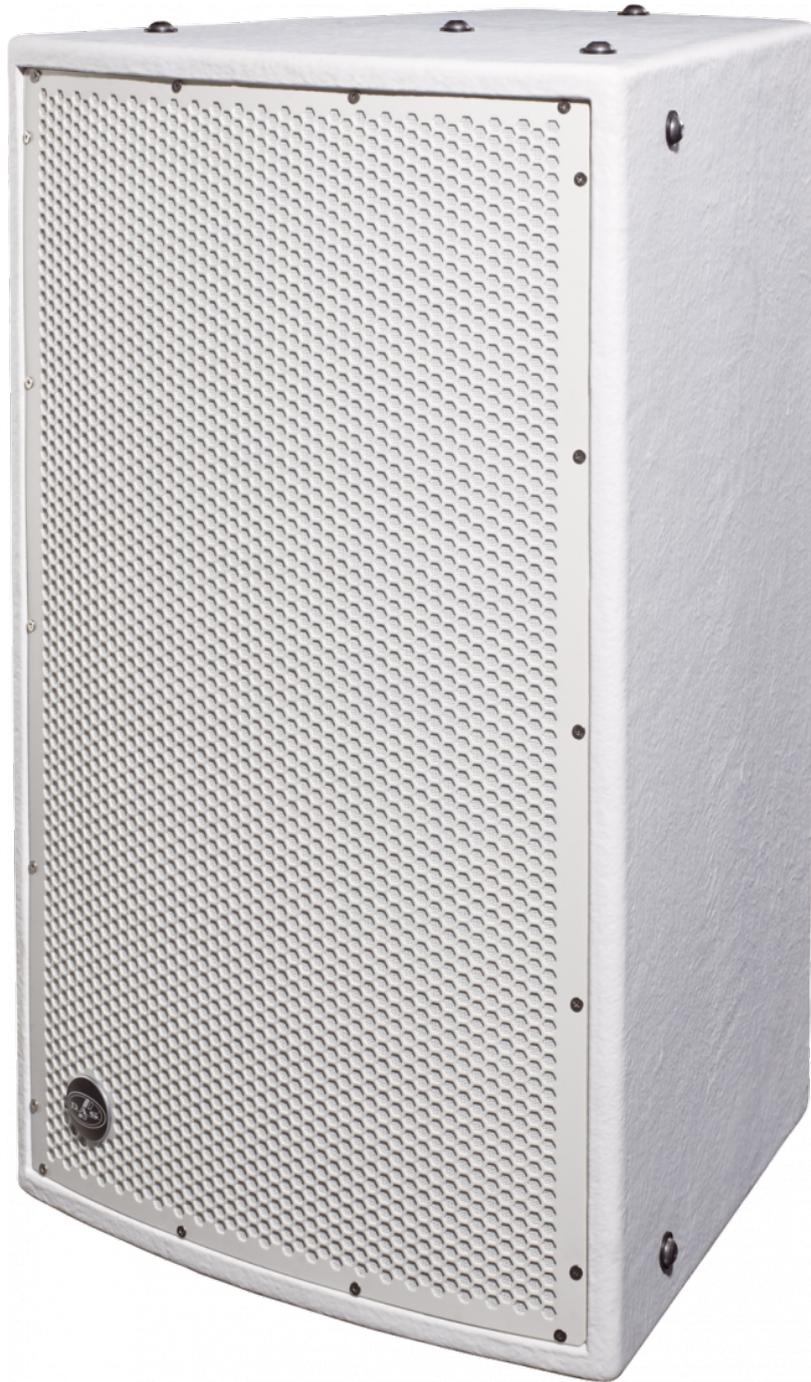

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Sistema subgrave intemperie IP54
- Fácil volado con WR-6412CX/DX
- Anclajes de rosca para accesorios de montaje
- Acabado DX (exposición directa)
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

DESCRIPTION

La série WR (résistante aux intempéries) est complétée avec un subwoofer compact conçu pour fournir une plus grande gamme aux enceintes à large gamme de la série WR. Le WR-121SDXW incorpore un haut-parleur de 12" de 600 Wrms.

Les dimensions de l'enceinte du WR-121SDXW sont identiques à celles du WR-6412CX/DX pour mieux les combiner en formations compactes. Il est doté de fixations filetées et d'accessoires de montage en option.

Le système WR-121S est conçu pour le marché des installations extérieures. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Impédance Nominale	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Puissance RMS	600 W
Puissance (crête)	2400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	130 dB
Amplificateur Recommandé	PA-1500

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Blanc
Classement IP	IP54
Profondeur	395 mm (15,6 in)
Dimensions (H x L x P)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Poids Net	24,0 kg (52,9 lb)

WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

Composants


Transducteur LF	12GX
-----------------	------

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
---	---

Poids à la Livraison	32,0 kg (70,4 lb)
----------------------	---------------------

DIMENSIONS

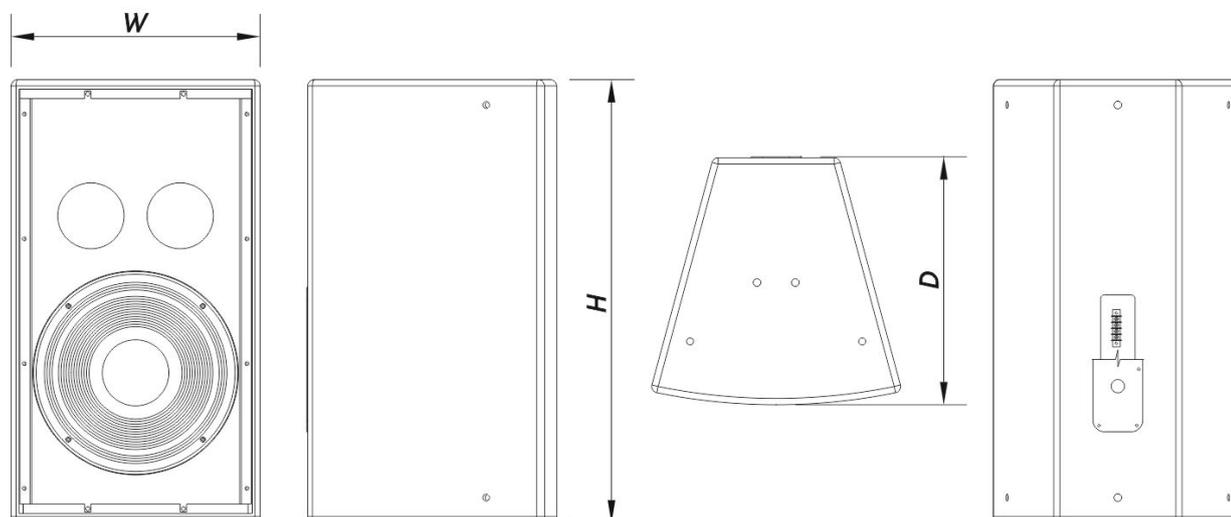

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

Systeme

WR-121S-DXW		10428233
-------------	--	----------

Pièces Détachées

WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL

12GX	Transducteur	20208950
GM-12GX	Kit de remembrage	20208065

Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL