

EN54 series



WR-8826-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/07/2026



HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- EN54-24 und IP56 zertifiziert
- 90°x60°, drehbar
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für die Festinstallation
- Optional inkl. Multi-Tap-Trafo

BESCHREIBUNG

Der WR-8826 ist ein passives Zwei-Wege-System mit IP56-Schutzart, das für permanente professionelle Installationen im Außenbereich konzipiert wurde. Er verfügt über zwei 6B-Lautsprecher zur Wiedergabe tiefer Frequenzen sowie über einen Kompressionstreiber mit 1"-Ringmembran, der eine präzise Wiedergabe hoher Frequenzen ermöglicht. Das ultrakompakte Gehäuse aus Birkenmultiplex minimiert unerwünschte Vibrationen und trägt zur Reduzierung von Verzerrungen bei, wodurch auch unter anspruchsvollen Bedingungen ein stabiles akustisches Verhalten gewährleistet wird. Dieses Modell ist in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich, um eine einfache Integration in unterschiedliche Umgebungen zu ermöglichen.

Die WR-Serie wurde entwickelt, um eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bei permanenten Außeninstallationen zu gewährleisten. Alle metallischen Elemente des Systems bestehen aus Edelstahl, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit sicherzustellen. Die Anschlüsse sind durch eine hermetische Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Staub geschützt. Die Frontgitter integrieren eine dreischichtige Textilbarriere aus akustischem Gewebe, Filterschaum und einem hydrophoben Gewebe, das Staub, Schmutz und Feuchtigkeit blockiert, ohne die klangliche Leistung zu beeinträchtigen. Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über ein vollständig hermetisches Design, das das Eindringen von Wasser verhindert und die internen Komponenten bei Außeninstallationen schützt, wodurch auch unter anspruchsvollen Umweltbedingungen ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet wird. Die WR-Serie ist in den Versionen CX (Covered Exposure) für teilweise überdachte Installationen und DX (Direct Exposure) für vollständig der Witterung ausgesetzte Standorte erhältlich.

Alle Systeme der WR-Serie teilen diese Schutzspezifikationen. Dieses Modell entspricht der DX-Version, die für vollständig der Witterung ausgesetzte Installationen konzipiert ist und mit einer verstärkten Glasfaser-Außenbeschichtung ausgestattet ist.

WR-8826-DX

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	70 Hz – 22 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	80°
Vertikaler Abstrahlwinkel	80°
Nennimpedanz	16 ohms
Belastbarkeit RMS	200 W
Belastbarkeit (Peak)	800 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	93 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	122 dB

Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

WR-8826-DX

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	Fiberglas
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP56
Abmessungen (H x B x T)	550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in
Nettogewicht	11,0 kg (24,5 lb)

Komponenten


Tieftöner	6B
Hochtöner	M-1
Horn/Wellenleiter	BC-88

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in
Verpackungsgewicht	15,0 kg (33,0 lb)

ABMESSUNGEN

WR-8826-DX

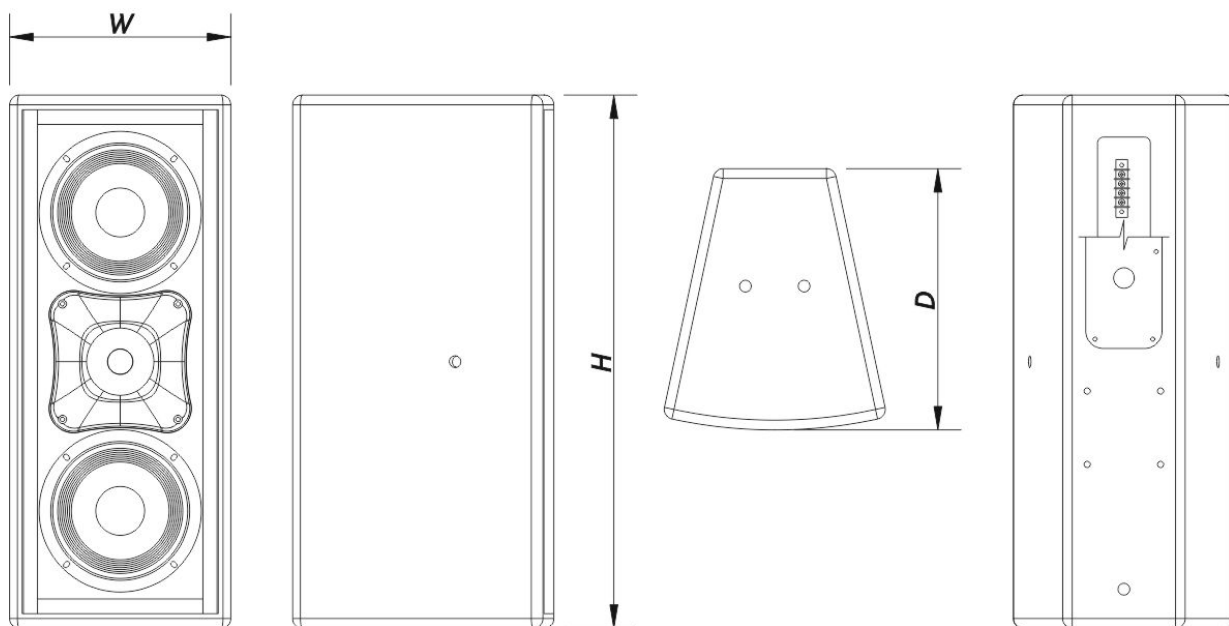

WR-8826-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 07/07/2026

 **DAS AUDIO**

BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
WR-8826-DX		10428020
Ersatzteile		
6B	Konustreiber	20208260
BC-88	Hupe	30003945
F-WR8826	Filter	30005704
M-1	Wandler	20208250
Zubehör		
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR8826	Installation & Stacking Acc.	10104700
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140
ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020

WR-8826-DX