EN54 series

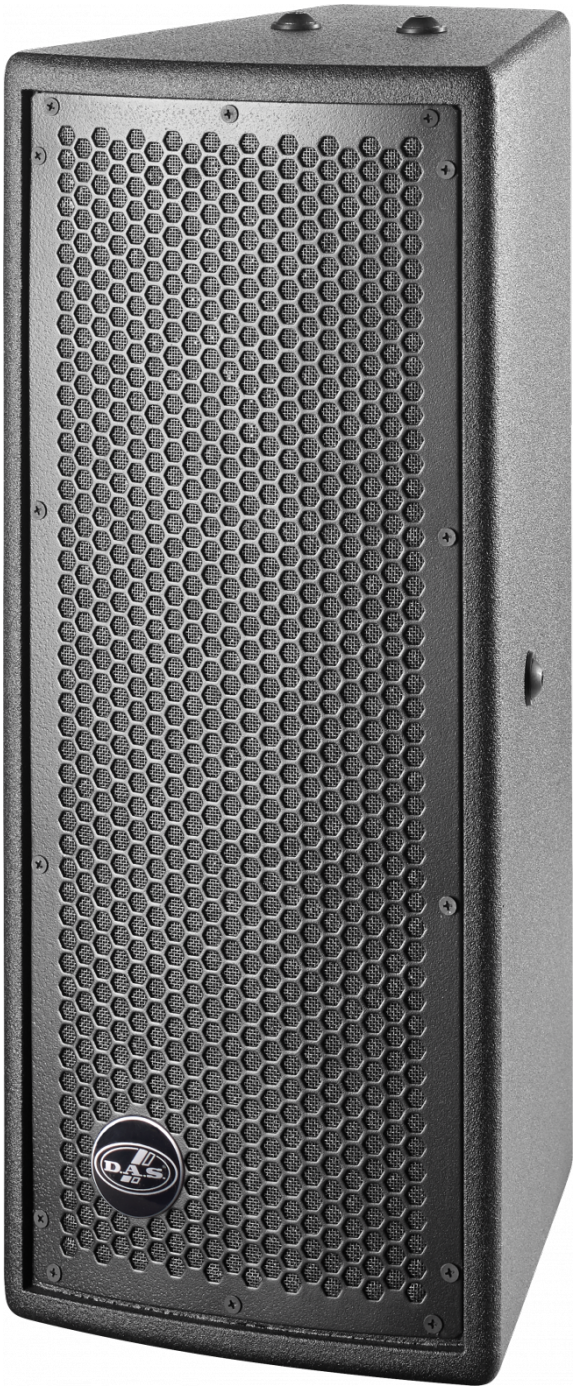

WR 8826 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système certifié EN54 24 pour systèmes d'évacuation
- Système intempérie avec degré de protection IP56
- 2 haut parleurs de graves 6B
- Haut parleur de graves 12AV avec bobine de 3"
- Moteur de compression M-75 avec membrane annulaire d' 1"
- Fixations filetées pour support mural réglable
- Protection CX (exposition couverte)
- Protection DX (exposition directe)

DESCRIPTION

Le système WR-8826CX incorpore 2 haut-parleurs de graves 6B pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression avec membrane annulaire d' 1" est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc ou gris militaire.

Le système WR-8826CX est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur.

WR 8826 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	70 Hz – 22 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°
Couverture Verticale	80°
Impédance Nominale	16 ohms
Puissance RMS	200 W
Puissance (crête)	800 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	122 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

WR 8826 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Classement IP	IP56
Profondeur	270 mm (10,6 in)
Dimensions (H x L x P)	550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in
Poids Net	11,0 kg (24,5 lb)

Composants

Transducteur LF	6B
Transducteur HF	M-1
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-88

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in
Poids à la Livraison	15,0 kg (33,0 lb)

DIMENSIONS

WR 8826 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

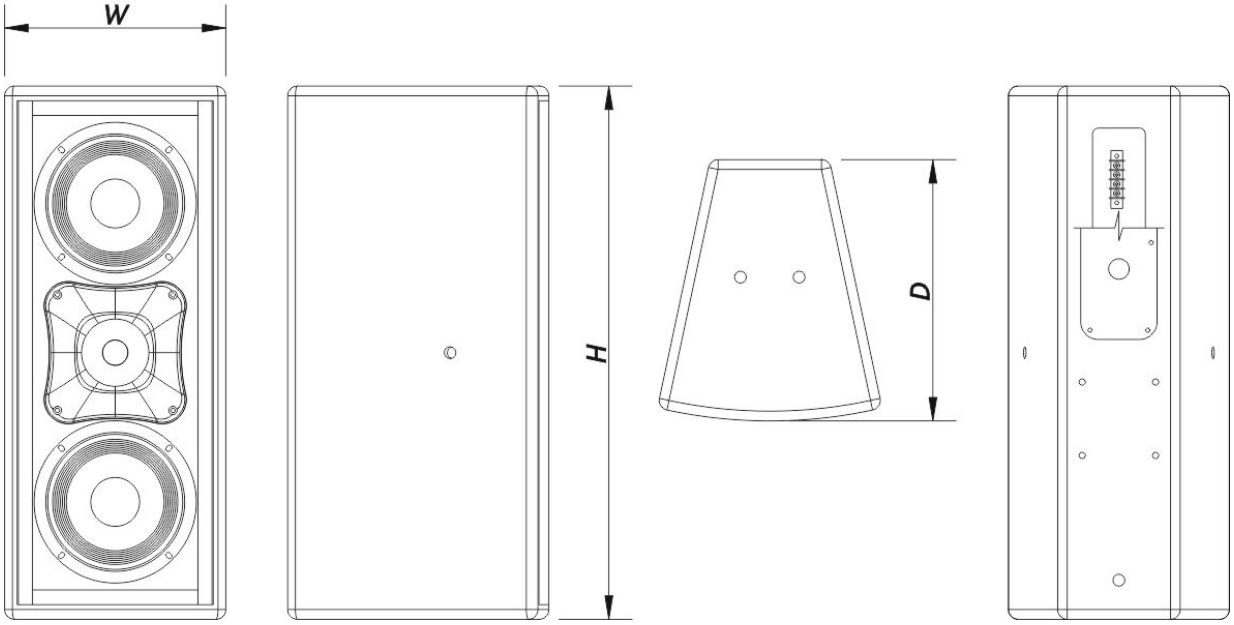

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
WR-8826-CX		10428010
Pièces Détachées		
6B	Cône Transducteur	20208260
BC-88	Trompe	30003945
F-WR8826	Filter	30005704
M-1	Transducteur	20208250
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

WR 8826 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR8826	Installation & Stacking Acc.	10104700
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

WR 8826 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024

SOUND WITH SOUL