

WR series



WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

BESCHREIBUNG

Der WR-322S-DX ist ein passiver Subwoofer für die Festinstallation im Außenbereich und zertifiziert nach IP54-Standard. Das Gehäuse ist kompatibel zum WR-320-DX Line Array und dessen Flughardware und ermöglicht so den gemeinsamen Flugbetrieb.

Der WR-322S ist ausgestattet mit zwei DAS Audio 12P 12" Tieftöner mit 3" Schwingspule und ist im Bandpass-Design ausgeführt.

Mit einer Belastbarkeit von 800 W/RMS erzielt der WR-322S einen Schallpegel von 134 dB Peak bei einem Frequenzgang von 37Hz bis 300Hz.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt für optimalen Wetterschutz im Gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Der WR-322S ist nur in der DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung außen erhältlich. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Zum Flugbetrieb steht die ebenfalls aus Edelstahl gefertigte Flughardware AX-WR300 und JP-WR320 zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024



SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	37 Hz – 300 Hz
Nennimpedanz	4 ohms
Belastbarkeit RMS	800 W
Belastbarkeit (Peak)	3200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	99 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	134 dB
Empfohlener Verstärker	PA-2700

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	Fiberglas
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP54
Tiefe	690 mm (27,2 in)
Abmessungen (H x B x T)	365 x 700 x 690 mm 14,4 x 27,6 x 27,2 in
Nettogewicht	48,5 kg (106,9 lb)

WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024



SOUND WITH SOUL


Komponenten

Tieftöner	12P
-----------	-----

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	470 x 800 x 740 mm 18,5 x 31,5 x 29,1 in
Verpackungsgewicht	52,5 kg (115,7 lb)

ABMESSUNGEN

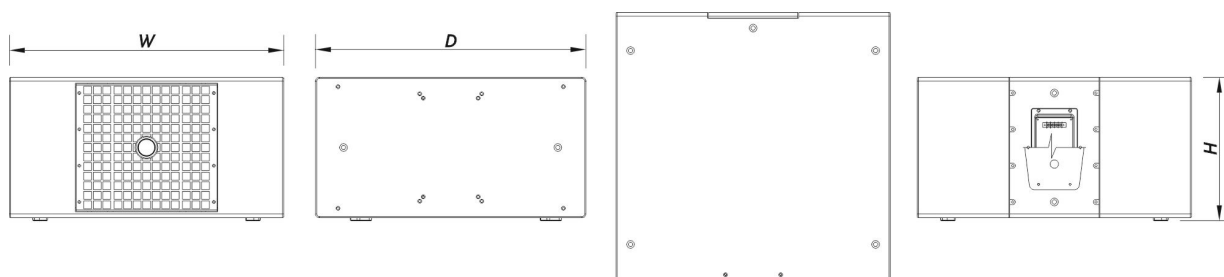

BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
WR-322S-DX		10428247
Ersatzteile		
12P	Konustreiber	10209050
GM-12P	Recone Kit	20208110
Zubehör		

WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024



SOUND WITH SOUL

ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
AX-WR300	Aufhängungszubehör	10102975
JP-WR320	Aufhängungszubehör	10102977

WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024



SOUND WITH SOUL