

artec 500 series



ARTEC 506A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplificador ultra-ligero Clase D
- Fuente de alimentación conmutada
- Reducido tamaño y bajo peso
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Utilizable sobre trípode

DESCRIPCIÓN

El sistema ARTEC-506A incorpora un altavoz de 6" para reproducir las bajas frecuencias. Un motor de compresión M-34 es responsable de la brillante reproducción de agudos. Su amplificador Clase D de 720 W de potencia pico ofrece un rendimiento poco común en cajas de este segmento. Un altavoz 6P de DAS reproduce fielmente las bajas frecuencias. En la vía de agudos, el motor M-34 ofrece un rendimiento excelente. Los recintos ultra-compactos están fabricados con tablero contrachapado de abedul y disponibles en color negro o blanco.

ARTEC 506A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	65 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	118 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador LF (continua)	360 W
Potencia Nominal Amplificador LF (pico)	720 W
Potencia Nominal Amplificador HF (continua)	180 W
Potencia Nominal Amplificador HF (pico)	360 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Señal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Procesamiento de Señal Recomendado	INTEGRAL-M88
Current Draw 230 V / 115 V	1.2 A/-

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex

ARTEC 506A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	385 x 195 x 260 mm 15,2 x 7,7 x 10,2 in
Peso Neto	9,0 kg (19,8 lb)


Componentes

Transductor LF	6P
Transductor HF	M-34
Difusor/Guía de Ondas	BC-88

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	471 x 266 x 330 mm 18,5 x 10,5 x 13,0 in
Peso de Envío	11,4 kg (25,1 lb)

DIMENSIONES

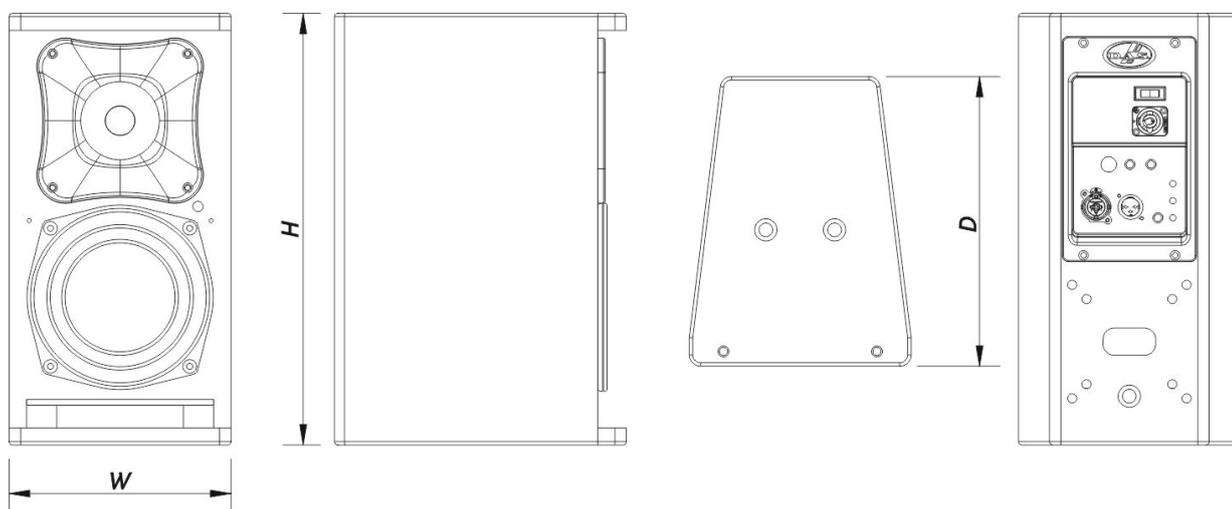

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

ARTEC 506A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Sistema

ARTEC-506A-230	10423330
----------------	----------

Piezas de Recambio

6P	Cono Transductor	20208730
BC-88	Bocina	30003945
DSP-ARTEC-506A	Dsp	20406330
GM-M34	Diafragma	20205060
M-34	Motor de Compresión	10207080
MP-ARTEC-506A- 230	Power Module	30005292

Accesorios

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXU-AR506	Installation & Stacking Acc.	10104500
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

ARTEC 506A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL