

event  
series



## EVENT-26A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/06/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Line array autoamplificado ultra compacto y ligero
- Amplificador Clase D de alta eficiencia con SMPS
- Alimentación Universal para uso en todo el mundo
- Fácil configuración de gracias a DAScontrol™
- DSP de última generación con 24 bit y pantalla LCD
- Procesamiento FIR para respuesta de fase constante
- Fast Set Splay (FSS™) para una angulación rápida

## DESCRIPCIÓN

El EVENT-26A es un sistema line array autoamplificado de dos vías, ultra compacto y simétrico. Diseñado por los ingenieros de DAS para ofrecer unas magníficas prestaciones y una excepcional facilidad de uso, el elegante diseño del recinto de polipropileno, ofrece una gran portabilidad y versatilidad. Su gran abanico de accesorios convierten al EVENT-26A en un gran aliado en instalaciones y eventos en directo de pequeño y medio tamaño.

El EVENT-26A combina dos transductores de 6.5" y un motor de compresión en un ligero pero robusto recinto de polímero. La configuración simétrica en "V" de los transductores, proporciona una consistente cobertura horizontal de 100° por debajo de 300 Hz. El motor de compresión M-60 está acoplado a una avanzada guía de ondas que facilita el control de la dispersión vertical así como el preciso acoplamiento entre unidades en la formación de arrays verticales.

Dispone de un amplificador Clase D de doble canal que suministra una potencia de 800 W<sub>pico</sub> y que incluye en el panel trasero conectores de calidad Neutrik® XLR y powerCON. La interfaz DAScontrol™ permite la selección rápida y sencilla de presets para las unidades en los arrays. El DSP de última generación con 24-bit, gestiona las funciones X-over, EQ, delay y limitador. La potente tecnología de filtrado FIR incorporada en el EVENT-26A ofrece una respuesta de fase constante que se traduce en un sonido transparente y de excepcional claridad, mejorando así la experiencia en su audición.

La simplificada formación de arrays con EVENT-26A es posible gracias al innovador sistema de ensamblaje FSS™ (Fast Set Splay), desarrollado para permitir la selección de ángulos de los sistemas estando apilados en su carro de transporte. El sistema de ensamblaje de acero inoxidable permite la formación de arrays de hasta 16 unidades en angulaciones individuales de 0° a 10°.

El refuerzo de bajas frecuencias para EVENT-26A se suministra por los subgraves de la misma serie EVENT-115A que se puede colgar.

# EVENT-26A

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	76 Hz - 19 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	100°
Cobertura Vertical	Splay Dependent
Maximum Linear SPL <sup>1</sup>	133 dB
Maximum SPL <sup>2</sup>	137 dB

1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise.

2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise.

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	400 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	800 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Señal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Conector de entrada AC	powerCON NAC3MPA
Conector de Salida AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	0.8 A/1.6 A

# EVENT-26A

## Recinto

Construcción del Recinto	Polipropileno
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	Captive Rigging System
Color	Negro
Dimensiones ( Al x An x Pr )	225 x 480 x 500 mm 8,9 x 18,9 x 19,1 in
Peso Neto	16,5 kg ( 36,4 lb )


## Componentes

Transductor LF	6MI
Transductor HF	M-60

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	565 x 565 x 290 mm 22,2 x 22,2 x 11,4 in
Peso de Envío	20,0 kg ( 44,0 lb )

## DIMENSIONES

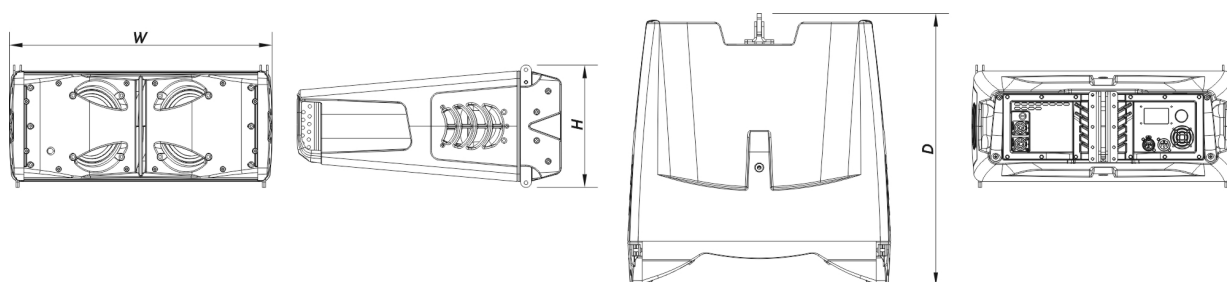

# EVENT-26A

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
EVENT-26A		10435010
<b>Piezas de Recambio</b>		
6MI	Cono Transductor	20208985
DSP-EVENT-26A	Dsp	20406439
GM-M60N	Diafragma	20205090
M-60	Motor de Compresión	20208790
MP-EVENT-26A MK2	Power Module	30011713
OR300+100UM	Amplifier	20406670
PIN-6	Pin	30002878
<b>Accesorios</b>		
AX-EV26	Accesorios de Suspensión	10102365
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXS-EV26	Installation & Stacking Acc.	10102366
FUN-4-EV26	Accesorios de Transporte	10103785
FUN-6-EV26	Accesorios de Transporte	10103784
JP-EV26	Accesorios de Suspensión	10102979
PIN-6	Piezas de Recambio	30002878
PL-EV26S	Accesorios de Transporte	10113280
PWCONLINK-09	Accesorios de Electrónica	20502210
SC-1	Accesorios de Electrónica	20501020

# EVENT-26A

SC-10	Accesorios de Electrónica	20501050
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# EVENT-26A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/06/2026

