

event
series



EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/06/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Line array elétrica ultracompacta e leve
- Amplificador de classe D de alta eficiência com SMPS
- Dupla voltagem para uso em qualquer país
- Fácil configuração do sistema graças ao DAScontrol™
- DSP avançado de 24 bits com tela LCD
- Processamento FIR para resposta de fase constante
- Equipamento FSSTM Fast Set Splay para instalação rápida

DESCRIÇÃO

O EVENT-26A é um sistema de line array simétrico, ultra compacto e bidirecional. Projetado pelos engenheiros da DAS para oferecer impressionante desempenho e excepcional facilidade de uso, o design elegante do gabinete de polipropileno oferece um sistema altamente portátil e digno da estrada. Uma ampla gama de acessórios torna o EVENT-26A ideal para aplicações de aluguel e instalação de pequeno a médio porte.

O EVENT-26A combina dois transdutores de 6,5" e um único driver de compressão M-60 em um gabinete de polímero resistente e leve. A configuração simétrica em forma de "V" dos transdutores do cone fornece 100° de cobertura horizontal consistente até 300 Hz. O driver de compressão M-60 é acoplado a um design avançado de guia de ondas que fornece controle da dispersão vertical, assim como acoplamento preciso entre as unidades quando em arrays verticais.

Alimentado por um amplificador Classe D de dois canais, fornecendo potência de 800 Wpico, o painel traseiro do amplificador inclui conectores Neutrik® XLR e powerCON de qualidade. A interface DAScontrol™ faz a seleção pré-definida para o número de unidades na array, de forma rápida e simples. Um DSP integrado com um processador de ponta de 24 bits lida com funções X-over, EQ, delay e limitador. A poderosa tecnologia de filtragem FIR incorporada no EVENT-26A oferece resposta de fase constante que se traduz em som transparente e clareza excepcional, melhorando a experiência auditiva.

A implantação simplificada de matrizes EVENT-26A é possível graças ao inovador sistema de rigging FSSTM (Fast Set Splay) desenvolvido para permitir a seleção de ângulos enquanto empilhado em carrinhos. O hardware do equipamento de aço inoxidável permite arrays suspensos em até 16 unidades em etapas de 1° indo de 0° a 10°.

O reforço de baixa frequência do EVENT-26A é fornecido por seu subwoofer acompanhante que pode ser suspenso, o EVENT-115A.

EVENT-26A

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Gama de Frequências (-10 dB) | 76 Hz - 19 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 100° |
| Cobertura Vertical | Splay Dependent |
| Maximum Linear SPL ¹ | 133 dB |
| Maximum SPL ² | 137 dB |

1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise.

2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise.

ELETRÔNICA E CONECTORES

| | |
|---|------------------|
| Potência Nominal do Amplificador (contínua) | 400 W |
| Potência Nominal do Amplificador (pico) | 800 W |
| Tipo de Entrada | Balanced |
| Impedância de Entrada | 20 kohms |
| Sensibilidade de Entrada | 6.2 V (+18 dBu) |
| Conector de Sinal de Entrada | 1 x Female XLR |
| Conector Loop Thru de Áudio | 1 x Male XLR |
| Conector de entrada AC | powerCON NAC3MPA |
| Conector de Saída AC | powerCON NAC3MPB |
| Current Draw 230 V / 115 V | 0.8 A/1.6 A |

EVENT-26A

Recinto

| | |
|-------------------------|--|
| Construção de Gabinete | Polipropileno |
| Geometria do Gabinete | Trapezoidal |
| Rigging | Captive Rigging System |
| Cor | Preto |
| Dimensões (A x L x P) | 225 x 480 x 500 mm 8,9 x 18,9 x 19,1 in |
| Peso Neto | 16,5 kg (36,4 lb) |


Componentes

| | |
|---------------|------|
| Transdutor LF | 6MI |
| Transdutor HF | M-60 |

Envio

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões da Embalagem (A x L x P) | 565 x 565 x 290 mm 22,2 x 22,2 x 11,4 in |
| Peso de Expedição | 20,0 kg (44,0 lb) |

DIMENSÕES

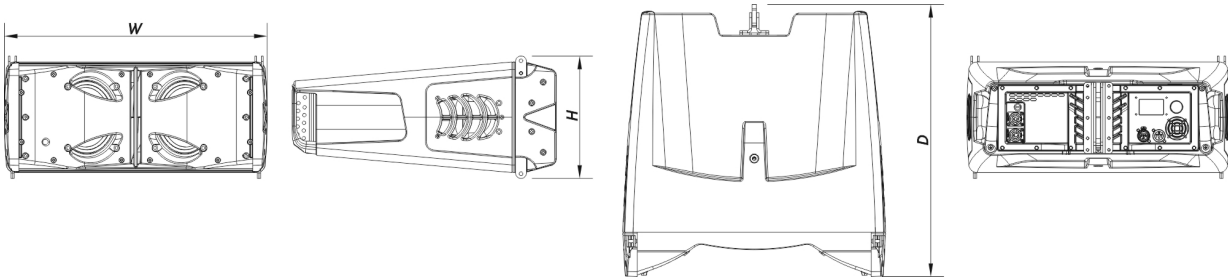

EVENT-26A

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo | Descrição | P/N |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Sistema | | |
| EVENT-26A | | 10435010 |
| Peças de Reposição | | |
| 6MI | Cone do Transdutor | 20208985 |
| DSP-EVENT-26A | Dsp | 20406439 |
| GM-M60N | Diafragma | 20205090 |
| M-60 | Motor de Compressão | 20208790 |
| MP-EVENT-26A MK2 | Power Module | 30011713 |
| OR300+100UM | Amplifier | 20406670 |
| PIN-6 | Pin | 30002878 |
| Acessórios | | |
| AX-EV26 | Acessórios de Suspensão | 10102365 |
| AXC-ZT | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXS-EV26 | Installation & Stacking Acc. | 10102366 |
| FUN-4-EV26 | Acessórios de Transporte | 10103785 |
| FUN-6-EV26 | Acessórios de Transporte | 10103784 |
| JP-EV26 | Acessórios de Suspensão | 10102979 |
| PIN-6 | Peças de Reposição | 30002878 |
| PL-EV26S | Acessórios de Transporte | 10113280 |
| PWCONLINK-09 | Acessórios de Eletrônica | 20502210 |
| SC-1 | Acessórios de Eletrônica | 20501020 |

EVENT-26A

| | | |
|-------|------------------------------|----------|
| SC-10 | Acessórios de Eletrônica | 20501050 |
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |

EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/06/2026

