

event
series



EVENT-210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 3 vías autoamplificado
- Amplificador Clase D muy ligero
- Sistema configuración Easy-DSP™
- Acabado alta durabilidad ISO-flex
- Sistema profesional de volado rápido
- Guía de ondas HF de aluminio inyectado
- Motor de compresión M-75 y altavoces DAS

DESCRIPCIÓN

El EVENT-210A es un sistema line array autoamplificado de tres vías con dos altavoces de 10" en una configuración "doble-banda", lo que proporcione un rango de frecuencia más amplio. Los altavoces DAS estan combinados a un motor de compresión M-75 y a una guía de ondas para altas frecuencias específica de aluminio inyectado.

El EVENT-210A line array incorpora un amplificador de tres canales Clase D que proporciona 360 Wpico por canal. El panel trasero del amplificador incluye conectores de calidad Neutrik®, XLR y powerCON. Los LEDS de estado facilitan el ajuste y el sistema de comunicación Easy-DSP™ de DAS simplifica la selección del preajuste para el número de unidades y la profundidad de tiro.

EVENT-210A-230

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	70 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	Splay Dependent
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador LF (continua)	180 W
Potencia Nominal Amplificador LF (pico)	360 W
Potencia Nominal Amplificador MF (continua)	180 W
Potencia Nominal Amplificador MF (pico)	360 W
Potencia Nominal Amplificador HF (continua)	180 W
Potencia Nominal Amplificador HF (pico)	360 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Señal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Conector de entrada AC	powerCon NAC3FCA
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V /115 V	1.5 A/-
Certification Number	NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00109

EVENT-210A-230

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	Captive Rigging System
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	275 x 735 x 370 mm 10,8 x 28,9 x 14,6 in
Peso Neto	32,5 kg (71,7 lb)


Componentes

Transductor LF	10MI4
Driver MF	10MI4
Transductor HF	M-75
Difusor/Cuía de Ondas	BPS-90AR

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	800 x 320 x 410 mm 31,5 x 12,6 x 16,1 in
Peso de Envío	34,5 kg (76,1 lb)

DIMENSIONES

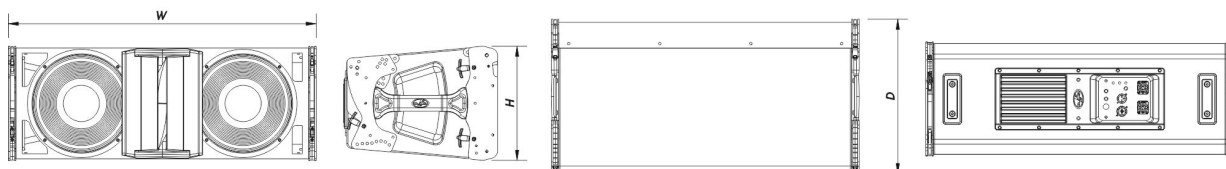

EVENT-210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
EVENT-210A-230		10429030
Piezas de Recambio		
10MI4	Cono Transductor	20208770
BPS-90AR	Bocina	20301050
DSP-EVENT-210A	Dsp	20406390
GM-10MI4	Kit de Reconado	20208420
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-75	Motor de Compresión	10208100
MP-EVENT-210A- 230	Power Module	30005994
PIN-6	Pin	30002878
Accesorios		
AX-COMBOEV1210	Accesorios de Suspensión	10102786
AX-EV210	Accesorios de Suspensión	10102730
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXS-EV210	Installation & Stacking Acc.	10102760
FUN-4-EV210	Accesorios de Transporte	10103660
PICKUP-AX-EV210	Accesorios de Suspensión	10102780
PL-EV210S	Accesorios de Transporte	10113180
PWCONLINK-09	Accesorios de Electrónica	20502210
SC-1	Accesorios de Electrónica	20501020

EVENT-210A-230

SC-10	Accesorios de Electrónica	20501050
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

