

MIA SERIES



MIA-X8

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- Passives koaxiales 2-Wege-Point-Source-System mit 8"
- Gleichmäßige konische Abdeckung von 110°
- Frequenzbereich (-10 dB) von 58 Hz bis 20 kHz
- Maximaler Schalldruckpegel von 126 dB
- Nennimpedanz von 8 Ω
- Dedizierte FIR-Verarbeitung mit INTEGRAL-MA

BESCHREIBUNG

MIA-X8 ist ein passives koaxiales 2-Wege-System, das für eine präzise, gleichmäßige und hochwertige Klangwiedergabe in Anwendungen entwickelt wurde, die eine kompakte und dezente Lösung erfordern. Es verfügt über einen 8"-Koaxialwandler, der eine hervorragende Phasenkohärenz und eine ausgewogene Wiedergabe über das gesamte hörbare Spektrum gewährleistet, mit einem Frequenzbereich von 58 Hz bis 20 kHz und einem maximalen Schalldruckpegel von 126 dB SPL.

Die koaxiale Konfiguration bietet eine gleichmäßige konische Abdeckung von 110° und sorgt für eine homogene Schallverteilung sowie eine hohe Sprachverständlichkeit, unabhängig von der Ausrichtung des Systems. Dadurch lässt sich MIA-X8 in Projekte integrieren, die eine kompakte, dezente Lösung mit konstanter Abdeckung erfordern.

Das System besteht aus hochwertigem Birkenperrholz und ist mit einer widerstandsfähigen Polyurea-Lackierung versehen. Das Multi-Angle-Design ermöglicht eine flexible Installation in unterschiedlichen Konfigurationen, während die schwarze Ausführung eine dezente optische Integration in professionelle Installationen erleichtert.

Das System verfügt über M5-Befestigungspunkte auf der Rückseite, die den Einsatz spezifischer Zubehörteile für die Wand- und/oder Deckenmontage ermöglichen. Diese Zubehörteile erlauben eine präzise Einstellung der horizontalen und vertikalen Ausrichtungswinkel und optimieren so die Abdeckung in jedem Projekt.

Mit einer Nennimpedanz von 8 Ω können bis zu 4 Systeme pro Verstärkerkanal angeschlossen werden, wodurch die Nutzung der verfügbaren Verstärkerkanäle optimiert wird. Darüber hinaus steht bei Verwendung mit den INTEGRAL-MA-Matrixverstärkern eine dedizierte FIR-Verarbeitung zur Verfügung, die eine konsistente Frequenzantwort und eine optimierte Gesamtleistung des Systems gewährleistet.

MIA-X8 ist eine kompakte, effiziente und vielseitige Lösung für professionelle Festinstallationen.

MIA-X8

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	58 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	8 ohms
Konische Abdeckung	110°
Belastbarkeit RMS	250 W
Belastbarkeit (Peak)	1000 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	96 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	126 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-MA3004 INTEGRAL-MA1502
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-MA3004 INTEGRAL-MA1502

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

Gehäuse


Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Rigging	M5 Thread Inserts
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	420 x 250 x 420 mm 16,6 x 9,9 x 16,6 in
Nettogewicht	10,8 kg (23,8 lb)

MIA-X8

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	505 x 320 x 350 mm 20,0 x 12,6 x 13,8 in
Verpackungsgewicht	12,0 kg (26,5 lb)

ABMESSUNGEN

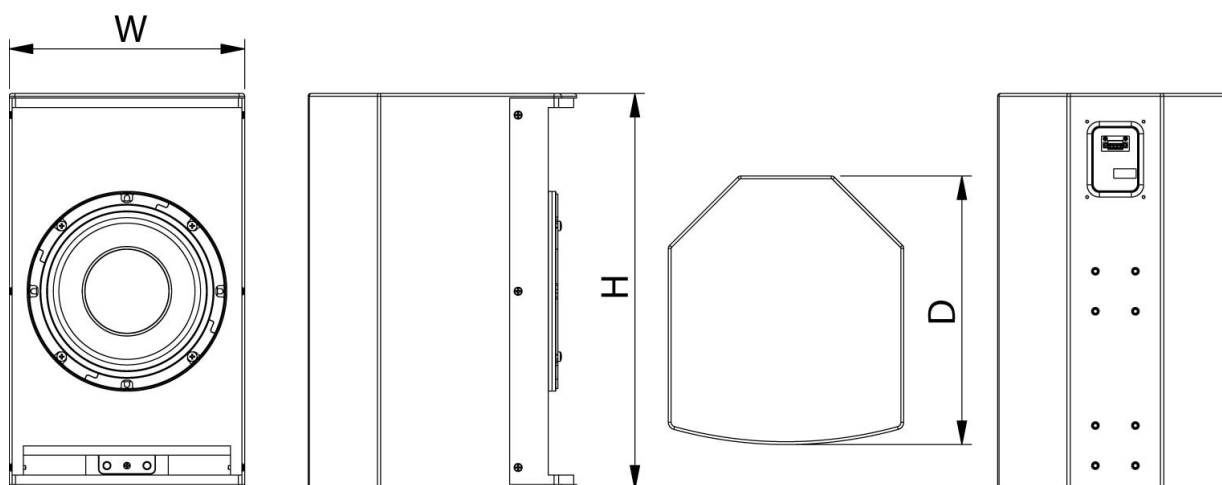

MIA-X8

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMAT
IONEN**

Modell	Beschreibung	P/N
System		
MIA-X8		15005736

MIA-X8

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

