

artec 500 series



ARTEC-506-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut parleur de graves de 6"
- Moteur de compression de 1"
- Positionnement vertical ou horizontal
- Fixations filetées pour support mural réglable
- Accessoires à utiliser sur trépied

DESCRIPTION

Le système ARTEC-506-W (blanc) incorpore un haut-parleur de 6" pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-34 est chargé de la brillante reproduction des aigus. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir ou en blanc. Son diffuseur symétrique avec dispersion de 80° garantit une couverture précise à l'horizontal comme à la verticale. Les accessoires de montage en option permettent de faire de multiples configurations. Des points de suspension pour supports en "U" en option et des accessoires pour montage sur trépied élargissent la gamme des applications. Les composants sont protégés par une grille au design nouveau doublée d'un tissu acoustique à l'intérieur.

ARTEC-506-W

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°
Couverture Verticale	80°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	200 W
Puissance (crête)	800 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	122 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4
Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4

ARTEC-506-W

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Dimensions (H x L x P)	385 x 195 x 260 mm 15,2 x 7,7 x 10,2 in
Poids Net	7,0 kg (15,4 lb)

Composants


Transducteur LF	6P
Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-88

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	471 x 266 x 330 mm 18,5 x 10,5 x 13,0 in
Poids à la Livraison	10,3 kg (22,7 lb)

DIMENSIONS

ARTEC-506-W

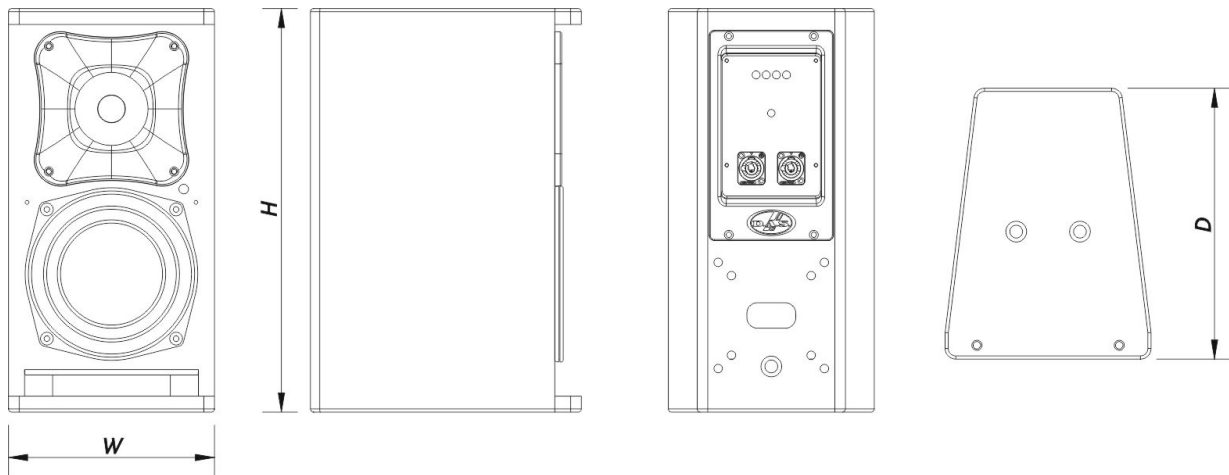

ARTEC-506-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
ARTEC-506-W		10423210
Pièces Détachées		
6P	Cône Transducteur	20208730
BC-88	Trompe	30003945
F-AR506	Filter	30005454
GM-M34	Diaphragme	20205060
M-34	Moteur de Compresión	10207080
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR506-W	Installation & Stacking Acc.	10104540
AXW-1-W	Installation & Stacking Acc.	10104150
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

ARTEC-506-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

