

DECO series



OVI-12-T-IP54

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/05/2026

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- Koaxiales 12"/1" System
- Polypropylengehäuse
- Erhältlich in 8 Ohm oder inkl. Trafo

BESCHREIBUNG

OVI-12 ist ein sehr universeller und leistungsfähiger passiver Koaxial-Lautsprecher für die Festinstallation, der aufgrund seiner Bauform und des optionalen Zubehörs vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit Wand- oder Deckenmontage, in abgehängten Decken oder frei hängend bietet.

Der koaxialer 12"/1" Lautsprecher mit 2.5" Schwingspule für den 12"er und 1,4" Schwingspule für den Druckkammertreiber mit Titanmembran ist untergebracht in einem außergewöhnlichen halbrunden Gehäuse aus Polypropylen, welches optional auch in einer IP54-Ausführung erhältlich ist.

Der OVI-12 überzeugt mit hervorragender Sprachverständlichkeit bei gleichzeitig weitem Übertragungsbereich für eine hochwertige Wiedergabe von Musiksignalen. Mit einer Belastbarkeit von 300 W/RMS erzielt der OVI-12 bis zu 130 dB max. SPL bei einem Übertragungsbereich von 63 Hz bis 20 kHz und einem radialen Abstrahlverhalten von 90°.

Der OVI-12 ist erhältlich in schwarz oder weiß, in der niederohmigen Variante mit 8 Ohm oder inkl. Multi-Tap-Transformator für 100V-Betrieb und als IP54-Variante. Für die wetterfeste Ausführung ist der Wandhalter in Edelstahl ausgeführt.

OVI-12-T-IP54

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	90°
Vertikaler Abstrahlwinkel	90°
Nennimpedanz	8 ohms
Belastbarkeit RMS	300 W
Belastbarkeit (Peak)	1200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	96 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	130 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Spring Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Spring Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Polypropylen
Gehäuse Geometrie	Rund
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP54
Abmessungen (H x B x T)	500 x 505 x 290 mm 19,7 x 19,9 x 11,4 in
Nettogewicht	10,5 kg (23,2 lb)

OVI-12-T-IP54


Komponenten

Tieftöner	12MX
Hochtöner	M-34

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	339 x 563 x 563 mm 13,4 x 22,2 x 22,2 in
Verpackungsgewicht	12,5 kg (27,6 lb)

ABMESSUNGEN

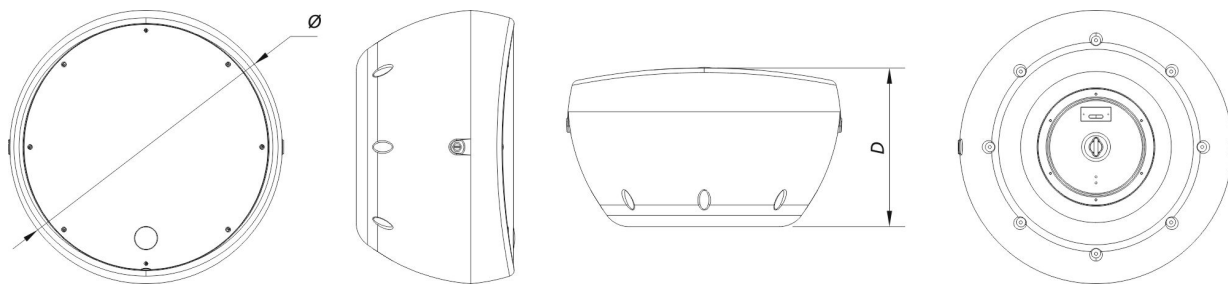

OVI-12-T-IP54

BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
OVI-12-T-IP54		10404797
Ersatzteile		
12MX	Wandler	20208940
F-OVI12	Filter	30006977
GM-12MI	Recone Kit	20208290
GM-M34	Membran	20205060
M-34	Kompressionsmotor	10207080
Zubehör		
AXC-OVI12-120W	Installation & Stacking Acc.	10105131
AXW-OVI12-W	Installation & Stacking Acc.	10105122
AXW-OVI12-W-IP	Installation & Stacking Acc.	10105141

OVI-12-T-IP54