

Altea⁷⁰⁰



ALTEA-718A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/03/2026

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système de basses autoamplifiée
- Amplificateur classe D avec SMPS
- Haut-parleur de 18 "à haute efficacité
- Interface DAScontrol™
- DSP 24 bits avec écran LCD

DESCRIPTION

L'ALTEA-718A est un système de subwoofer auto-alimenté conçu pour fournir une réponse étendue dans les graves pour les systèmes à large bande d'ALTEA. Au cœur du système se trouve un haut-parleur de graves DAS 18FW4. Ce haut-parleur intègre une conception à haut rendement utilisant l'analyse FEM et une bobine 3" pour les longues excursions.

Le refroidissement du 18FW4 est assuré par un tissu polaire ventilé et de nombreuses ouvertures sur la plaque arrière de l'enceinte, maintenant une compression de faible puissance tout en fournissant une réponse acoustique élevée sur de longues périodes.

Pour déplacer le haut-parleur DAS 18FW4, nous trouvons un amplificateur innovant de classe D double canal 1200 W crête. Un connecteur d'entrée symétrique et des connecteurs de sortie stéréo "loop thru" sont fournis sur le panneau arrière pour les systèmes satellites ALTEA. Les préréglages numériques accessibles à l'arrière du système via l'interface DAScontrol™ facilitent la combinaison des systèmes ALTEA.

L'ALTEA-718 est la version passive pour utilisation avec amplification et DSP externes.

ALTEA-718A

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	45 Hz - 138 Hz
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	134 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	600 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	1200 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.95 V (+8 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	2 x Male XLR
Control	DAScontrol™
Connecteur d'entrée AC	IEC
Current Draw 230 V / 115 V	1.4 A/2.8 A

ALTEA-718A

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	720 x 545 x 650 mm 28,4 x 21,5 x 25,6 in
Poids Net	42,0 kg (92,6 lb)


Composants

Transducteur LF	18FW4
-----------------	-------

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	820 x 600 x 700 mm 32,3 x 23,6 x 27,6 in
Poids à la Livraison	46,5 kg (102,5 lb)

DIMENSIONS

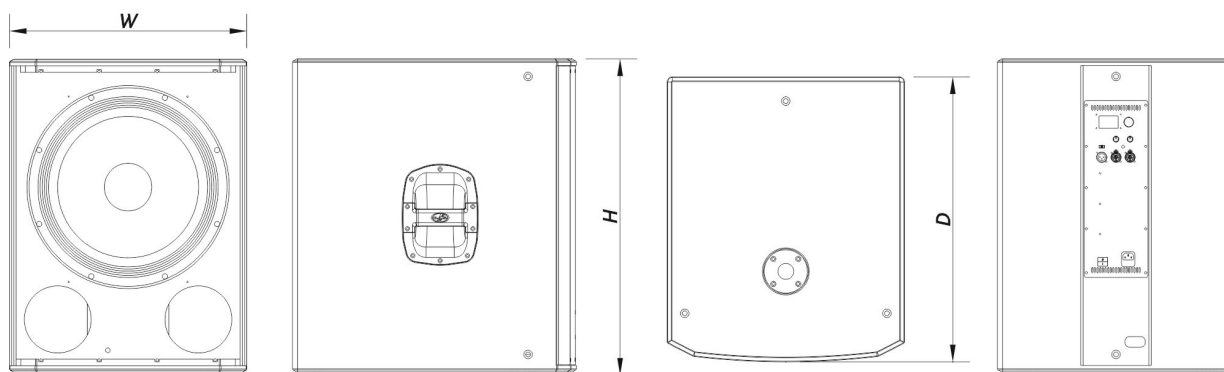

ALTEA-718A

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
ALTEA-718A		10404959
Pièces Détachées		
18FW4	Transducteur	20208982
DSP-ALTEA-718A	Dsp	20406580
GM-18FW4	Kit de remembrage	20208532
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
FUN-VT18	Accessoires de Transport	10103740
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

ALTEA-718A