

# HA series



## HA-1500

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/09/2025

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Seletor de sensibilidade de entrada
- 750 W + 750 W em 4  $\Omega$
- Conectores de saída speakON
- Indicadores de LED de clipe, proteção e sinal

## DESCRIÇÃO

Os amplificadores da série HA são concebidos e construídos para fornecer a solução de amplificação de qualidade a preços acessíveis. Sua ampla gama de modelos torna a série HA ideal para aplicações de reforço de som, ambas as instalações fixas e móveis. Os amplificadores têm um chassi de aço sólido de 2 unidades, o que garante a rigidez estrutural. Os ventiladores de baixo ruído proporcionam uma operação silenciosa e a baixa temperatura. Os amplificadores incorporam interruptores na parte traseira para a seleção do modo de operação (ponte, estéreo ou paralelo) e sensibilidade de entrada.

# HA-1500

---

## DADOS TÉCNICOS

### Potência de Saída

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Power 8 Ohms         | 2 x 500 W |
| Power 8 Ohms Bridged | 1500 W    |
| Power 4 Ohms         | 2 x 750 W |

### ELETRÔNICA E CONECTORES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Amplifier Channels           | 2   |
| Resposta de Frequência       | 20 Hz - 20 kHz, +0 - 1 dB   |
| Total Harmonic Distortion    | <0.5% , 20 Hz - 20 kHz  |
| Signal to Noise Ratio        | > 100 dB @ 20 Hz - 20 kHz   |
| Impedância de Entrada        | 20 kohms  |
| Voltage gain                 | 33 dB   |
| Damping Factor               | > 200 @ 10 Hz - 400 Hz  |
| Controles                    | Power On/Off, Gain Pots   |
| Cooling                      | Internal heat sinks with forced air: Fan cooled                             |
| Amplifier Protections        | Protection against short circuits, no-load, on/off muting, RF interference. |
| LED Indicators               | Power, Protection, Signal, Clip   |
| Conector de Sinal de Entrada | 2 x Female XLR  |
| Conector Loop Thru de Áudio  | 2 x Male XLR  |
| Speaker Output Connector     | 2 x speakON   |
| Conector de entrada AC       | IEC   |
| Current Draw 230 V /115 V    | 7.5 A / -   |

# HA-1500

## Dimensões-Peso

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dimensões ( A x L x P ) | 88 x 482 x 227 mm<br>3,5 x 19,0 x 8,9 in |
|-------------------------|--|

---

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Peso Neto | 12,0 kg ( 26,5 lb ) |
|-----------|---------------------|

---

## Envio

---


|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões da Embalagem ( A x L x P ) | 160 x 580 x 540 mm<br>6,3 x 22,8 x 21,3 in |
|--------------------------------------|--|

---

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Peso de Expedição | 14,0 kg ( 30,8 lb ) |
|-------------------|---------------------|

---

## DIMENSÕES

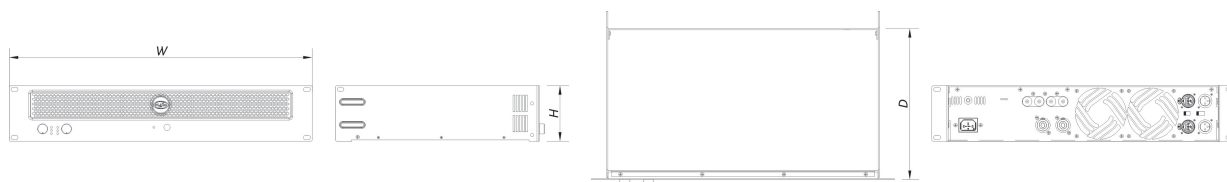

# HA-1500

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/09/2025

 **DAS AUDIO**

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo  | Descrição | P/N      |
|---------|-----------|----------|
| Sistema |           |          |
| HA-1500 |           | 10719020 |

# HA-1500

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/09/2025

