

# DECO series



## DECO-80-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 12/01/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz de techo de dos vías coaxial, tamaño 8"
- Transformador Multi-tap 8 ohmios & 70V/100V
- Sencillo sistema de montaje con lengüetas
- Selector frontal para posiciones de transformador
- Accesorio PK-80T para convertir en Pendant blanco o negro
- Reja diseño frameless blanca con opción en negro

## DESCRIPCIÓN

El DECO-80-T es un altavoz de techo de alta calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento de audio de primer nivel y una integración estética perfecta. Con una robusta carcasa de acero y un frontal de polipropileno duradero, proporciona una cobertura cónica de 110°. Equipado con un conector Phoenix de 4 vías para facilitar las conexiones de entrada y salida, opera con una impedancia nominal de 8 ohmios o en un sistema de línea de 100 V, con ajustes de potencia de 15 W, 30 W y 60 W accesibles desde el frontal. Con una potencia RMS de 125 W y una potencia máxima de 500 W, además de un SPL máximo de 121 dB, ofrece un sonido robusto y claro.

Su diseño compacto, con un diámetro de corte de 290 mm (11.4 in), permite una instalación directa en diversos entornos de techo. Con unas dimensiones de 321 x 321 x 220 mm y un peso de 5.8 kg (12.8 lb), logra un equilibrio ideal entre tamaño, potencia y discreción estética. El accesorio PK-80T permite su transformación en un altavoz colgante, ofreciendo mayor flexibilidad de colocación y dirección del sonido, especialmente útil en espacios de arquitectura abierta o donde el montaje en techo no es óptimo. Disponible en acabados negro y blanco, la serie DECO se integra perfectamente en cualquier diseño interior.

Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar los amplificadores INTEGRAL-A1002 o INTEGRAL-A1604 con el DECO-80-T. Los procesadores y matrices de la serie INTEGRAL, completamente compatibles con ALMA™, facilitan el control y la monitorización de los sistemas DECO. Incluyen preajustes específicos que optimizan el rendimiento de los altavoces, garantizando una gestión eficiente del sistema y la mejor calidad de audio.

Los datos de modelización de DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS son válidos para EASE Focus, EASE Evac y EASE Address.

El embalaje de este modelo incluye 2 unidades del producto, 4 raíles de techo, 2 anillos de techo y 2 tapas de conector.

# DECO-80-T

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Rango de Frecuencia (-10 dB)   | 55 Hz – 20 kHz   |
| Impedancia Nominal             | 8 ohms   |
| Cobertura Cónica               | 110°   |
| Tomas Transformador 70 V       | 8 Ω / 7.5 W / 15 W / 30 W  |
| Tomas Transformador 100 V      | 8 Ω / 15 W / 30 W / 60 W   |
| Potencia RMS                   | 125 W  |
| Potencia (pico)                | 500 W  |
| Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m | 94 dB SPL  |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico)       | 121 dB   |
| Amplificador Recomendado       | INTEGRAL-A402<br>INTEGRAL-A404<br>INTEGRAL-A1002<br>INTEGRAL-A1004<br>INTEGRAL-A1602<br>INTEGRAL-A1604<br>INTEGRAL-MA1004<br>INTEGRAL-MA1604 |
| Procesador Recomendado         | INTEGRAL-M88<br>INTEGRAL-MA1604<br>INTEGRAL-MA1004<br>INTEGRAL-M26X  |

### Conectores

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conector de Entrada de Audio | 4-way Phoenix 3.8 mm |
|------------------------------|----------------------|

# DECO-80-T


## Recinto

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Construcción del Recinto     | Steel                                      |
| Geometría del Recinto        | Redondo                                    |
| Diámetro de Recorte          | 290 mm (11,4 in)                           |
| Dimensiones ( Al x An x Pr ) | 321 x 321 x 220 mm<br>12,6 x 12,6 x 8,7 in |
| Peso Neto                    | 5,8 kg ( 12,8 lb )                         |

## Componentes

|                |        |
|----------------|--------|
| Driver MF      | 8GV    |
| Transductor HF | TWT-80 |

## DIMENSIONES

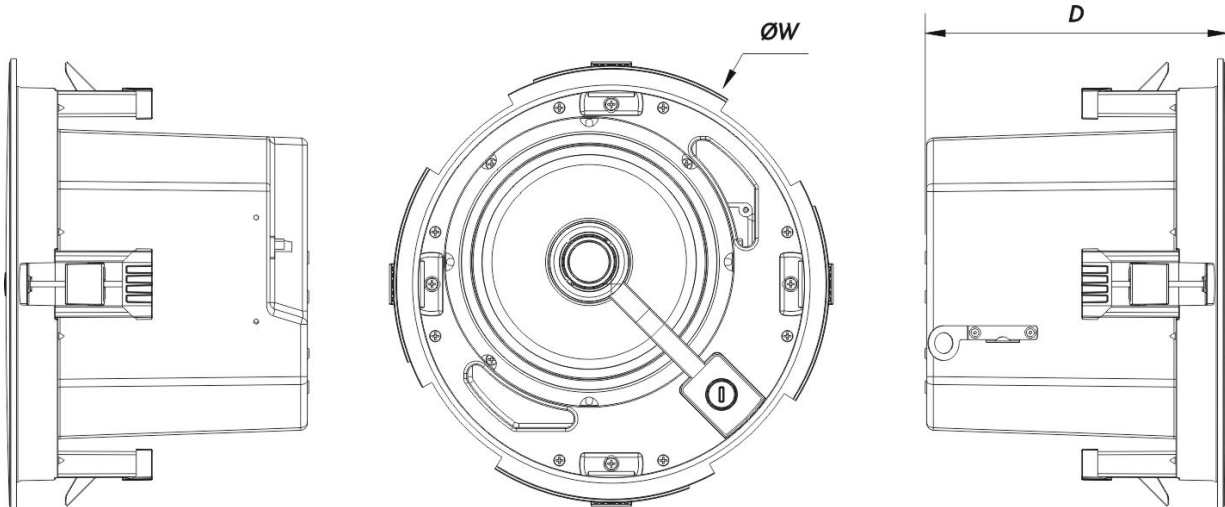

# DECO-80-T

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo                    | Descripción                  | P/N      |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Sistema</b>            |                              |          |
| DECO-80-T                 |                              | 10213240 |
| <b>Piezas de Recambio</b> |                              |          |
| 8GV                       | Cono Transductor             | 20208984 |
| TWT-80                    | Diafragma                    | 20209030 |
| <b>Accesorios</b>         |                              |          |
| KIT-IP-DECO               | Installation & Stacking Acc. | 15001880 |
| PK-80T                    | Installation & Stacking Acc. | 10213420 |
| PK-80TW                   | Installation & Stacking Acc. | 10213450 |
| SP-PRE-DECO-80T           | Installation & Stacking Acc. | 10213302 |

# DECO-80-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 12/01/2026

