

# WR series



## WR-151S-DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

## HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

## BESCHREIBUNG

Der WR-151S ist ein passiver Subwoofer mit IP56-Schutzart, der für permanente professionelle Installationen im Außenbereich konzipiert wurde. Er verfügt über einen 15"-Lautsprecher mit einer Leistung von 800 Wrms zur Wiedergabe tiefer Frequenzen und bietet eine solide und kontrollierte Bassbasis für Beschallungssysteme in Außenumgebungen. Sein ultrakompaktes Gehäuse aus Birkenmultiplex minimiert unerwünschte Vibrationen und trägt zur Reduzierung von Verzerrungen bei, während gleichzeitig ein stabiles akustisches Verhalten unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet wird. Dieses Modell ist in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich, um eine einfache Integration in unterschiedliche Umgebungen zu ermöglichen.

Die WR-Serie wurde entwickelt, um hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bei permanenten Außeninstallationen zu bieten. Alle metallischen Komponenten des Systems bestehen aus Edelstahl, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Die Anschlüsse sind durch eine hermetische Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Staub geschützt und verfügen über ein Drainagesystem, das Wasseransammlungen verhindert. Die Frontgitter integrieren eine dreischichtige Textilbarriere aus Akustikgewebe, Filterschaum und einem hydrophoben Gewebe, das Staub, Schmutz und Feuchtigkeit blockiert, ohne die akustische Leistung zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ist die WR-Serie in den Versionen CX (Covered Exposure) für teilweise überdachte Installationen sowie DX (Direct Exposure) für vollständig der Witterung ausgesetzte Standorte erhältlich.

Alle Systeme der WR-Serie teilen diese Schutzspezifikationen. Dieses Modell entspricht der DX-Version, die für vollständig der Witterung ausgesetzte Installationen konzipiert ist und über ein verstärktes Glasfaser-Außengehäuse verfügt.

# WR-151S-DX

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Nennimpedanz	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Belastbarkeit RMS	800 W
Belastbarkeit (Peak)	3200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	98 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	133 dB

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	Fiberglas
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP54
Abmessungen (H x B x T)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Nettogewicht	33,0 kg ( 72,8 lb )

# WR-151S-DX

## Komponenten

---

Tieftöner	15SX
-----------	------

---


## Versand

---

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Verpackungsgewicht	40,0 kg ( 88,0 lb )

---

## ABMESSUNGEN

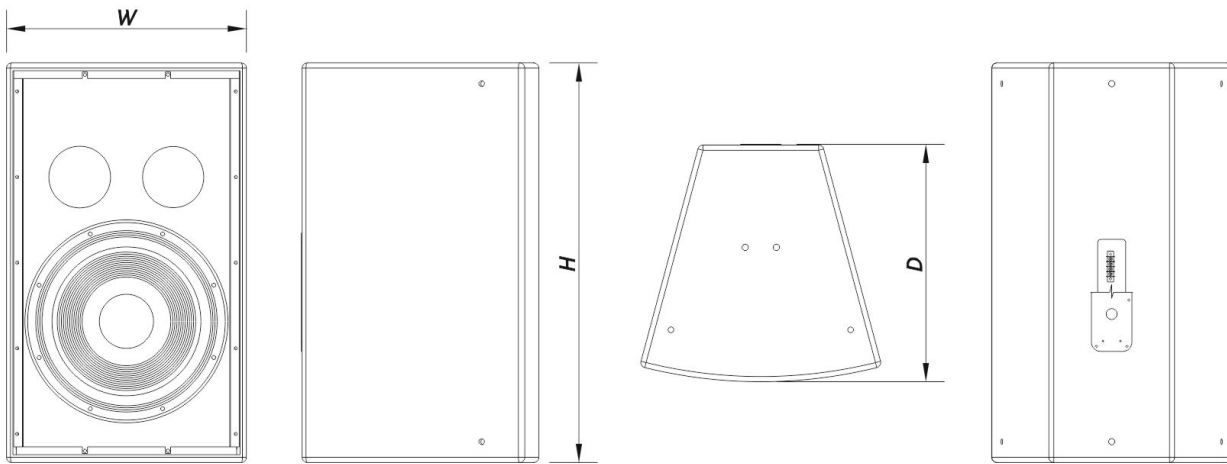

# WR-151S-DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMATIONEN**

<b>Modell</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>P/N</b>
<b>System</b>		
WR-151S-DX		10428200
<b>Ersatzteile</b>		
15SX	Konustreiber	10214340
GM-15LX	Recone Kit	20208320
<b>Zubehör</b>		
ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720

# WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

