

# WR series



## WR-151S-DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

## BESCHREIBUNG

Der WR-151S ist ein passiver Subwoofer für die Festinstallation im Außenbereich und zertifiziert nach IP54-Standard. Das Gehäuse bietet die gleichen Maße wie die WR-6415 und ermöglicht so flexible Cluster.

Der WR-151S ist ausgestattet mit einem DAS Audio 15SX 15" Tieftöner mit 4" Schwingspule und ist im Bass-Reflex-Design ausgeführt.

Mit einer Belastbarkeit von 800 W/RMS erzielt der WR-151S einen Schallpegel von 133 dB Peak, bei einem Frequenzgang von 45Hz bis 125Hz. Der Betrieb kann mit aktiver oder passiver Frequenzweiche erfolgen.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und für optimalen Wetterschutz im Gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittleren Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR6415, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß (nur DX).

# WR-151S-DX

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Frequenzbereich (-10 dB)              | 45 Hz – 125 Hz                |
| Nennimpedanz                          | Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms |
| Belastbarkeit RMS                     | 800 W                         |
| Belastbarkeit (Peak)                  | 3200 W                        |
| Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m | 98 dB SPL                     |
| Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)          | 133 dB                        |

### Anschlüsse

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Audio-Eingangsanschluss | Covered Barrier Strip Terminals |
| Audio-Ausgangsanschluss | Covered Barrier Strip Terminals |

### Gehäuse

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäusekonstruktion     | Birkensperrholz                             |
| Gehäuse Geometrie       | Rechtwinkelig                               |
| Rigging                 | M10 Rigging Points                          |
| Gehäuseoberfläche       | Fiberglas                                   |
| Farbe                   | Schwarz                                     |
| IP-Schutzklasse         | IP54  |
| Tiefe                   | 460 mm (18,1 in)                            |
| Abmessungen (H x B x T) | 775 x 465 x 460 mm<br>30,5 x 18,3 x 18,1 in |
| Nettogewicht            | 33,0 kg ( 72,8 lb )                         |

# WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025




## Komponenten

|           |      |
|-----------|------|
| Tieftöner | 15SX |
|-----------|------|

## Versand

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Verpackungsabmessungen ( H x W x D ) | 870 x 550 x 530 mm<br>34,3 x 21,7 x 20,9 in |
| Verpackungsgewicht                   | 40,0 kg ( 88,0 lb )                         |

## ABMESSUNGEN

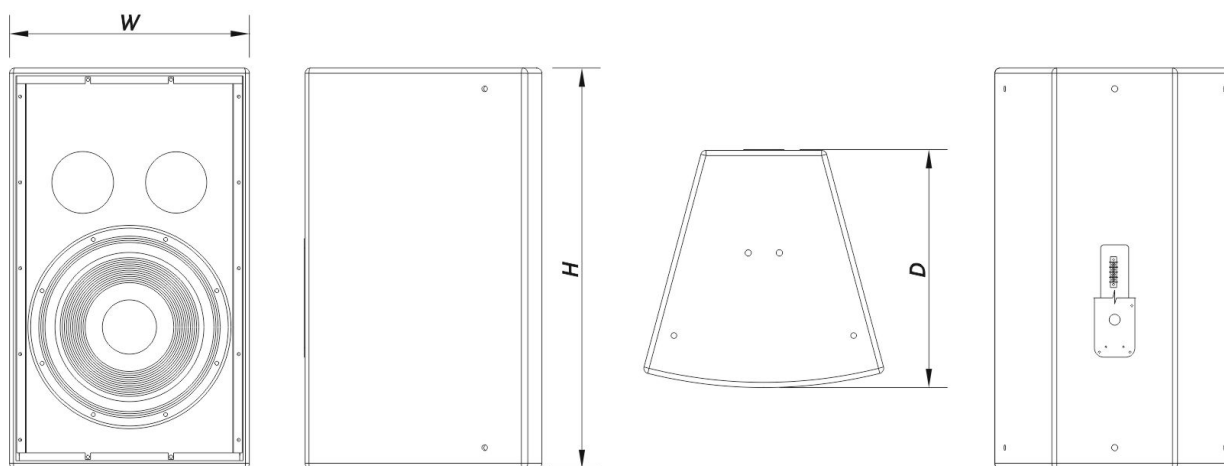

## BESTELLMFORMAT IONEN

| Modell             | Beschreibung | P/N      |
|--------------------|--------------|----------|
| <b>System</b>      |              |          |
| WR-151S-DX         |              | 10428200 |
| <b>Ersatzteile</b> |              |          |
| 15SX               | Konustreiber | 10214340 |

# WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| GM-15LX | Recone Kit | 20208320 |
|---------|------------|----------|

---

### Zubehör

---

|       |                    |          |
|-------|--------------------|----------|
| ANL-2 | Aufhängungszubehör | 10101020 |
|-------|--------------------|----------|

---

|         |                              |          |
|---------|------------------------------|----------|
| AX-SPG1 | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |
|---------|------------------------------|----------|

---

|        |                              |          |
|--------|------------------------------|----------|
| AXC-AT | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
|--------|------------------------------|----------|

---

|            |                              |          |
|------------|------------------------------|----------|
| AXU-WR6415 | Installation & Stacking Acc. | 10104720 |
|------------|------------------------------|----------|

---

# WR-151S-DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL