

WR series



WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système subwoofer intempérie IP54
- Facile à suspendre avec WR-6415CX/DX
- Ancrages à vis pour les accessoires de montage
- Finition DX (exposition directe)
- Ancrages à vis en acier inoxydable

DESCRIPTION

Le WR-151S est un subwoofer passif doté d'un indice de protection IP56, conçu pour des installations professionnelles permanentes en extérieur. Il intègre un haut-parleur de 15" d'une puissance de 800 Wrms pour la reproduction des basses fréquences, offrant une base solide et contrôlée pour les systèmes de renforcement sonore en environnements extérieurs. Son enceinte ultra-compacte, fabriquée en contreplaqué de bouleau, minimise les vibrations indésirables et contribue à réduire la distorsion tout en maintenant un comportement acoustique stable dans des conditions exigeantes. Ce modèle est disponible en finition noire ou blanche afin de faciliter son intégration dans différents environnements.

La série WR est conçue pour offrir une grande résistance et durabilité dans les installations extérieures permanentes. Tous les éléments métalliques du système sont fabriqués en acier inoxydable afin de garantir une forte résistance à la corrosion. Les connecteurs sont protégés contre les liquides et la poussière grâce à un système d'étanchéité hermétique et intègrent un système de drainage qui empêche l'accumulation d'eau. Les grilles intègrent une barrière textile à trois couches composée d'un tissu acoustique, d'une mousse filtrante et d'un maillage hydrophobe qui bloque la poussière, les saletés et l'humidité sans affecter les performances sonores. De plus, la série WR est disponible en versions CX (Covered Exposure) pour les installations partiellement couvertes et DX (Direct Exposure), conçues pour les emplacements totalement exposés aux intempéries.

Tous les systèmes de la série WR partagent ces spécifications de protection. Ce modèle correspond à la version DX, conçue pour des installations entièrement exposées aux intempéries et équipée d'un extérieur renforcé en fibre de verre.

WR-151S-DX

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impédance Nominale	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Puissance RMS	800 W
Puissance (crête)	3200 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	133 dB

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Noir
Classement IP	IP54
Dimensions (H x L x P)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Poids Net	33,0 kg (72,8 lb)

WR-151S-DX

Composants


Transducteur LF	15SX
-----------------	------

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	870 x 550 x 530 mm
	34,3 x 21,7 x 20,9 in

Poids à la Livraison	40,0 kg (88,0 lb)
----------------------	---------------------

DIMENSIONS

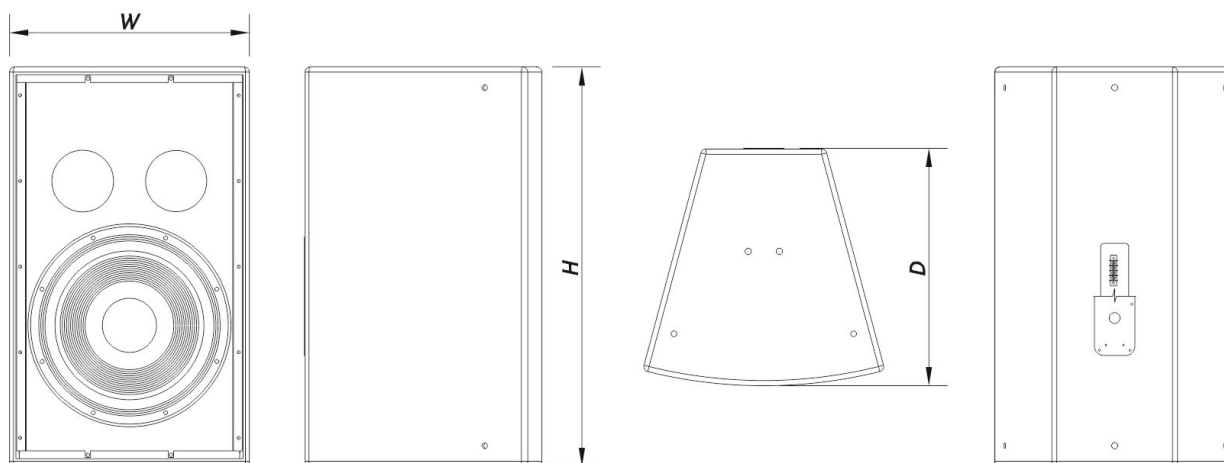

WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
WR-151S-DX		10428200
Pièces Détachées		
15SX	Cône Transducteur	10214340
GM-15LX	Kit de remembrage	20208320
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720

WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

