

DECO series



DECO-6-TB

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur de plafond 6" avec backcan
- Bande passante 70 Hz - 20 kHz
- Transformateur multi-prises 70V / 100V
- Système de montage facile avec languettes intégrées
- Grille frameless avec option noire

DESCRIPTION

La série DECO est une famille de haut-parleurs de plafond à l'impact visuel réduit grâce à sa conception mécanique innovante qui intègre des grilles fixées avec de puissants aimants en néodyme qui recouvrent l'ensemble du système, facilitant ainsi son intégration dans la décoration. Tous les modèles de la série comprennent des haut-parleurs avec des cônes en polypropylène, pour garantir la fiabilité dans les environnements humides. La conception des suspensions en caoutchouc offre une capacité de déplacement élevée avec des niveaux de distorsion à basse fréquence très réduits. Tous les modèles de la série sont blancs, mais des grilles noires sont disponibles en option pour une meilleure intégration dans des plafonds sombres.

Le modèle DECO-6TB est un système acoustique passif à deux voies à large bande, à installer au plafond, comprenant un haut-parleur basse fréquence à cône de 6,25" et un tweeter à dôme souple de 1", avec anneau de diffraction intégré et refroidissement par ferrofluide. Grâce au design "frameless" de la grille, le système dépasse à peine de 3 mm de la surface du plafond, ce qui le rend pratiquement invisible. Il comprend un transformateur de 15W en ligne de 100V avec sélecteur à plusieurs niveaux accessible par l'avant; il peut travailler en haute ou basse impédance. Il comprend un couvercle arrière en thermoplastique injecté sous haute pression.

DECO-6-TB

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Impédance Nominale	8 ohms
Couverture Conique	95°
Prises de transformateur 70 V	Tap0, Low Z. Tap1, 2.5 W. Tap2, 5 W. Tap3 7.5 W.
Prises de transformateur 100 V	Tap0, Low Z. Tap1, 5 W. Tap2, 10 W. Tap3 15 W.
Puissance RMS	40 W
Puissance (crête)	160 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	112 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Spring Terminals
Connecteur Sortie Audio	Spring Terminals

DECO-6-TB


Boîtier

Géométrie l'enceinte	Rond
Couleur	Blanc
Diamètre de Découpe	250 mm (9,9 in)
Dimensions (H x L x P)	275 x 275 x 185 mm 11,0 x 11,0 x 7,3 in
Poids Net	1,9 kg (4,2 lb)

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	310 x 300 x 450 mm 12,2 x 11,8 x 17,7 in
Poids à la Livraison	2,2 kg (4,9 lb)

DIMENSIONS

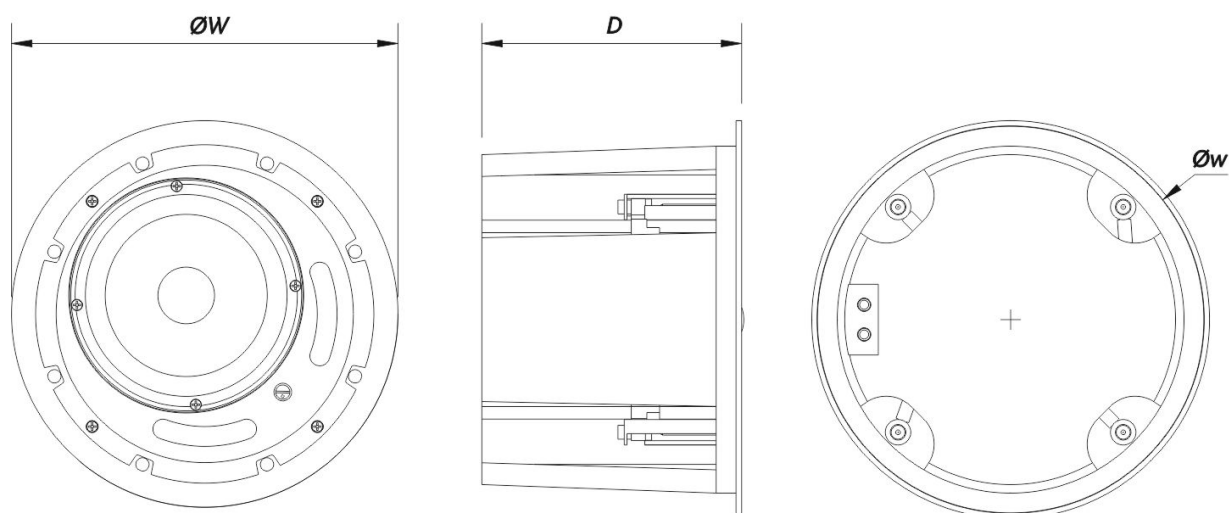

DECO-6-TB

**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
DECO-6-TB		10213206
Accessoires		
GR-DC8	Installation & Stacking Acc.	20220502

DECO-6-TB

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025

