

DECO series



DECO-65-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 21/10/2025

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- 2-Wege 6.5" Koaxial-Hochleistungs-Deckensystem
- Multi-Tap-Transformator 8 Ohm & 70V/100V
- Automatisch verriegelnde Laschen für handfreie Montage
- Front-Wahlschalter für Leistungseinstellungen
- PK-65T-Zubehör für hängende Montage, erhältlich in Weiß oder Schwarz
- Rahmenloses Kühlergrill-Design, erhältlich in Schwarz

BESCHREIBUNG

Der DECO-65-T ist ein fortschrittliches Deckenlautsprechersystem, das für erstklassige Audioleistung und nahtlose ästhetische Integration entwickelt wurde. Es verfügt über ein robustes Stahlgehäuse und eine langlebige Polypropylen-Front und bietet eine konische Abdeckung von 120°. Für Anpassungsfähigkeit ausgelegt, ist es mit einem 4-Wege-Phoenix-Anschluss für einfache Ein- und Ausgangsverbindungen ausgestattet. Der DECO-65-T arbeitet mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm oder in einem 100-V-Leitungssystem, mit Leistungseinstellungen von 15W, 30W und 60W, die an der Vorderseite zugänglich sind. Mit einer RMS-Leistung von 60W und einer Spitzenleistung von 240W sowie einem maximalen Schalldruckpegel von 118 dB liefert er robusten und klaren Klang.

Sein kompaktes Design mit einem Ausschnittdurchmesser von 245 mm ermöglicht eine problemlose Installation in verschiedenen Deckenumgebungen. Mit Abmessungen von 280 x 280 x 220 mm und einem Gewicht von 4,3 kg erreicht er eine ideale Balance zwischen Größe, Leistung und ästhetischer Diskretion. Das PK-65T-Zubehör verwandelt ihn in einen Pendellautsprecher für größere Platzierungsfreiheit und Schaltrichtung, was besonders in offenen Architekturräumen oder Bereichen, in denen eine traditionelle Deckenmontage nicht optimal ist, vorteilhaft ist. Erhältlich in schwarzen und weißen Ausführungen, fügt sich die DECO-Serie nahtlos in jedes Interieur ein.

Für optimale Leistung koppeln Sie den DECO-65-T mit den Verstärkern INTEGRAL-A402 oder INTEGRAL-1004. Die Verwendung der Integral-Matrix und -Prozessoren, die vollständig mit ALMA™ kompatibel sind, verbessert die Fähigkeiten der Lautsprecher durch benutzerdefinierte Voreinstellungen und umfassende Überwachung und Steuerung, was eine mühelose Systemverwaltung und maximale Audioqualität gewährleistet.

Die Modellierungsdaten für DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sind gültig für EASE Focus, EASE Evac und EASE Address.

Die Verpackung dieses Modells enthält 2 Produkteinheiten, 4 Deckenleisten, 2 Deckenringe und 2 Anschlussabdeckungen.

DECO-65-T

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	8 ohms
Konische Abdeckung	120°
70 V Transformatorbuchsen	8 Ω / 7.5 W / 15 W / 30 W
100 V Transformatorbuchsen	8 Ω / 15 W / 30 W / 60 W
Belastbarkeit RMS	60 W
Belastbarkeit (Peak)	240 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	92 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	118 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-M26X

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

DECO-65-T


Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Steel
Gehäuse Geometrie	Rund
Ausschnittdurchmesser	245 mm (9,6 in)
Abmessungen (H x B x T)	280 x 280 x 220 mm 11,0 x 11,0 x 8,6 in
Nettogewicht	4,3 kg (9,5 lb)

Komponenten

MF Driver	6B
Hochtöner	TWT-65

ABMESSUNGEN

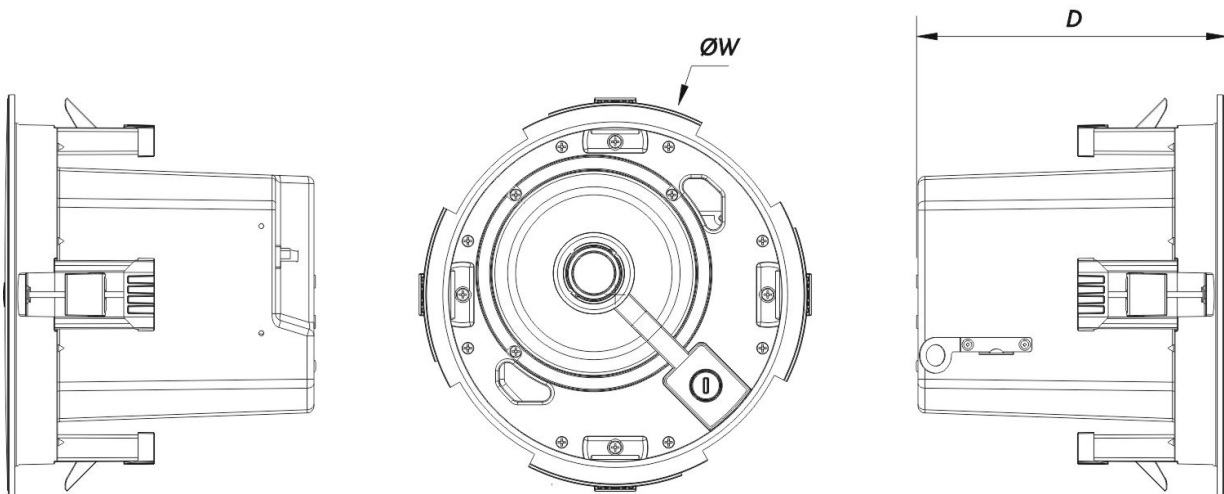

DECO-65-T

BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
DECO-65-T		10213238
Ersatzteile		
6B	Konustreiber	20208260
TWT-65	Membran	20209020
Zubehör		
KIT-IP-DECO	Installation & Stacking Acc.	15001880
PK-65T	Installation & Stacking Acc.	10213410
PK-65TW	Installation & Stacking Acc.	10213440
SP-PRE-DECO-65T	Installation & Stacking Acc.	10213301

DECO-65-T