

INTEGRAL series



INTEGRAL-A402

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplificador de 2 canales
- 200 W por canal @ 4 ohm
- Topología de alta eficiencia Clase D
- Baja Z y Alta Z (modo puente 70 V/100 V)
- Fuente de alimentación Universal conmutada
- Filtro pasa-altos de 12dB/oct seleccionable en cada salida
- Modo automático stand-by

DESCRIPCIÓN

INTEGRAL-A402 es un amplificador de alta eficiencia y tecnología clase D de dos canales, 1U de rack de altura para uso en instalación comercial y profesional. Está equipado con una fuente de alimentación conmutada universal capaz de trabajar en todo rango en cualquier país del mundo y funcionalidad de stand-by automática cuando no hay presencia de señal, lo cual permite ahorrar consumo energético.

Proporciona 2x200W a 4ohm y puede usarse en modo puente para líneas de alta impedancia de 100V/70V (proporcionando 400W en total). Los LEDs frontales multicolor proporcionan información relativa a la presencia de señal, limitadores y protecciones. En el panel trasero del amplificador el usuario puede configurar las salidas en modo stereo/puente así como habilitar un filtro pasa-altos de 12dB/oct a 80Hz.

El diseño elegante y sobrio conjuntamente con los conectores tipo euroblock y la funcionalidad de ahorro energético lo convierten en un producto ideal para instalaciones permanentes.

INTEGRAL-A402

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Potencia de Salida

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	2 x 100 W
Power 8 Ohms Bridged	1 x 400 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	2 x 200 W
Power 100 V	1 x 400 W
Power 70 V	1 x 400 W

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Amplifier Channels	2
Output Circuitry	Class D
Respuesta en Frecuencia	20 Hz-30 kHz (+0 - 0.5 dB)
Sensitivity	1.38 V (+5 dBu)
Voltage gain	30 dB
Damping Factor	> 1000 (8 Ω load, 1 kHz and below)
Controles	Power On/Off, Gain Pots
Cooling	Side-Right-to-Left
Amplifier Protections	Short Circuit, DC Output, Temperature, Over/Under Voltage
LED Indicators	On-Protect-Standby, Signal-Clip
Conector de Señal de Entrada	Terminal Block
Speaker Output Connector	Terminal Block
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A / 3.0 A

INTEGRAL-A402

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024




Dimensiones-Peso

Dimensiones (Al x An x Pr)	44 x 483 x 208 mm 1,7 x 19,0 x 8,2 in
Peso Neto	2,7 kg (5,9 lb)

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	130 x 525 x 315 mm 5,1 x 20,7 x 12,4 in
Peso de Envío	3,7 kg (8,1 lb)

DIMENSIONES

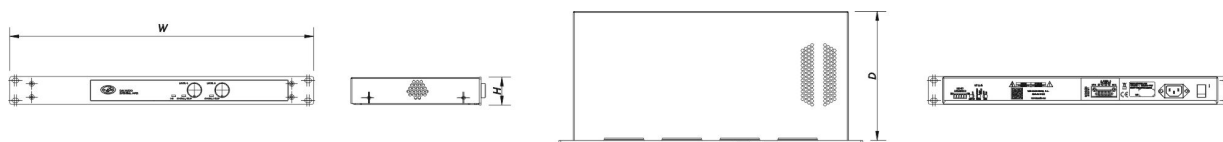

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
INTEGRAL-A402		10721090
Piezas de Recambio		
S-A2	Power Module	20406643
T-PSU	Power Supply	20406642

INTEGRAL-A402

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/09/2024

