event
line array

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système subwoofer auto amplifié haut rendement
- Amplificateur 3600 W de puissance de crête Classe D
- Deux haut parleurs 18LX avec bobines de 4"
- Configuration type bass reflex
- Finition peinture noire ISO flex haute résistance

DESCRIPTION

Le subwoofer auto-amplifié EVENT-218A avec double 18" utilise une des séries de haut-parleurs DAS les plus réputés : la série LX à longue excursion, qui a été introduite dans les subs de haut niveau LX-218. L'enceinte a été conçue pour une utilisation horizontale, construite en contreplaqué bouleau de qualité, avec couverture ISO-flex et socle pour tige sur le panneau supérieur. L'amplificateur fournit 3600 W de puissance de crête et possède des caractéristiques disponibles dans les subwoofers LX vendus à un prix plus élevé comme l'interrupteur avec mode Préréglage Cardioïde, qui offre un traitement de signal spécifique pour régler les couples des systèmes dans les applications cardioïdes des subwoofers. Le système comprend deux entrées symétriques (A-B) avec des connecteurs de sortie stéréo filtre passe-haut @ 100 Hz (HPF) pour satellites. Avec le filtre désactivé, les connecteurs de sortie agissent comme des sorties "Loop Thru". Il est également doté d'un filtre passe-bas (LPF) dont la coupure varie entre 80-125 Hz. Une commande de gain et un inverseur de polarité (0°-180°) augmentent le contrôle de l'utilisateur sur le système.

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025

SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	32 Hz - 125 Hz
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	140 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	1800 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	3600 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	6.2 V (+18 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	2 x Male XLR
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A
Certification Number	NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00110

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025

SOUND WITH SOUL

Poids Net	68,5 kg (151,0 lb)
Composants	
Transducteur LF	18LX
Livraison	
Dimensions de l'emballage (H x W x D)	1.180 x 730 x 610 mm 46,5 x 28,7 x 24,0 in
Poids à la Livraison	73,5 kg (162,0 lb)

DIMENSIONS

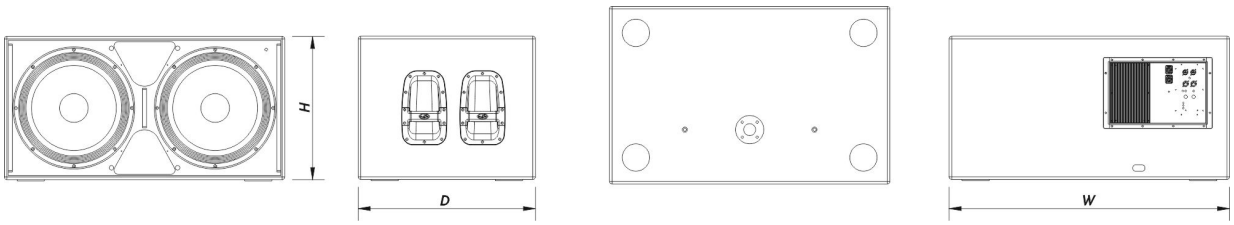

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
EVENT-218A		10429060
Pièces Détachées		
18LX	Cône Transducteur	10214270
DIGIMOD-2000	Amplifier	30008110
DSP-EVENT-218A	Dsp	20406400

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025

SOUND WITH SOUL

GM-18LX	Kit de remembranage	20208310
MP-EVENT-218A	Power Module	30006063

Accessoires

FUN-2-EV218	Accessoires de Transport	10103670
PL-EV218S	Accessoires de Transport	10113190
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025

SOUND WITH SOUL