

event  
series



## EVENT-218A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer autoamplificado de alto desempenho
- Amplificador de 3600 Wpico de Classe D
- Dois altofalantes 18LX com bobinas de 4"
- Configuração tipo bassreflex
- Acabamento em tinta preta de alta resistência ISO-flex

## DESCRIÇÃO

O subwoofer EVENT-218A autoamplificado com duplo de 18" usa uma série dos alto falantes mais renomados da DAS, a série LX-de longa excursão, que foi introduzida nos subs de alto nível LX-218.O gabinete é projetado para uso horizontal, construído em madeira compensada de bétula de qualidade, com acabamento de cobertura ISO flex e contendo soquete de polo no painel superior. O amplificador fornece 3600 de Wpico e oferece recursos disponíveis no subwoofer LX-com preços mais elevados como interruptor de modo Pré ajuste de Cardioid que oferece um tratamento de sinal específico para a criação de pares de sistemas em aplicações de cardioides de subwoofer.O sistema inclui duas entradas balanceadas (A B) com conectores de saída estéreo de filtro highpass @ 100 Hz (HPF) para satélites. Com o filtro desativado, os conectores de saída funcionam como saídas "Loop Thru".Ele também tem um filtro low pass (LPF) cujo corte é variável entre 80 125 Hz. Um controle de ganho e polaridade inversa (0° 180°) para aumentar o controle sobre o sistema.

# EVENT-218A

---

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	32 Hz - 125 Hz
Maximum Linear SPL <sup>1</sup>	136 dB
Maximum SPL <sup>2</sup>	140dB

1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise.

2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise.

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínua)	1800 W
Potência Nominal do Amplificador (pico)	3600 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	2 x Male XLR
Conector de entrada AC	powerCon NAC3FCA
Conector de Saída AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A
Certification Number	NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00110

# EVENT-218A

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões ( A x L x P )	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in
Peso Neto	68,5 kg ( 151,0 lb )


## Componentes

Transdutor LF	18LX
---------------	------

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	1.180 x 730 x 610 mm 46,5 x 28,7 x 24,0 in
Peso de Expedição	73,5 kg ( 162,0 lb )

## DIMENSÕES

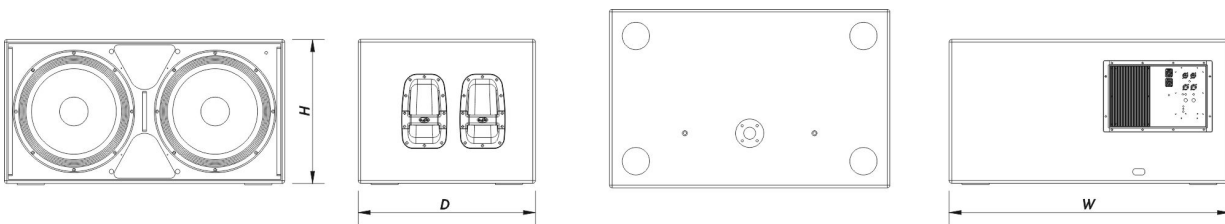

# EVENT-218A

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
EVENT-218A		10429060
<b>Peças de Reposição</b>		
18LX	Cone do Transdutor	10214270
DIGIMOD-2000	Amplifier	30008110
DSP-EVENT-218A	Dsp	20406400
GM-18LX	Kit de Reparo	20208310
MP-EVENT-218A	Power Module	30007776
<b>Acessórios</b>		
FUN-2-EV218	Acessórios de Transporte	10103670
PL-EV218S	Acessórios de Transporte	10113190
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2026

