# Quantum series





### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- · Système passif
- **CARACTÉRISTIQUES** · Boîtier en aluminium extrudé
  - · Haut-parleur large bande 4 x 3 pouces 3P16
  - · Dispersion H x V: 120° x 30° / 45°
  - · Crête SPL: 118 dB
  - · Transformateur multi-prises 100 / 70V inclus
  - · Fonctionnement à faible / haute impédance
  - · Disponible dans toutes les couleurs RAL

#### **DESCRIPTION**

C'est un système idéal pour les petits et moyens espaces. La sélection dans la dispersion verticale au moyen du filtre intégré dans le système (30° / 45°) permet de contrôler le lobe de dispersion du système dans le plan vertical et de réduire ainsi la réverbération produite, en améliorant l'intelligibilité dans des espaces comme les centres de culte, les musées, les salles de conférence... et en même temps il offre une reproduction de musique de haute qualité.

La structure en aluminium et le kit IP-66 en font un système très fiable et résistant, disponible dans toutes les couleurs RAL.





#### DONNÉES TECHNIQUES

#### Performance


Gamme de fréquences (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz		
Couverture Horizontale (-6 dB)	120°		
Couverture Verticale	Switchable: 45° - 30°		
Impédance Nominale	4 ohms		
Prises de transformateur 70 V	7.5 W - 15 W - 25 W		
Prises de transformateur 100 V	15 W - 30 W - 50 W		
Puissance RMS	80 W		
Puissance (crête)	320 W		
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	93 dB SPL		
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	118 dB SPL		
	INTEGRAL-A402		
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A404		
	INTEGRAL-A1002		
	INTEGRAL-A1004		
	INTEGRAL-A1602		
	INTEGRAL-A1604		
	INTEGRAL-MA1004		
	INTEGRAL-MA1604		
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88		
	INTEGRAL-MA1604		
	INTEGRAL-MA1004		
Connecteurs			
Connecteur Entrée Audio	4-way Phoenix 3.8 mm		



#### **Boîtier**

Construction de l'enceinte	Aluminium	
Couleur	Blanc	
Classement IP	IP66	
Profondeur	125 mm (4,9 in)	
Dimensions (H x L x P)	355 x 125 x 125 mm 14,0 x 4,9 x 4,9 in	
Poids Net	5,3 kg ( 11,7 lb )	
Composants		
Driver MF	3P16	

#### **DIMENSIONS**

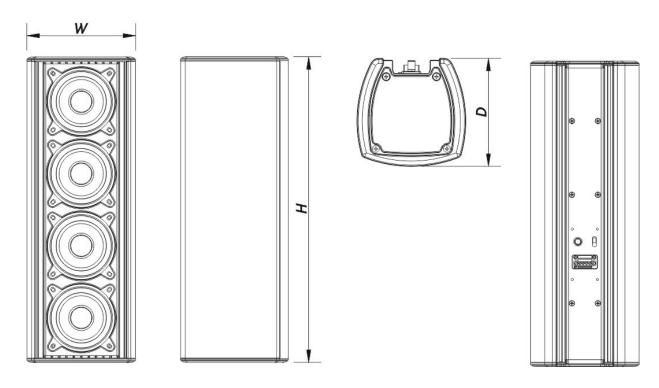



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
Q-43-TW		10434030
Pièces Détachées		
3P16	Cône Transducteur	20208712
F-Q-43-T	Filter	20140142
LAMP-F-21	Lamp	30000535
Accessoires		
AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q-W	Installation & Stacking Acc.	10105147
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4-W	Installation & Stacking Acc.	10104173
AXW-5-W	Installation & Stacking Acc.	10104174
JP-Q-W	Installation & Stacking Acc.	10102974
KIT-IP-Q-W	Installation & Stacking Acc.	10434091

